

DVR قناة 16 * 1536 * 2048MP في-1 "برنامج الرسام الهجين للبيع" 3-5 4 دعم pcs HDD(62B16H300) عالية الدقة

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency




Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



Hybrid DVR support three
kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels




DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function,control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID,easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view,record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



بدقة 1.3 ميجابكسل، MP، بدقة 1.3 ميجابكسل، و 2 TVI/IP/المناولة 1MP، 2MP، دعم 3، DVR الهجين (2048*1536) 1-3MP الكاميرات. 1MP CVI.

2-مختلف وسائط اختيارية:

التشغيل؛ 3MP 8CH، TVI:16CH، 12fps MP@1 (أجهزة منع المناولة/تسجيل 3 ف التشغيل؛ 1080 16CH، TVI:16CH، 12fps P@2 (أجهزة منع المناولة/تسجيل 1080 التشغيل؛ 3MP@25fps 3CH، 4IP 3MP@25fps 4 + HVR:12CH 3MP@12fps 4MP@25fps 8CH، تشغيل، تسجيل، تشغيل 3IP 3MP@25fps 3CH + 8 HVR:8CH 3MP@12fps 4CH 5MP@25fps 4CH، تشغيل، تشغيل 3IP 3MP@15fps 12CH 3 + HVR:4CH 3MP@12fps التشغيل؛ 1080P@25fps 1080P@25fps 8CH، تسجيل الملكية الفكرية، 8 NVR:16CH 1080P@25fps 8 التشغيل؛ 3MP@25fps 8CH، 7) NVR:8CH 3MP@25fps 8MP@25fps، تسجيل الملكية الفكرية 3 التشغيل؛ 5MP@25fps 4CH 5MP@25fps، 8) NVR:4CH 5 عرض البعيد على الهاتف المحمول والكمبيوتر P2P 3-دعم

نموذج	62B16H300		
ضغط	القياسية H.264 ضغط		
العملية	جزءاً لا يتجزأ من لينكس		
الترميز--عنصر تحكم الصورة	صورة تحرير قابل للتعديل، سواء القابلة للتغيير والإصلاح تيار اختيارية		
تيار مزدوج	يمكن إعداد في كل قناة		
مراقب جودة الصورة	1024، 720 بكسل، 1080P، 3MP(2048*1536)		
اكتشاف الصورة الديناميكية	عدة مجالات الكشف في كل قناة		
الهجين	والملكية الفكرية، كفيس، CVI، TVI، أجهزة منع المناولة		
وضع الفيديو	دعم اليدوي والتلقائي ودينامية رصد وإنذار الزناد وضع الفيديو		
وضع النسخ الاحتياطي	وشبكة التخزين والنسخ، USB، وحرق، USB، يو القرص، والأقراص المحمولة الاحتياطي		
تشغيل وضع	"الماوس، وحدة التحكم عن بعد، "لوحة التحكم الأمامية		
تسجيل الدخول محلياً	المشرف وكلمة المرور		
حفظ التسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة		
الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	16CH * BNC	
	إدخال الصوت	RCA 8 x	
	واجهة شبكة الاتصال	10/100 (RJ-45) متر قاعدة تي إيثرنت	
	USB توصيل المنفذ	2 x USB 2.0	
	RS485	RS485 * 1	
	إدخال إنذار	الإدخال 4ch	
	إنذار الإخراج	1chإخراج	
	الأقراص الصلبة الداخلية	منفذ ساتا الأقراص الصلبة 4	
	السعة القصوى	SATA تيرابايت كحد أقصى كل 4	
مراقبة الهاتف الخليوي	دعم "الإطار موبايل"، فون، تطلب الشركة، الروبوت		
الطاقة	12V/4A		
حجم برنامج الرسام	(ح ملم) 70 * 380 (W) * 440 (L)		
الوزن	(كجم (بدون محرك القرص الصلب 5.5 <		





M'TEAM

● FAQs

M'TEAM

هل تأتي برنامج الرسام مع القرص الثابت؟ 1)

مسجلات الفيديو الرقمية لا تأتي مع القرص الثابت. إذا كنت بحاجة إلى شراء القرص الثابت من منا، نحن يمكن أن تثبيت القرص الثابت في برنامج الرسام.

(2) كيفية زيادة وقت التسجيل؟

a. Install أكثر جد الأقراص

b. set دفر سجل الكشف عن الحركة

c. reduce تسجيل القرار ومعدل الإطار

؟ P2P (3) يعتمد برنامج الرسام

البعيد على الهاتف المحمول والكمبيوتر. P2P نعم، دفر تأتي مع معرف مجموعة النظراء، ودعم عرض

(4) ما هو التطبيق عرض الهاتف المحمول برنامج الرسام؟

التطبيق الهاتف المحمول هو "توبسيو"

(5) ما هو الحل لمسجلات الفيديو الرقمية الخاصة بك؟

ح)، 1080 ف الاختياري 1080 (720N بكسل، 1080

(6) لمسجلات الفيديو الرقمية المختلطة 5 في 1، كيفية تبديل الأوضاع؟

:الحق فوق الماوس، هناك خيار نوع القناة، انقر فوق نوع قناة يمكن فتح القائمة وضع التبديل كالتالي



الهيكل 5 في 1؟ dvr كم عدد أنواع الكاميرا يمكن أن تكون مرتبطة في الوقت ذاته على (7)

.كفيس، والملكية الفكرية في الوقت ذاته، CVI، TVI، وهو يدعم 5 طرق المناولة

.التبديل في برنامج الرسام إلى قنوات رقمية جزء والجزء التناظرية

.CVI كفيس و، TVI، القنوات الرقمية لكاميرات الملكية الفكرية، وقنوات التناظرية للمناولة

:سينغال في سوف في أسفل القائمة CVI كفيس و، TVI، التناظرية القنوات يمكنك التبديل بأجهزة منع المناولة



(8) كيفية إيقاف بشكل صحيح في برنامج الرسام؟

أولاً، إيقاف تشغيل في القائمة برنامج الرسام، ومن ثم قطع التيار. لا تقطع إيقاف الطاقة مباشرة، برنامج الرسام قد يكون معطوباً بسبب سوء الاستخدام.

(9) كيفية استعادة كلمة المرور برنامج الرسام؟

.ونحن يمكن أن يوفر التطبيق "جينسويرباسوردد"، يمكنك استخدام التطبيق لاسترداد كلمة المرور

▼ Packages

M' TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package




Brand DVR Package





▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM

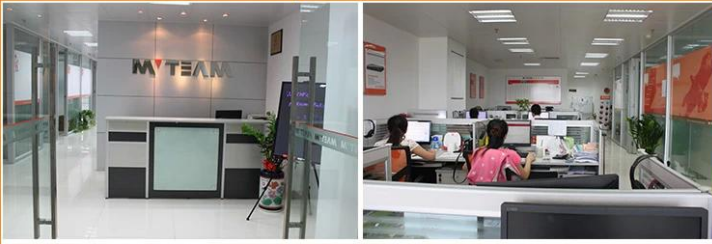

▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم [اتصل بنا](#).

الخاص بك اهتماما وثيقا لشركتنا بتقدير كبير.

لعرض [عروض الفيديو](#), [تحميل كتالوج المنتجات](#) والقراءة [مقالات](#) www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي [تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة](#).