

● **Features**

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records




5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing

With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable

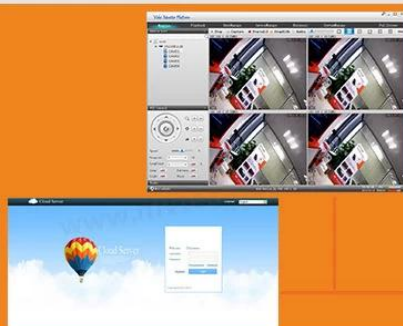

Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

1-3MP(2048*1536) Hybrid DVR, unterstützen 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP und 2MP, 1.3MP, 1MP CVI Kameras.

2 verschiedene Modi optional:

- (1) AHD / TVI:16CH 3MP@12fps Aufnahme, 8CH 3MP Wiedergabe;
- (2) AHD / TVI:16CH 1080P@12fps Aufnahme, 16CH 1080p Wiedergabe;
- (3) HVR:12CH 3MP@12fps Analog + 4CH 3MP@25fps IP-Aufnahme, 4CH 3MP@25fps Wiedergabe;
- (4) HVR:8CH 3MP@12fps Analog + 8CH 3MP@25fps IP-Aufnahme, 8CH 3MP@25fps Wiedergabe;
- (5) HVR:4CH 3MP@12fps Analog + 12CH 3MP@15fps IP-Aufnahme, 4CH 3MP@25fps Wiedergabe;
- (6) NVR:16CH 1080P@25fps IP-Aufzeichnung, 8CH 1080P@25fps Wiedergabe;
- (7) NVR:8CH 3MP@25fps IP-Aufzeichnung, 8CH 3MP@25fps Wiedergabe;
- (8) NVR:4CH 5MP@25fps IP-Aufzeichnung, 4CH 5MP@25fps Wiedergabe;

3-Support P2P remote-Ansicht auf Handy und PC

Modell		6416H 300
Kompression		H. 264-Standard-Kompression
Betrieb		Embedded Linux
Kodierung-Bildsteuerung		Bild bearbeiten einstellbar, beide veränderbar und fix Stream optional
Dual-stream		Kann in jedem Kanal eingerichtet werden
Monitor-Bildqualität		3MP(2048*1536), 1080P, 1024 P, 720 P
Dynamische Bilderkennung		Mehrere Erfassungsbereiche in jedem Kanal
Hybrid		AHD, TVI, CVI, IP, CVBS
Video-Modus		Unterstützen Sie manuelle, automatische und dynamische Überwachung, Alarm-Trigger-video-Modus
Backup-Modus		U-Scheibe, tragbare USB-Festplatte, USB-Brennen, Network Storage und backup
Modus zu betreiben		Maus, Fernbedienung, Frontplatte
Anmeldung vor Ort		ohne Passwort
Aufnahme zu speichern		lokale Festplatte und Netzwerk
Externe Schnittstelle	Video-Eingang	16CH * BNC
	Audio-Eingang	8 * RCA
	Netzwerk-Schnittstelle	10 / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB Anschluss anschließen	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarめingang	4CH
	Alarmausgang	1CH
	Interne Festplatte	2 SATA HDD-port
	Maximale Kapazität	Maximal 4TB jede SATA

Handy-Überwachung	Support für Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Macht	12V/3A
DVR-Größe	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Gewicht	< 3,5 kg (ohne Festplatte)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM





M-TEAM

FAQS

M-TEAM

1) Kommt der Dvr mit Festplatte?

Das DVRs kommen nicht mit Festplatte. Wenn Sie die Festplatte bei uns kaufen müssen, könnten wir in DVR Festplatte installieren.

2) Gewusst wie: Aufnahmedauer zu erhöhen?

- a. Install Scheiben mehr hart
- b. Set der Dvr Motion Detection Datensatz
- c. Reduce die Aufzeichnungsrate Auflösung und Bildrate

3) Unterstützt DVR P2P?

Ja, die Dvr kommen mit Cloud-Id, P2P-remote-Ansicht auf Handy und Computer zu unterstützen.

4) Was ist die Handy-View-app des Dvr?

Die Handy-app ist "Topsview"

5) Was ist die Auflösung Ihrer DVRs?

720p, 1080N (1080 H), optional 1080p

6) Für Hybrid 5-in-1-DVRs wie Sie die Modi zu wechseln?

Klicken Sie mit der rechten Maus gibt es Kanal Typoption, Klick Kanaltyp kann das Menü Schalter Modus wie folgt:



7) Wie viele Kamera-Typen können gleichzeitig auf 5-in-1-Hybrid-Dvr angeschlossen werden?

Es unterstützt 5 Modi AHD, CVI, TVI, CVBS, IP zur gleichen Zeit.

Schalter der Dvr Teil digitalen Kanälen und analogen Kanälen Teil.

Digitale Kanäle für IP-Kameras, analoge Kanäle für AHD, TVI, CVBS und CVI.

Für analoge Kanäle können, die Sie wechseln, wird die AHD, TVI, CVBS und CVI signal an unter Menü:



8) Wie man richtig abschalten DVR?

Deaktivieren Sie zunächst im Menü "DVR", und dann schneiden Sie die Energie. Schneiden Sie nicht die Stromversorgung direkt, DVR kann aufgrund von Missbrauch beschädigt werden.

9) Wie kann man DVR Passwort wiederherstellen?

Wir könnten die Anwendung "GenSuperPassword" versehen, können Sie die Anwendung Passwort wiederherzustellen.

Das DVRs kommen nicht mit Festplatte. Wenn Sie die Festplatte bei uns kaufen müssen, könnten wir in DVR Festplatte installieren.

10) Unterstützt Ihr NVR ONVIF IP Kamera?

Wir schlagen vor, Sie machen ein Testmuster, NVR unterstützt ONVIF, aber IP-Kamera und NVR aus verschiedenen Fabrik sind nicht kompatibel.

11) Unterstützt NVR POE?

Derzeit nicht unseren NVR POE unterstützt.

Weitere FAQs zu DVRs, prüfen Sie bitte an: **DVR-FAQs**

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM

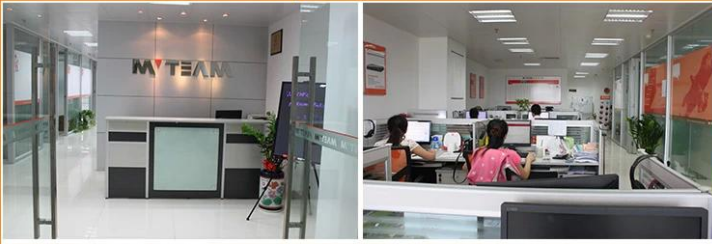

▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



Kontaktieren Sie uns:

Wenn Sie irgendeine Frage haben, willkommen [kontaktieren Sie uns](#).

Ihre Aufmerksamkeit für unser Unternehmen sehr zu schätzen.

Herzlich Willkommen Sie auf unserer offiziellen Website besuchen www.mvteamcctv.com Anzeigen [Video-demos](#), [Produktkatalog herunterladen](#) und lesen Sie [CCTV-Fachartikel](#).