


## 4CH NVR "بوصة وشاشة HD LCD (MVT-K04T) مع البناء في 10"

### تثبيت رسم بياني

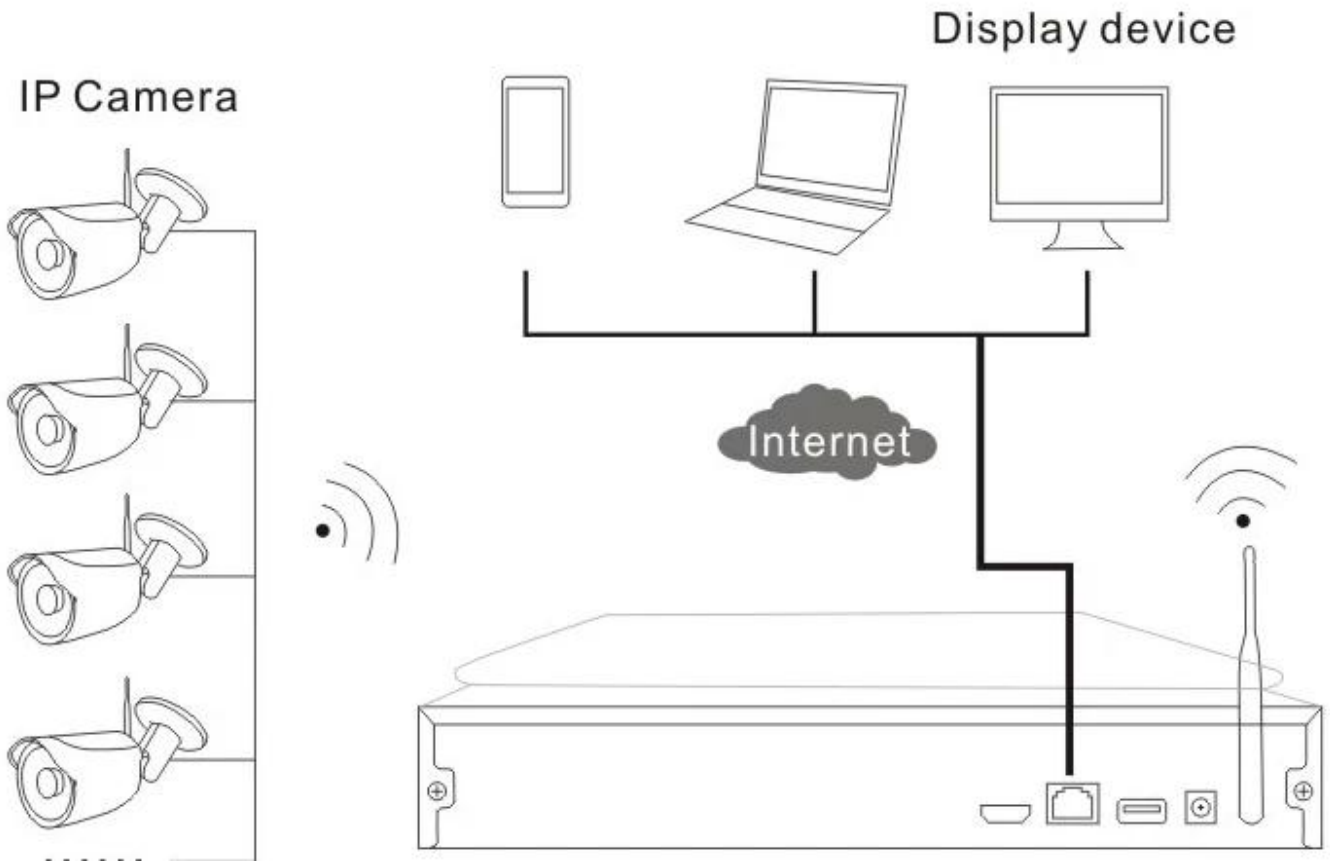

### كيت لاسلكية؟ NVR ما تضمنت

- 1PC 4CH لاسلكية HD NVR شاشة في 10" LCD مع البناء في 10"
- لاسلكية HD IP في الهواء الطلق كاميرا 4
- 4PCS 12V (DC) / 2 محولات الطاقة A
- 1PC مفصل سريعة دليل دليل التثبيت
- 1PC CD والتعليمات CMS تأتي مع برامج

### المواصفات لكل بند

#### 1-4CH لاسلكية NVR

##### ● FEATURES



القرار: 1024 \* 1280)، والتي تدعم 330 درجة تناوب،) HD LCD المدمج في 10" بوصة وشاشة \*  
التأصيل، WI-FI \* المدمج في ارتفاع حدة وظيفية والاستقرار لاسلكية  
ل، Mbps / ن بروتوكول، 150 / b دعم 802.11

HDMI \* إخراج

\* 720 \* 4 H، تشغيل: 4 \* 960 \* 4؛ P، 960 \* 4 مدخلات الفيديو: 4 \* 720

\* X1 والماوس، P2P، والتكنولوجيا السحابية TB ودعم الأقراص الصلبة تصل إلى 4، pcs USB، واجهات مل 3

## SPECS

M TEAM

المواصفات NVR لاسلكي		
التشغيل نظام	OS المضمنة لينكس	
الصوت / الفيديو المدخلات) AV	الشبكة فيديو	4CH
	broadbank الشبكة فيديو إدخال	20Mbps
الصوت / الفيديو إنتاج) AV	إدخال HDMI	1CH، 1024 والقرار: 768x768، 1366x768، 1440x900، 1920x1080p
مواصفة AV CODEC	فيديو قرار	D1 / 720P
	التوافق-تشغيل	4CH
فيديو التحكم	التقاط الفيديو طريقة	والوقت والحركة Maua
	تشغيل طريقة	ريال الوقت، الروتينية، الحدث
	دعم	يو إس بي دعم
شاق أسطوانة	اكتب	السطح البيني SATA * 1
	ماكس سعة	مرض السبل في معظم إلى كل 4
خارجي السطح البيني	الشبكة السطح البيني	1 RJ45 10M / 100M، قابل للتكيف، واي فاي السطح البيني 2
	يو إس بي السطح البيني	يو إس بي 2.0 3
الشبكة التحكم	بروتوكول	بريد) SMTP، (بنب مسرحية & أمبير؛ قابس الطلب) PPPOE، SURVICE الإلكتروني (الهاتف)، DHCP بشكل) ...العنوان)، إلخ IP تلقائي تحصل ل
آخرون	سلطة	DC12V3A
	سلطة استهلاك (W)	≤5W (بدون HDD)
	العمل درجة الحرارة (° C)	-10°C ~ + 55°C
	العمل رطوبة (%) RH	10% ~ 90%
	حجم	257mm (W) × 210MM (V) × 45MM (H)
	HDD الوزن (باستثناء)	≤1Kg

## PRODUCT PICTURE

M TEAM



القائمة NVR اللاسلكية MVTEAM:



اللاسلكية على الكمبيوتر والهاتف الذكي NVR الرأى بعيد MVTEAM:



لاسلكية في الهواء الطلق IP 720-2 كاميرا

## FEATURES

MVTEAM

- \* 1.0M / 720P اللاسلكية IPC
- \* مع IR CUT
- \* 3.6 عدسة mm
- \* عن بعد IR Mجيل الصمام صفيق، 30 pcs 3rd م
- \* IP66 مقاوم للماء

## SPECS

MVTEAM

<b>Wireless Camera Specs</b>	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● **PRODUCT PICTURE**





لاسلكية IP محول الطاقة للكاميرا 2A / 3-12V (DC)



وسرعة دليل دليل التثبيت CD-4



حزمة-5



عدة لاسلكية NVR ذات صلة

**4CH Wireless NVR Kit**  
[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**M' TEAM** CE FC

**4CH Wireless NVR Kit**  
[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**M' TEAM** CE FC

**8CH Wireless NVR Kit**  
[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**M' TEAM** CE FC



## ● FACTORY & OFFICE

**M TEAM**



## ● EXHIBITIONS

**M TEAM**

