

16CH 1080P TVI CCTV DVR CVI CVBS IP Hibrid Gerçek Zamanlı 1080P AHD DVR (62B16H80P)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency




Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



Hybrid DVR support three
kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 12fps kayıt, 16CH 1080P @ 12fps oynatma
- 2.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 20fps kayıt, 8CH 1080P @ 15fps oynatma
- 3..AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080N @ 25fps kayıt, 16CH 1080N @ 25fps oynatma
- 4.12CH 1080P @ 15fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps IP kayıt, 4CH 1080P @ 25fps oynatma
- 5.8CH 1080P @ 15fps Analog + 8CH 1080P @ 25fps IP kayıt, 4CH 1080P @ 25fps oynatma
- 6.4CH 1080P @ 15fps Analog + 12CH 1080P @ 25fps IP kayıt, 4CH 1080P @ 25fps oynatma
- 7.16CH 1080P @ 25fps IP kayıt, 8CH 1080P @ 25fps oynatma
- 8.Support dijital zoom, P2P Uzaktan görünümü
- 9.Alarm: 4ch giriş, 1ch çıktı
- 10.Audio:16ch girişi

model		62B16H80P
Sıkıştırma		H.264 Standart sıkıştırma
operasyon		gömülü Linux
Görüntü kodlama kontrol		Görüntü düzenleme ayarlanabilir, değiştirilebilir ve isteğe bağlı akışı düzeltmek hem
çift akışı		Her kanalda ayarlanabilir
Monitör görüntü kalitesi		* 1080 1080P 1920
Görüntü dinamik algılama		her kanalda birden fazla algılama alanları
Video kare hızı		AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 20fps kayıt,16CH 1080P @ IP kayıt 25fps
Görüntü oynatma kalitesi		AHD \ TVI \ CVI:8CH 1080P @ 15fps çalma; NVR:8CH 1080P @ 25fps oynatma
Video modu		Destek manuel, otomatik, dinamik izleme, alarm tetikleme video modu
yedekleme modu		U disk, USB taşınabilir disk, USB yanık, Ağ depolama ve yedekleme
modunu işlet		Fare, Uzaktan kumanda, Ön Panel Kontrolü
yerel giriş		Yönetici ve şifre
Kaydet kayıt		yerel sabit disk ve ağ
dış arabirim	Video girişi	16CH 1080P AHD TVI CVI DVR IP
	Ses girişi	8 × RCA
	Ağ Arayüzü	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	USB bağlantı noktası	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	alarm girişi	4ch giriş
	alarm çıkışı	1ch çıktı
	dahili HDD	4 SATA HDD bağlantı noktası
	Maksimum kapasite	Maksimum 4TB her SATA
Cep telefonu izleme		Destek Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Güç		12V / 4A
DVR boyutu		440 (L) * 380 (W) x 70 (H) mm
Ağırlık		& Lt; (HDD hariç) 5.5kg





M'TEAM

● FAQs

M'TEAM

1) dvr sabit disk ile geliyor mu?

DVR sabit disk ile gelmez. Bizden sabit disk satın gerekiyorsa, biz DVR içine sabit diske yüklemek olabilir.

2)Nasıl Kayıt süresini artırmak için?

daha sabit diskler a.install

Hareket algılama kayıt dvr b.set

Kayıt çözünürlüğü ve kare hızı c.reduce

3)DVR desteği P2P mu?

Evet, dvr, bulut kimliği ile gelip cep telefonu ve bilgisayar P2P uzaktan görünümü desteklemektedir.

4)DVR cep telefonu görünümü uygulaması nedir?

Cep telefonu uygulaması "Topsview" dir

5)senin DVR çözünürlüğü nedir?

720P, 1080N (1080H), isteğe bağlı 1080P

6)Hibrid 5-in-1 DVR için nasıl modları arasında geçiş yapmak?

Sağ tıklama fare, kanal tipi seçeneği aşağıda switch mode menüsünü açabilirsiniz kanal türünü tıklatın var:



7)Kaç kamera tipleri 5-in-1 hibrid dvr aynı anda bağlanabilir?

Aynı anda, kronik venöz yetmezliğe, TVI, CVBS, IP 5 mod ahd destekler.

dijital kanalları ve parça analog kanalları ayrılmak dvr geçin.

IP kameralar için dijital kanallar, AHD, TVI, CVBS ve CVI için analog kanalları.

Analog kanallar için menüden aşağıda irade AHD, TVI, CVBS ve CVI singal geçiş yapabilirsiniz:



8)Nasıl doğru DVR kapatmak için?

İlk olarak, DVR menüsünden kapatın ve sonra güç kesti. doğrudan gücü kesmeyin, DVR yanlış kullanım nedeniyle zarar görmüş olabilir.

9)Nasıl DVR şifre kurtarmak için?

Size şifre kurtarmak için uygulamayı kullanabilirsiniz, uygulama "GenSuperPassword" sağlayabilir.

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package




Brand DVR Package





▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM

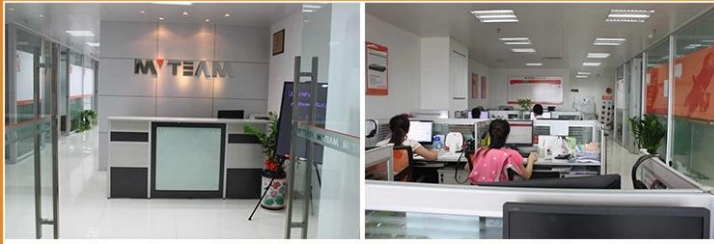

▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



Bizimle iletişime geçin:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz [bizimle iletişime geçin](#).

Firmamıza yakın ilgi çok takdir edilmektedir.

Bizim resmi web sitesini ziyaret hoşgeldiniz www.mvteamcctv.com görüntülemek için [Video demoları](#),[indir katalogu](#) ve okumak [CCTV teknik eşyalar](#).