# في الهواء الطلق MPشنتشن كاميرات المراقبة أهد تفي كفي كفبس كاميرا 5 مفت-AH11S

## FEATURES

* 5.0MP 1 / 2.5 "0521 المسح التقدمي صورة الاستشعار كموس، والتقاط الصور المتحركة دون خشنة
* FH8538M عالية الأداء المعالج فوهان
* 5.0 mpدعم هد المحورية الانتاج، صورة واضحة ورائعة، القرار تصل إلى
* 4-إن-1: أهد، تفي، كفي، كفبس الإخراج
* دعم إ، أوب، إس، أغك
* مع إر قص، دعم إكر التبديل، تحقيق مراقبة ليلا ونهارا مراقبة
*M 3-75 الدعم العام تحت مسافة انتقال الكابل المحوري دون فقدان أكثر من 500
* دعم أوسد السيطرة، ومناسبة لإعداد العرف
* عالية السرعة، لمسافات طويلة، في الوقت الحقيقي انتقال
* دعم أوتك السيطرة، وتحقيق ضبط وإعداد المعلمة أوسد من دفر بواسطة وظيفة أوتك

التطبيقات:

المالية، محلات السوبر ماركت والاتصالات السلكية واللاسلكية والحكومة والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وأماكن أخرى لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

## SPECS

| | |
|---|---|
| نموذج | MVT-AH11S |
| المستشعر | 5.0MP (Mكموس 0521) + 8538 "2.5 / 1 |
| إشارة | بال / نتسس |
| إخراج الفيديو | AHD / السيدا / TVI / 960H |
| عدسة | 6MM (M12) عدسة |
| إر المسافة | قطع إر المصابيح، 30 متر إر المسافة 36 |
| دقيقة. إضاءة | 0.05 :اللونLux / F1.2، B / W: 0.01LUX / F1.2 |
| مصراع الإلكترونية | 1/25 (30) S 50،000 / 1 إلىS |
| تزامن | داخلي |
| (معدل الإطارات (إطارا في الثانية | 5MP @ 25fps |
| نسبة S / N | 62dB |
| وضع المزامنة | BLC |
| OSD | اختياري |
| AWB | التلقائي / دليل / يوم / ليلة |
| ليلا نهارا | مع إر قص، السيارات (إكر) / اللون / b / w |
| مسافة الإرسال | أكثر من 500 متر عبر 3-75 كابل محوري |
| مزود الطاقة | 12 دسV ± 10٪ |
| بيئة العمل | -30 ° C ~ + 60 ° C / (بدون تكاثف ر 95٪ من أقل) |
| ضد للماء | مع شهادة IP66 |
| ضمان | سنتان |
| قوة | 4W ماكس |

## FAQS

M'TEAM

q1: يمكنني عرض الكاميرا على الهاتف المحمول والكمبيوتر؟
بعد توصيل الكاميرا إلى دفر، يمكنك عرض الكاميرا من خلال دفرز 'عرض الشبكة وظيفة.
q2: يمكنني اختبار عينة قبل وضع النظام الشامل؟
بالتأكيد، ورحب عينة النظام، موك هو 1 قطعة.
q3: يمكنني شراء الكاميرات مع بلدي تماما؟
نعم، نحن نقبل أوم النظام.
q4: كيفية توريد الجهد المناسب و أمبيراج للكاميرات؟
دس، يرجى الرجوع إلى الدليل أدناه Vلدينا كاميرات أهد هي 12:

## AMPERAGE

* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.

## VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).

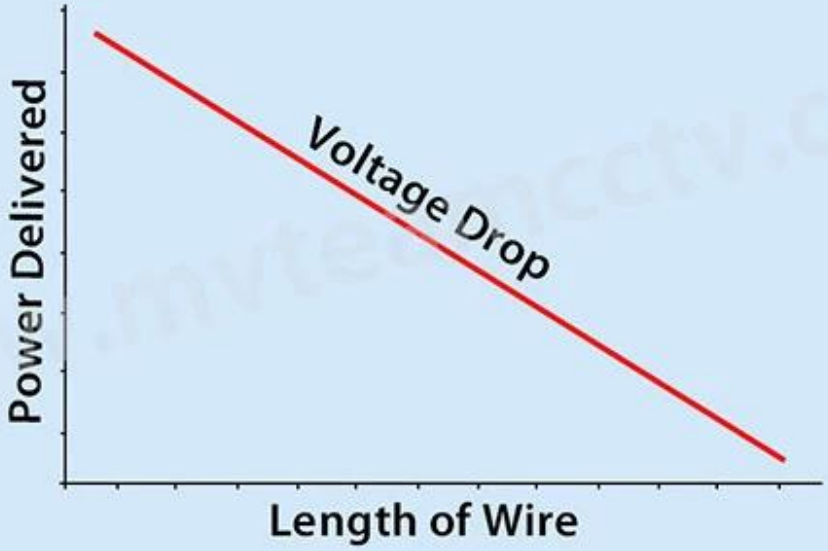


**Voltage Drop(%)**

صفقة: مفتيم صندوق العلامة التجارية أو صندوق نيتورال أو المحدد من قبل العملاء.

الشحن: بناء على مطالبكم لاختيار أفضل طريقة الشحن.

**اتصل بنا:**

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في [□□□ □□□□].

اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير.
لعرض العروض التوضيحية الفيديو، تحميل كتالوج **www.mvteamcctv.com** مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي
المنتجات وقراءة المقالات الفنية كتف