

Hot Aussehen Sicherheitskamera 720P 1080P Megapixel AHD Bullet Kamera Preis (PAH10)

● FEATURES

M'TEAM

- 1) Heißes Aussehen AHD Kugelkamera mit ökonomischem Preis
- 2) 720P 1080P Megapixel Auflösung optional
- 3) 3.6mm feste Linse (M12)
- 4) Wasserdichtes Rating: IP66
- 5) Unterstützung UTC-Funktion, Kontrolle Kamera-Menü über DVR
- 6) 4-in-1 (AHD, TVI, CVI, Analog) Hybrid-Kamera

Anwendungen:

Finanzen, Supermärkte, Telekommunikation, Regierung, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und anderen Orten, um die hochauflösenden Anforderungen anzuwenden.

▼ Product Picture

M'TEAM





www.mteamcctv.com

▼ Side View

M'TEAM



▼ Adjustable Braket

M'TEAM



▼ Size

MVTEAM



Unit:mm



Paket: MVTEAM Brand Box oder Netural Box oder von Kunden angegeben.

● SPECS

Modell	PAH10C	PAH10T
Sensor	1/4 " CMOS(OV9732 + HD8901) 1.0MP / 720P, mit IR CUT	1/3 "CMOS (0806 + 8902H) 2.0MP, mit IR CUT
UTC-Funktion	Ja	
SIGNAL	PAL / NTCS	
Video-Ausgang	TVI / CVI / AHD	
Linse	3.6mm Objektiv (M12)	
IR Leds	24pcs IR-LEDs	
IR Entfernung	20m IR Entfernung	
Min. Erleuchtung	0.01Lux F1.2	
Verschluss	4 / 25s ~ 1 / 45.000s	
Synchronisation	Intern	
BLC	optional	
OSD	optional	
AWB	Automatik / manuell / Tag / Nacht	
Tag Nacht	Mit IR-Schnitt, Auto (ICR) / Farbe / B / W	
Übertragung	Über 500m über 75-3 Koaxialkabel	
Energieversorgung	DC 12V ± 10%	

Wasserdicht	IP66
Arbeitsumfeld	-30 ° C ~ + 60 ° C / Weniger als 95% RH (keine Kondensation)
Garantie	1 Jahr
Energieverbrauch	4W MAX

FAQS

M'TEAM

F1: Kann ich die Kamera auf Handy und Computer ansehen?

Nachdem Sie die Kamera an den DVR angeschlossen haben, können Sie die Kamera über die Netzwerkansicht des DVRs ansehen.

Q2: Kann ich die Probe vor dem Massenauftrag testen?

Sicher, Probeauftrag ist willkommen, MOQ ist 1Stk.

Q3: Kann ich die Kameras mit meiner eigenen Marke kaufen?


Ja, wir nehmen Soem-Auftrag an.

Q4: Wie liefert man die richtige Spannung und Stromstärke für die Kameras?

Unsere AHD-Kameras sind 12V DC, siehe unten Guide:

VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).

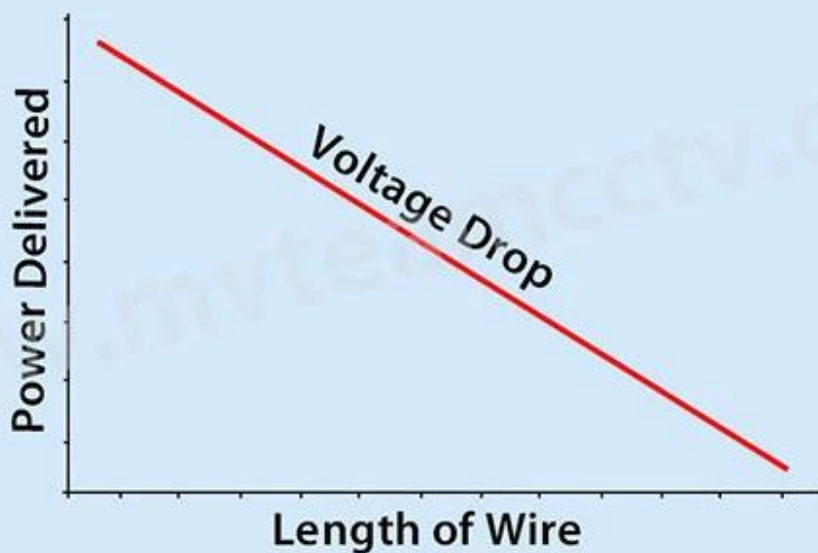

Voltage Drop(%)



Versand: Basierend auf Ihren Forderungen, die zu wählen Beste Verschiffenweise.

Kontaktiere uns:

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, willkommen bei **Kontaktiere uns.**

Ihre enge Aufmerksamkeit auf unsere Firma ist sehr geschätzt.

Willkommen zu besuchen Unsere offizielle website **www.mvteamcctv.com** Um Video-Demos zu sehen, Produktkatalog herunterzuladen und technische Artikel zu lesen