# Telecamere di sorveglianza di Shenzhen AHD TVI CVI CVBS 5MP Telecamera per esterni MVT-AH11S

## FEATURES

* 5.0 MP 1 / 2.5 "0521 Sensore CMOS a scansione progressiva, cattura le immagini in movimento senza frastagliature
* Processore Fuhan FH8538M ad alte prestazioni
* Supporto per uscita HD coassiale, immagine chiara e raffinata, risoluzione fino a 5,0mp
* 4 in 1: AHD, TVI, CVI, uscita CVBS
* Supporto per AE, AWB, AES, AGC
* Con interruttore IR Cut, supporto ICR, Realizzazione del controllo di monitoraggio giorno e notte
* 75-3 supporto generale sotto la distanza di trasmissione del cavo coassiale senza perdita di oltre 500M
* Supporta il controllo OSD, adatto per le impostazioni personalizzate
* Trasmissione in tempo reale ad alta velocità, lunga distanza
* Supporto controllo UTC, realizzare la regolazione e l'impostazione dei parametri OSD dal DVR con la funzione UTC

applicazioni:
Finanza, supermercati, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi per applicare i requisiti ad alta risoluzione.

## SPECS

| | |
|---|---|
| Modello | MVT-AH11S |
| Sensore | CMOS da 1 / 2,5 "(0521 + 8538M) 5,0 MP |
| SEGNALE | PAL / NTCS |
| Uscita video | AHD / CVI / TVI / 960H |
| lente | Lente 6 mm (M12) |
| Distanza IR | 36 LED IR, distanza IR 30m |
| Min. Illuminazione | Colore: 0.05Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2 |
| Otturatore elettronico | 1/25 (30) da S a 1 / 50.000 S |
| Sincronizzazione | Interno |
| Frequenza fotogrammi (fps) | 5 MP @ 25 fps |
| Rapporto S / N | 62dB |
| Modalità di sincronizzazione | BLC |
| OSD | opzionale |
| AWB | Automatico / manuale / giorno / notte |
| Giorno notte | con IR Cut, Auto (ICR) / Color / B / W |
| Distanza di trasmissione | Oltre 500m tramite cavo coassiale 75-3 |
| Alimentazione elettrica | DC 12V ± 10% |
| Ambiente di lavoro | -30 ° C ~ + 60 ° C / Meno del 95% di umidità relativa (senza condensa) |
| Impermeabile | IP66 con certificato |
| Garanzia | 2 anni |
| Energia | 4W MAX |

## FAQS

Q1: Posso visualizzare la fotocamera sul cellulare e sul computer?
Dopo aver collegato la videocamera al DVR, è possibile visualizzare la telecamera attraverso la funzione di visualizzazione della rete dei DVR.
Q2: Posso testare il campione prima di effettuare l'ordine di massa?
Sicuro, l'ordine del campione è accolto favorevolmente, MOQ è 1pc.
Q3: Posso acquistare le fotocamere con il mio marchio?
Sì, accettiamo l'ordine OEM.
Q4: Come fornire tensione e amperaggio adeguati per le telecamere?
Le nostre telecamere AHD sono 12V DC, fare riferimento alla guida seguente:

## AMPERAGE

* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.

## VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).

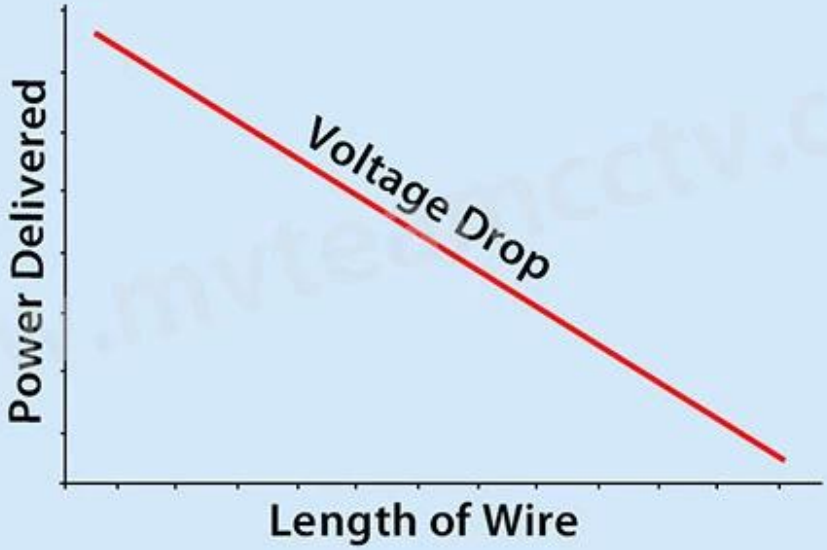


**Voltage Drop(%)**

Pacchetto: Scatola del marchio MVTEAM o scatola Netural o specificata da cliente.

Spedizione: In base alle tue richieste di scegliere il miglior modo di spedizione.

**Contattaci:**

Se hai qualche domanda, benvenuto ***Contattaci***.

La tua attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.
Benvenuto da visitare il nostro sito ufficiale ***www.mvteamcctv.com*** per visualizzare demo video, scaricare il catalogo prodotti e leggere gli articoli tecnici CCTV