

W sprzedaży Kamera Mini HD AHD Kamera kopułkowa IR do magistrali, dom, sklep (PAH22)

● FEATURES

M'TEAM

- 1) Kamera Mini Dome AHD z ekonomiczną ceną
- 2) Opcjonalna opcja 720p rozdzielczości 1080p megapikseli
- 3) 3,6 mm soczewki stałe (M12)
- 4) Diody podczerwone o długości 24 cali, odległość podczerwieni 20 m
- 5) Obsługa funkcji UTC, sterowanie kamerą za pomocą rejestratora
- 6) Kamera hybrydowa 4 w 1 (AHD, TVI, CVI, Analog)

Aplikacje:

Finanse, supermarkety, telekomunikacja, rząd, szkoły, lotniska, fabryki, hotele, muzea i inne miejsca, aby zastosować wymagania wysokiej rozdzielczości.

▼ Product Picture

M'TEAM



▼ Size

M' TEAM



Unit:mm



● SPECS

M' TEAM

Model	PAH22C	PAH22T
Czujnik	1/4 " CMOS(OV9732 + HD8901) 1.0MP / 720P, z IR CUT	1/3 "CMOS (0806 + 8902H) 2.0MP, z IR CUT
Funkcja UTC	tak	
SYGNAŁ	PAL / NTCS	
Wyjście wideo	TVI / CVI / AHD	
Obiektyw	3,6 mm Obiektyw (M12)	
IR Leds	24szt Diody IR	
Odległość na podczerwień	Odległość na odległość 20 m	
Min. Oświetlenie	0,01Lux F1.2	
Migawka	4 / 25s ~ 1/45 000s	
Synchronizacja	Wewnętrzny	
BLC	opcjonalny	
OSD	opcjonalny	
AWB	Automatyczny / ręczny / dzień / noc	
Dzień noc	Z funkcją IR Cut, Auto (ICR) / Color / B / W	
Transmisja	Ponad 500m przez kabel koncentryczny 75-3	
Zasilacz	DC 12V ± 10%	
Kolor	Biały	
Środowisko pracy	-30 ° C ~ + 60 ° C / mniej niż 95% RH (bez kondensacji)	
Gwarancja	1 rok	
Pobór energii	4 W MAX	

● FAQs

M' TEAM

P1: Czy mogę oglądać aparat na telefonie komórkowym i komputerze?

Po podłączeniu kamery do rejestratora można przeglądać kamerę przez funkcję wyświetlania sieci rejestratorów.

P2: Czy mogę przetestować próbkę przed porządkiem masy?

Oczywiście, zamówień próbek jest mile widziany, MOQ wynosi 1 szt.

P3: Czy mogę kupić kamery z własną marką?


Tak, akceptujemy zamówienie OEM.

P4: Jak dostarczyć odpowiednie napięcie i natężenie prądu dla kamer?

Nasze kamery AHD to 12V DC, patrz poniżej przewodnik:

VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).

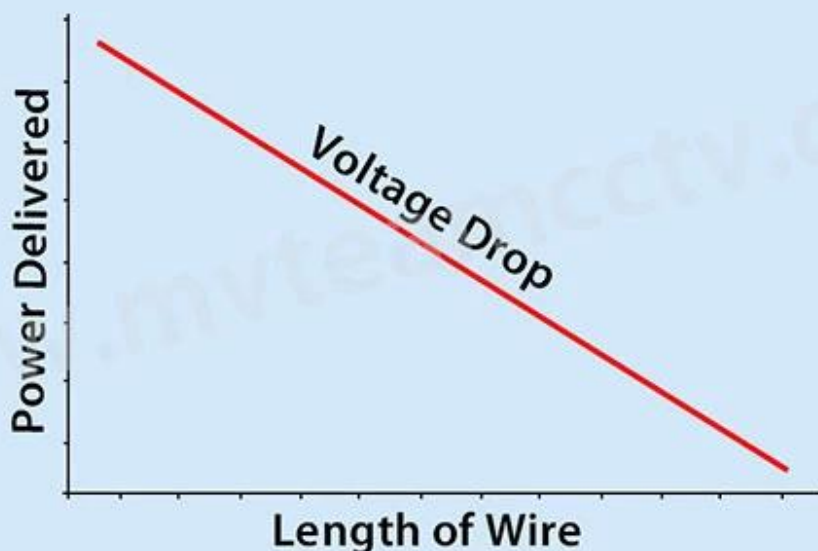

Voltage Drop(%)

▼ Package

M' TEAM



Opakowanie: pudełko marki MVTEAM lub pudełko z siatki lub określono przez klienta.



Wysyłka: Opierając się na Twoich wymaganiach, wybierzesz Najlepszy sposób wysyłki.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do **Skontaktuj się z nami**.

Państwa bliskość naszej firmie jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia Nasza oficjalna strona

internetowa **www.mvteamcctv.com** Przeglądać prezentacje wideo, pobrać katalog produktów i przeczytać artykuły techniczne CCTV