

## Горячая камера безопасности 720P 1080P Мегаріxel Цена пули камеры (РАН10)

### ● FEATURES

M'TEAM

- 1) Камера АНД горячего вида АНД с экономической ценой
- 2) мегапиксельное разрешение 720P 1080P опционально
- 3) фиксированный объектив 3,6 мм (M12)
- 4) Водонепроницаемость: IP66
- 5) Поддержка функции UTC, управление меню камеры через DVR
- 6) гибридная камера 4-в-1 (АНД, TVI, CVI, Analog)

### Приложения:

Финансы, супермаркеты, телекоммуникации, правительство, школы, аэропорты, заводы, гостиницы, музеи и другие места для применения требований высокого разрешения.

### ▼ Product Picture

M'TEAM



▼ Front View

M'TEAM



www.mteamcctv.com

▼ Side View

M'TEAM



▼ Adjustable Bracket

M'TEAM



▼ Size

MVTEAM



Unit:mm



Пакет: Ящик бренда MVTEAM или Netural Box или указанный клиентом.

● SPECS

Модель	PAH10C	PAH10T
датчик	1/4" CMOS(OV9732 + HD8901) 1.0MP / 720P, с IR CUT	1/3 "CMOS (0806 + 8902H) 2.0MP, с IR CUT
Функция UTC	да	
СИГНАЛ	PAL / NTCS	
Видео выход	TVI / CVI / AHD	
объектив	3.6mm Объектив (M12)	
ИК-светодиоды	24pcs ИК-светодиоды	
ИК-расстояние	20 м. ИК-расстояние	
Минимум освещение	0.01Lux F1.2	
ставень	4 / 25s ~ 1 / 45,000s	
синхронизация	внутренний	
BLC	необязательный	
OSD	необязательный	
AWB	Автоматический / ручной / день / ночь	
День Ночь	С ИК-вырезом, авто (ICR) / цветной / черно-белый	
коробка передач	Более 500 м через 75-3 коаксиальный кабель	
Источник питания	DC 12V ± 10%	

Водонепроницаемый	IP66
Рабочая обстановка	-30 ° C ~ + 60 ° C / Меньше 95% относительной влажности (без конденсации)
Гарантия	1 год
Потребляемая мощность	4W MAX

## ● FAQs



**Q1: Можно ли просматривать камеру на мобильном телефоне и компьютере?**

После подключения камеры к DVR вы можете просматривать камеру через функцию просмотра сетевых видеорегистраторов.

**Q2: Могу ли я проверить образец до массового заказа места?**

Конечно, заказ образца приветствуется, MOQ - 1 шт.

**Q3: Могу ли я купить камеры со своей собственной маркой?**


Да, мы принимаем заказ OEM.

**Q4: Как обеспечить правильное напряжение и ток для камер?**

Наши камеры АНД 12 В постоянного тока, см. Ниже руководство:

### **VOTAGE DROP**

\* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).

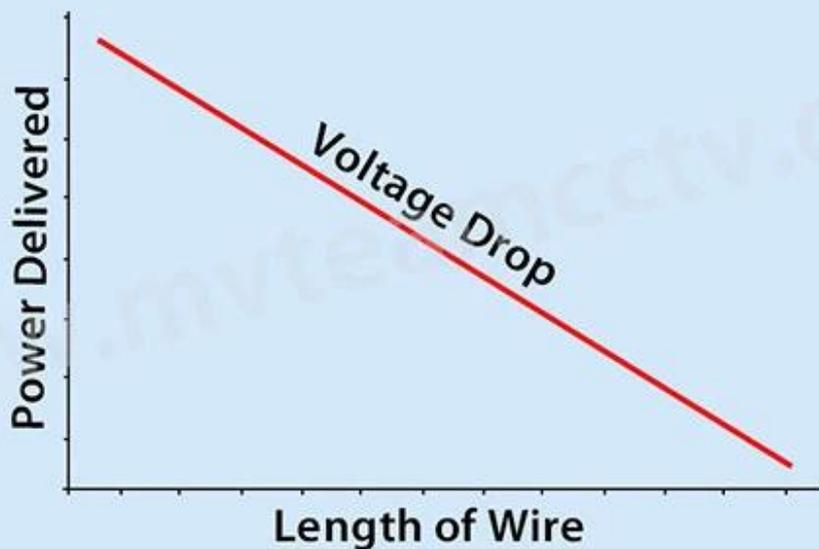

**Voltage Drop(%)**



Перевозка: Исходя из ваших требований выбрать Лучший способ доставки.

**Свяжитесь с нами:**

Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в [Свяжитесь с нами](#),

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Добро пожаловать в гости Наш официальный сайт [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) Просматривать видеоролики, загружать каталог товаров и читать технические статьи CCTV