

Sıcak Görünüm Güvenlik Kamerası 720P 1080P Megapiksel AHD Bullet Kamera Fiyat (PAH10)

● FEATURES

M'TEAM

- 1) Ekonomik fiyat ile sıcak görünüm AHD mermi kamera
- 2) 720P 1080P megapiksel çözünürlük opsiyonel
- 3) 3.6mm sabit mercek (M12)
- 4) Suya Dayanıklılık: IP66
- 5) UTC işlevini destekleme, DVR üzerinden kamera menüsünü kontrol etme
- 6) 4'ü bir arada (AHD, TVI, CVI, Analog) hibrid kamera

Uygulamalar:

Finans, süpermarketler, telekomünikasyon, devlet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve diğer yerlerde yüksek çözünürlüklü şartları uygulamak.

▼ Product Picture

M'TEAM





▼ Side View

M'TEAM



▼ Adjustable Braket

M'TEAM



▼ Size

MVTEAM



Unit:mm

▼ Package

M'TEAM

Paket: MVTEAM Marka Kutusu Veya Netural Kutusu Veya Müşteri Tarafından Belirlenmiş.

● SPECS

M'TEAM

model	PAH10C	PAH10T
algılayıcı	1/4" CMOS(OV9732 + HD8901) 1.0MP / 720P, IR CUT ile	1/3 "CMOS (0806 + 8902H) 2.0MP, IR CUT ile
UTC İşlevi	Evet	
SİNYAL	PAL / NTCS	
Video çıkışı	TVI / CVI / AHD	
Lens	3.6mm Mercek (M12)	
IR Ledler	24pcs IR ledleri	
IR Mesafe	20m Uzaklık Uzaklığı	
Min. Aydınlatma	0.01Lux F1.2	
panjur	4 / 25s ~ 1 / 45,000s	
Senkronizasyon	İç	
BLC	isteğe bağlı	
OSD	isteğe bağlı	
AWB	Otomatik / manuel / gündüz / gece	
Gündüz gece	IR Cut, Otomatik (ICR) / Renkli / S / B ile	
transmisyon	75-3 koaksiyel kablo üzerinden 500m'den fazla	
Güç kaynağı	DC 12V ±% 10	

Su geçirmez	IP66
Çalışma ortamı	-30 ° C ~ + 60 ° C /% 95 RH'den az (yoğunlaşma yok)
Garanti	1 yıl
Güç tüketimi	4W MAX

● FAQs

M'TEAM

S1: Fotoğraf makinesini cep telefonunda ve bilgisayarda görüntüleyebilir miyim?

Fotoğraf makinesini DVR'ye bağladıktan sonra kamerayı DVR'lerin ağ görüntüleme işlevi üzerinden izleyebilirsiniz.

S2: Kitabı kitle siparişinden önce test edebilir miyim?

Elbette, örnek sipariş memnuniyetle, MOQ 1pc.

S3: Kameraları kendi markamla satın alabilir miyim?


Evet, OEM siparişini kabul ediyoruz.

S4: Kamera için doğru voltaj ve amper nasıl sağlanır?

AHD kameralarımız 12V DC'dir, lütfen aşağıdaki kılavuza bakın:

VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).

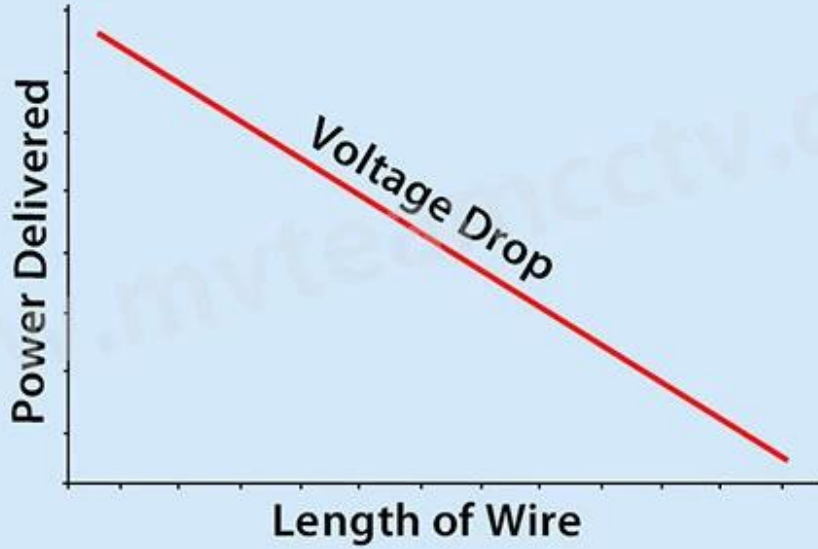

Voltage Drop(%)



Nakliye: Seçim taleplerinize dayanarak En iyi nakliye yolu.

Bizimle iletişime geçin:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz **[Bizimle iletişime geçin.](#)**

Şirketimize olan yakın dikkatiniz çok takdir edilmektedir.

Ziyaret etmeye hoş geldiniz Resmi web sitemiz **www.mvteamcctv.com** Video demolarını görüntülemek, ürün katalogunu indirmek ve CCTV teknik makalelerini okumak için