


الميزات الرئيسية:

- بكسل في الوقت الحقيقي الكامل 1.3M
- الفيديو القياسية CVBS متابعة و HD
- Vandalproof عن بعد، كاميرا IR M جيل صفييف الصمام، rd 15 • 3 أجهزة الكمبيوتر
- عدسة (M12) 1.5MM MP مع 5، AMIC، كاميرا Panor درجة **سمك-عين** 360
- تحت العام 75- 3 الكبل المحوري من دون خسارة M بعد انتقال دعم فوق 500
- عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
- دعم القائمة OSD
- التبديل، لتحقيق يوم و ليلة مراقبة ICR مع
- جيل المصابيح الحمراء وميجا بيكسل عدسة عالية الوضوح، وقد ظهرت هذه الكاميرات عن الأداء الكبير rd تستخدم المستوردة حقا 3
- في استعادة اللون، تعريف الصورة والمشاهدة ليلا

أماكن التطبيق

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

Model	MVT-AH60T	MVT-AH60B
Sensor	1/3" CMOS pixel plus 1.3M/ 1024P AR0130	1/3" CMOS pixel plus 1.3M/ 1024P SONY225
SIGNAL	PAL / NTCS	
Video Output	HD-AHD/CVBS	
Effective Pixels	1280(H)*1024(V)	1280(H)*1024(V)
Min. Illumination	0.01Lux F1.2	
Shutter	4/25s~1/45,000s	
Synchronization	Internal	
Video Output	1-channel BNC HDAHD/CVBS high definition video output	
BLC	optional	
OSD	optional	
AWB	Automatic / manual / day / night	
Day/Night	Auto(ICR) / Color / B/W	
Transmission Distance	Over 500m via 75-3 coaxial cable	
Power Supply	DC 12V±10%	
Working Environment	30°C~+60°C/Less than 95%RH(no condensation)	
Power Consumption	4W MAX	

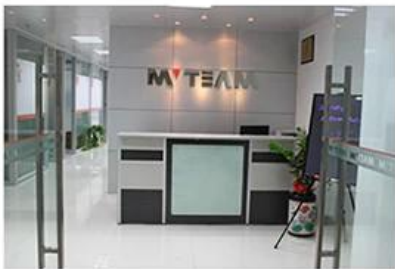



□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ **AHD** □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□