


الميزات الرئيسية:

- P بكسل الكامل الاختياري في الوقت الحقيقي، عالية الوضوح 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080
- الفيديو القياسية CVBS متابعة و HD-و
- عدسة ثابتة 6 MM (M12)
- تقييم للماء: IP66
- IM الدعم العام تحت المحورية بعد انتقال كابل من دون خسارة أكثر من 3 500 -75
- عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
- دعم OSD
- الانتقالية، للوصول ليلا ونهارا المشاهدة IC
- وعالية الدقة عدسة ميغابيكسل، وهذه الكاميرا استعادة اللون، تعريف IR جيل المستوردة بالفعل المصابيح المستخدمة 3rd
- صورة، وبرز بوضفه كبيرة للرؤية الليلية الأداء.

التطبيقات:

المالية، محلات السوبر ماركت، والاتصالات، والحكومة، والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من الأماكن لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

نموذج	MVT-AH20P
الاستشعار	1/3 "CMOS pixelplus 2.0M / 1080P SON322
إشارة	PAL / NTCS
مخرج الفيديو	HD-AHD / CVBS
بكسل فعالة	1920 (H) * 1080 (V)
دقيقة، إضاءة	0.01LUX F1.2
مصراع	4 / 25S ~ 1 / 45,000s
تزامن	داخلي
مخرج الفيديو	عالية الوضوح إخراج الفيديو BNC HDAHD / CVBS قناة-1
BLC	اختياري
OSD	اختياري
AWB	التلقائي / دليل / اليوم / ليلة
يوم / ليلة	B / W / اللون / (ICR) السيارات
بعد انتقال	عبر 3-75 الكبل المحوري M أكثر من 500
مزود الطاقة	12V DC ± 10%
بيئة العمل	30 ° C ~ + 60 ° C / 95 من % RH (بدون تكاثف)
استهلاك الطاقة	4W MAX

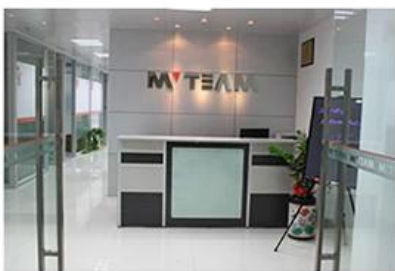

● EXHIBITIONS

