


تثبيت رسم بياني

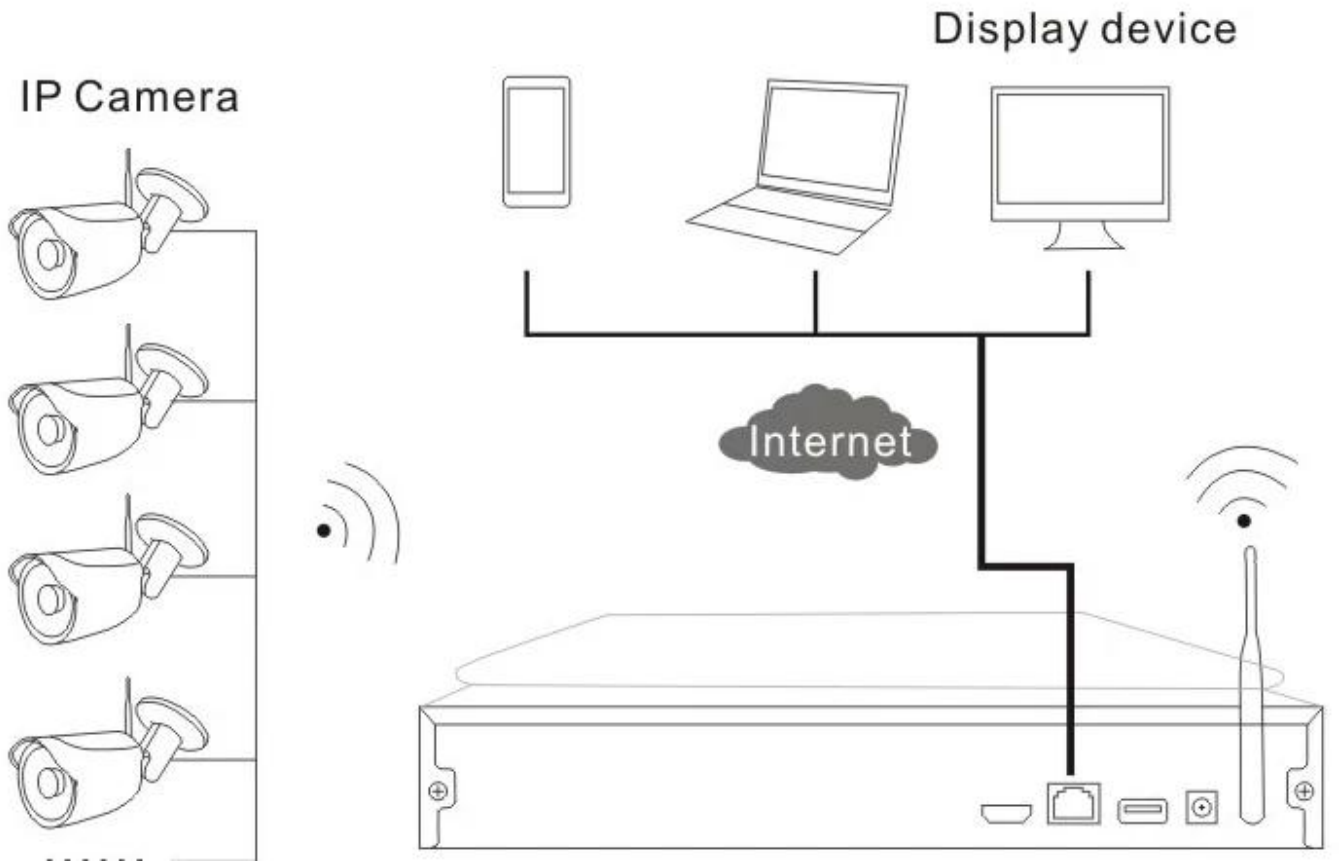

كيت لاسلكية؟ NVR ما تضمنت

- بوصة وحدة واي فاي LCD مع البناء في 10 "شاشة HD NVR اللاسلكية 8CH 1PC
- لاسلكية HD IP في الهواء الطلق كاميرا 8
- 8PCS 12V (DC) / 2 محولات الطاقة A
- مفصل سريعة دليل دليل التثبيت 1PC
- والتعليمات CMS تأتي مع برامج CD 1PC

المواصفات لكل بند

1-8CH اللاسلكية NVR

● FEATURES



- القرار: 1024 * 1280)، والتي تدعم 330 درجة تناوب،) HD LCD المدمج في 10 "بوصة وشاشة *
- التأصيل، WI-FI * المدمج في ارتفاع حدة وظيفية والاستقرار لاسلكية
- ل، Mbps / ن بروتوكول، 150 / b دعم 802.11

HDMI * إخراج

* 720 * 8 مدخلات الفيديو: P 960 * 8 و P, 960 * 8 H, 4 * 720P. 8 * 960P

* X1 والماوس P2P، والتكنولوجيا السحابية TB ودعم الأقراص الصلبة تصل إلى 4 pcs USB، واجهات مل 3

SPECS

M'TEAM

| المواصفات NVR لاسلكي | | |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| التشغيل نظام | OS المضمنة لينكس | |
| AV (الصوت / الفيديو) المدخلات | الشبكة فيديو | 8CH |
| | broadbank الشبكة فيديو إدخال | 20Mbps |
| AV (الصوت / الفيديو) إنتاج | HDMI إدخال | 1CH، 1024 والقرار: x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p |
| AV CODEC مواصفة | فيديو قرار | D1 / 720P |
| | التوافق-تشغيل | 8CH |
| فيديو التحكم | التقاط الفيديو طريقة | Maual والحركة |
| | تشغيل طريقة | ريال الوقت، الروتينية، الحدث |
| | دعم | يو إس بي دعم |
| شاق أسطوانة | اكتب | السطح البيني SATA * 1 |
| | ماكس سعة | مرض السهل في معظم إلى كل 4 |
| خارجي الواجهة | الشبكة الواجهة | 1 RJ45 10M / 100M قابل للتكيف، 2 واي فاي السطح البيني |
| | يو إس بي الواجهة | يو إس بي 2.0 3 |
| الشبكة التحكم | بروتوكول | بريد) SMTP، (بنب (مسرحية & أمبير؛ قابس الطلب) PPPOE، SURVICE) الالكتروني (الهاتفي)، بشكل) DHCP ...العنوان)، إلخ IP تلقائي تحصل ل |
| آخرون | سلطة | DC12V3A |
| | (W) سلطة استهلاك | ≤5W (بدون HDD) |
| | (° C) العمل درجة الحرارة | -10°C ~ + 55°C |
| | (%) RH العمل رطوبة | 10% ~ 90% |
| | حجم | 257mm (W) × 210MM (V) × 45MM (H) |
| | HDD الوزن (باستثناء) | ≤1Kg |

PRODUCT PICTURE

M'TEAM



القائمة NVR اللاسلكية MVTEAM:



اللاسلكية على الكمبيوتر والهاتف الذكي NVR الرأى بعيد MVTEAM:



لاسلكية في الهواء الطلق IP 720-2 كاميرا

FEATURES



- * 1.0M / 720P اللاسلكية IPC
- * مع IR CUT
- * 3.6 عدسة mm
- * عن بعد IR Mجيل الصمام صفيق، 30 pcs 3rd م
- * IP66 مقاوم للماء

SPECS



| Wireless Camera Specs | |
|------------------------------|--|
| Image Sensor | 1/4" Progressive Scan Sensor |
| Signal System | PAL/NTSC |
| Resolution | 1280 x 720 16 : 9 High Definition |
| Minimum illumination | Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux |
| Shutter | 1/25s to 1/25,000s |
| Lens | 3.6mm |
| OSD | Date Time & Title |
| White Balance | Auto |
| Day&Night | Auto / Color / BW |
| 3D-DNR | Auto |
| Mirror/Flip | On / Off |
| Frame Specification | Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below |
| S/N | > 39.1 Db |
| Interface | RJ45 / WIFI 802.11b/g/n |
| Anti-thunder Level | Standard IEC61000-4-5 |
| Working Temperature/Humidity | -10°C to +50°C / 30% to 80% RH |
| Storage Temperature/Humidity | -20°C to +60°C / 20% to 90% RH |
| Power Input | DC12V-1A |
| Power consumption | ≤6W |
| Size | 205(L)×70(W)×55 (H)mm |
| Weight | 500g |
| Level of Protection | IP66 |

● **PRODUCT PICTURE**



لاسلكية IP محول الطاقة للكاميرا 2A / 3-12V (DC)



وسريعة دليل دليل التثبيت CD-4



حزمة-5



عدة لاسلكية NVR ذات صلة

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M' TEAM CE FC

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M' TEAM CE FC

8CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M' TEAM CE FC

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

