

● FEATURES

M'TEAM

- 1) قرار HD 1024P
- 2) 3M 6MM (M12) بكسل عدسة
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) التوصيل للعب ((P2P دعم
- 30 للرؤية الليلية (5M
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

● SPECS

M'TEAM

نموذج	MVT-M4324
نوع الاستشعار	استشعار سوني " 3 / 1,1 / 3 Hi3518C + SONY IMX238
ضغط القياسية	H.264, MPEG4, MJPEG, الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	تجهيز 1280 * 1024 @ 30fps
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1 / 100.000 ~ 1 / 50 (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3M 6MM بكسل عدسة
عدسة نوع واجهة	(M12)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01, LUX B / W اللون,
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشيع والسطوع, نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة, وفقدان الفيديو, شبكة الكابل انقطاع, وتعارض في عنوان
الذاكرة وطيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, ديس, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش, تيار مزدوج, ضربات القلب, وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 10M / 100M RJ45, الموانئ 1
الصمام	جيل الصمام صفيف 3rd
عن بعد IR	30M
الصف IP	


● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM

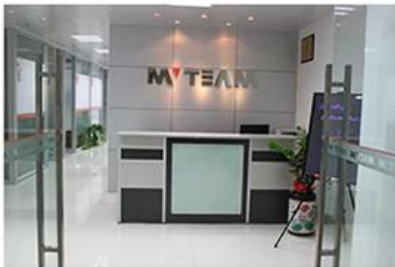

● EXHIBITIONS

