

الميزات الرئيسية:

- P بكسل الكامل الاختياري في الوقت الحقيقي، عالية الوضوح 1080 1.0M / 1.3M / 2.0M
- الفيديو القياسية CVBS متابعة و HD-و
- فاري البؤري للعدسة، (M12) 12-2.8 •mm
- تقييم للماء IP66
- IM الدعم العام تحت المحورية بعد انتقال كابل من دون خسارة أكثر من 3 500 -75
- عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
- دعم OSD
- الانتقالية، للوصول ليلا ونهارا المشاهدة IC

التطبيقات:

المالية، محلات السوبر ماركت، والاتصالات، والحكومة، والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من الأماكن لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

نموذج لا	مفتاح مواصفات	
PAH21C	فاري البؤرية عدسة، (M12) مع 12-2.8mm المسافة، IR المصابيح، 35 IR 42PCS × Φ5 قوس مع كابل مدمج	1/4 " CMOS (BYD3016 + NVP2432) 1.0M / 720P، قطع IR مع
PAH21H		1/3 " CMOS (BYD3115 + NVP2431H) 1.3M / 1024P، قطع IR مع
PAH21W		1/3 " CMOS (522 + HD8906) 2.0M / 1080P، قطع IR مع


● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM

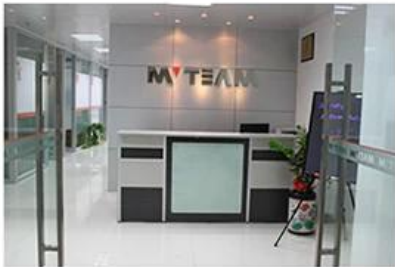

● EXHIBITIONS

