

1080N 960x1080 5 in 1 Hybrid NVR CE, FCC, Rohs H.264 8CH DVR (6708H80H)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function,control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID,easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view,record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



\ TVI \ CVI 1.AHD: 8CH 1080N @ 15fps di registrazione,
playback 4CH 1080N;

Modalità 2.HVR 1:

registrazione 25fps IP 1080P @ 4CH 1080N @ 15fps analogico + 4CH,
2CH riproduzione a 1080p @ 25fps;

3.HVR Modalità 2:

registrazione 25fps IP 1080P @ 2CH 1080N @ 15fps analogico + 6CH,
4CH riproduzione a 1080p @ 25fps;

registrazione 25fps IP 1080P @ 8CH,: 4.NVR

4CH riproduzione a 1080p @ 25fps;

5.NVR: registrazione 4CH 3MP @ 25fps IP, 2CH 3MP @ 25fps riproduzione;

6-Audio: Ingresso 4 canali, uscita 1ch

7-Support zoom digitale, P2P vista a distanza

Modello	6708H80H
Compressione	H.264 compressione standard
operazione	Linux embedded
Immagine di codifica-control	Modifica immagine regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale
dual stream	Può essere impostato in ogni canale
la qualità delle immagini Monitor	1080N 960 * 1080
rilevazione dinamica Immagine	Molteplici aree di rilevamento in ogni canale
Video framerate	AHD \ TVI \ CVI: 8CH 1080N registrazione @ 20fps NVR: 8CH 1080P @ 25fps registrazione IP
qualità di riproduzione dell'immagine	AHD \ TVI \ CVI 4CH 1080N riproduzione NVR: 2CH 1080P @ 25fps riproduzione
modalità video	manuale di supporto, automatico, controllo dinamico, allarme modalità video di innesco
modalità di backup	U disco, USB disk portatile, burn USB, storage di rete e di backup
modalità Operate	Topo, Telecomando,Pannello di controllo frontale
login localmente	e la password
Salva la registrazione	disco rigido e rete locale

interfaccia esterna	ingresso video	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080N @ 20FPS / CH AHD TVI CVI
	Ingresso audio	4x RCA
	Interfaccia di rete	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta USB Collegare	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	ingresso allarme	NO
	uscita di allarme	NO
	HDD interno	1 porta SATA HDD
	Capacità massima	Massimo 4TB ogni SATA
monitoraggio Cellulare		Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Energia		12V /2UN
dimensione DVR		255 * 45 * 235 millimetri
Peso		& Lt; 2,7 kg (senza HDD)

● PRODUCT PICTURE





MTEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM

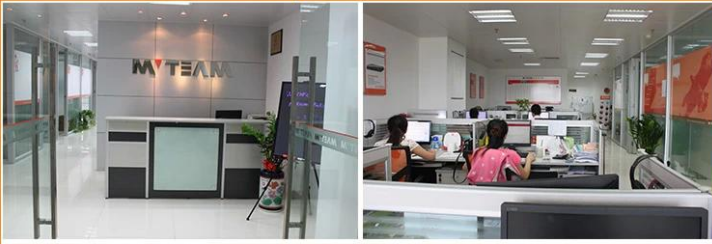

▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



Contattaci:

Se avete qualche domanda, benvenuto per [Contattaci](#).

La vostra attenzione per la nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com vedere [demo video](#), [scarica il catalogo dei prodotti](#) e leggere [articoli tecnici CCTV](#).