

● FEATURES



- Funzione P2P 1.Support; Facilmente supervisione tramite PC, iPhone e Andriod telefono mobile (Mobile App: Qmeye).
- 2.Support riprodurre in remoto il video registrato in NVR da PC e telefono cellulare
- 3. stesso software client in grado di gestire diverse telecamere tipo di sicurezza .
- 4.Support Aggiornamento software, assistenza 20 lingue
- 5-Supporto ONVIF

● SPECS



Numero di modello: MVT-N6516
Risoluzione: 16 * (720P / 960P / 1080P)
Canale: 16CH
Uscita video: HDMI / VGA
Audio: 16CH
Allarme: Ingresso 4ch, uscita 1ch
Risoluzione di registrazione: 16 * 960P / 1080P
Riproduzione (in tempo reale): 16 * 8 * 960P o 1080P
HDD: Supporto 2pc SATA HDD fino a 8 TB
Mobile telefono video: supporta Iphone, Android, Blackberry, Windows, Symbian
ONVIF: Supporto
P2P: Supporto
Chipeset: 3535
Digial Zoom: Supporto
Dimensioni: 380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm

Modello	MVT-N6516
Operazione	Embedded Linux
Immagine controllo di modifica	Image edit regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale
Doppio flusso	Può essere installato in ogni canale
Standard video	1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30FPS / S fotogrammi / secondo
La qualità delle immagini del monitor	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
Rilevamento dinamico Immagine	Aree di rilevamento possibile installare più il livello 6 di sensibilità (IPC)
Qualità di riproduzione dell'immagine	4ch 1080P tempo reale / 8ch 720P/960P riproduzione sincrona in tempo reale
Modalità video	Manuale di supporto, automatico, monitoraggio dinamico, modalità video attivazione dell'allarme (necessità) parte il supporto IPC
Modalità di backup	U disco, disco rigido mobile del USB, bruciare USB, storage di rete e il backup
Modalità Operate	Topo

login localmente		e la password
Salva la registrazione		disco rigido e rete locale
Interfaccia esterna	Ingresso video	1080P (1920 × 1080), IP camera
	Uscita video	VGA 1ch 1ch + HDMI + 1TV
	Uscita audio	1ch uscita audio RCA
	Interfaccia di rete	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet porte adattativo
	La porta di connessione USB	2 x USB collegare la porta
	Interfaccia Wireless	Supporto esterno USB e attrezzature 3G
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	4ch
	Uscita allarme	1ch
Disco rigido	Porto HDD	Porta 2 HDD SATA
	Capacità massima	Massima 3TB SATA ogni
Monitoraggio Cellulare		iOS,Androide
Energia		12V / 4A
Temperatura di lavoro		-10°C~ +55°C
Umidità di funzionamento		10%-90%
Formato NVR		380 millimetri × 295 millimetri × 55 millimetri
Il peso		2.7kg (senza HDD)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM





M TEAM

P2P Funzione Advantages:

- * **Nessun indirizzo IP stabile necessaria**
- * **Nessuna configurazione DDNS necessaria**

* Nessuna configurazione del router necessaria

* Ridurre i costi post-vendita

● P2P FUNCTION




Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

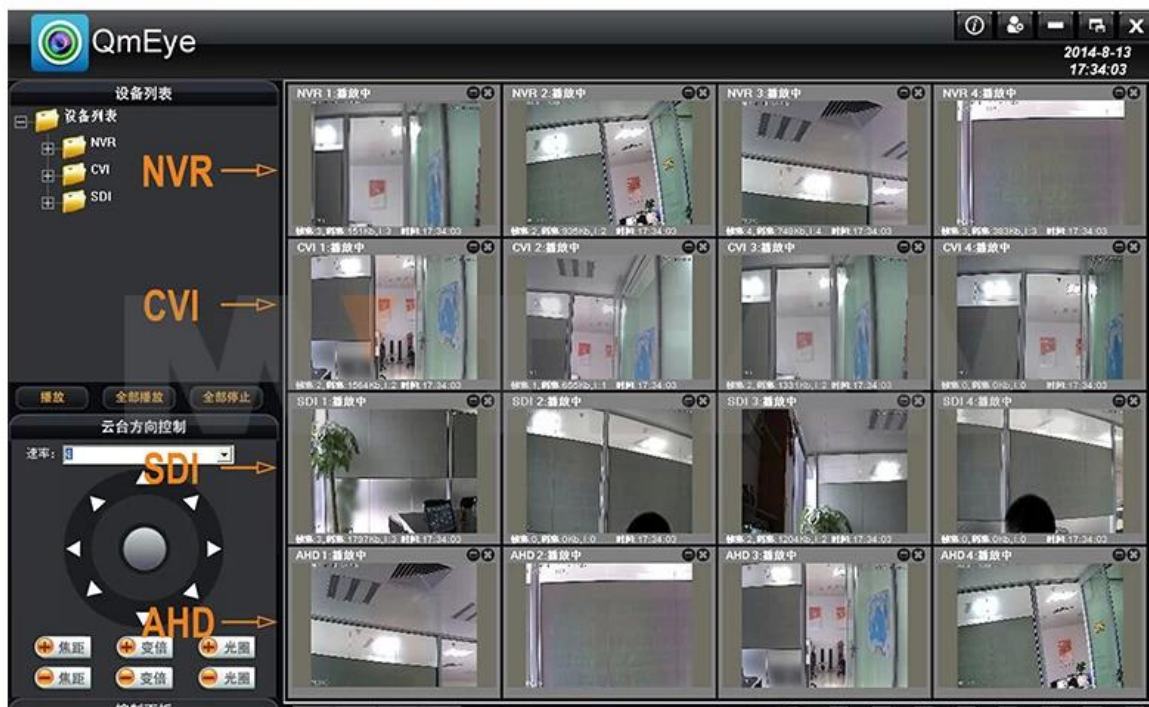

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Per maggiori informazioni su AHD Prodotti Benvenuti a visitare [FAQ](#)