


Kit telecamera 4CH Wireless con Built-in 7 "schermo LCD pollici (MVT-K04)

Schema di installazione

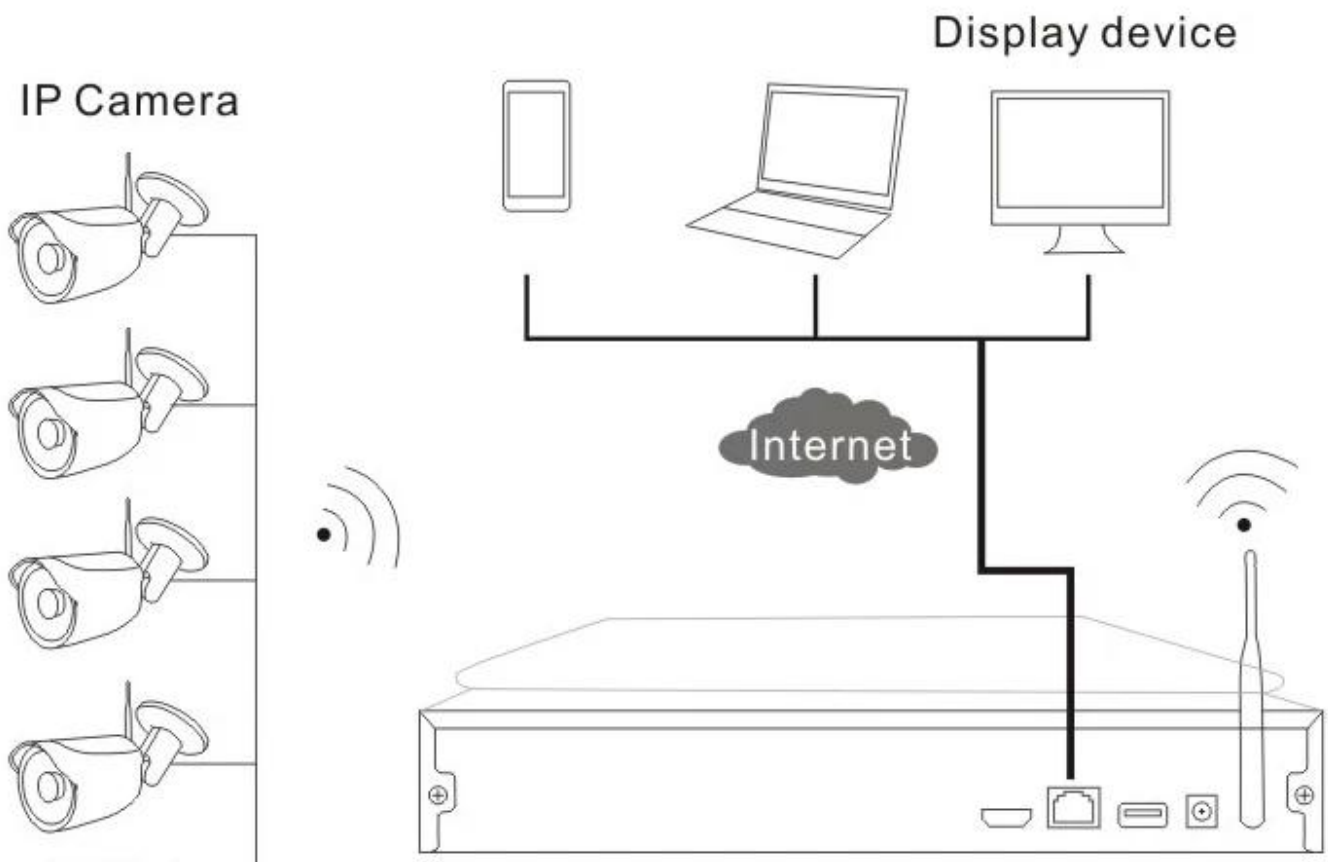

Qual è il kit di NVR wireless compresa?

1pc 4ch NVR HD senza fili con build-in 7 "schermo LCD pollici e modulo Wi-Fi

Camera 4pcs esterna HD Wireless IP

4pcs 12V (DC) alimentatori / 2A

Manuale 1pc dettagliata breve resoconto di installazione

1pc CD sono dotati di software e le istruzioni CMS

Specifiche di ciascuna voce

1-4CH Wireless NVR

● FEATURES

MVTEAM

* Built-in 10 "schermo LCD HD pollici (risoluzione: 1280 * 1024), che supportano 330 gradi gira,

* Built-in alto modulo funzionale e stabilità senza fili WI-FI radicazione, supporto 802.11b / g / n, 150Mbps,

* Uscita HDMI.

* Ingresso video: 4 * 720P; 4 * 960P, Riproduzione: 4 * 960H, 4 * 720P;

* Interfacce 3pcs USB, supporto HDD fino a 4 TB, la tecnologia cloud, P2P, mouse x1

SPECS

MVTEAM

Radio NVR Specifiche		
Operativo Sistema	Embedded Linux OS	
Ingresso AV (audio / video)	Rete Video	4CH
	Rete video ingresso broadband	20Mbps
AV (audio video) produzione	HDMI ingresso	1ch, Risoluzione: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
AV CODEC Specificazione	Video Risoluzione	D1 / 720P
	synch-riproduzione	4CH
Video Controllo	Acquisizione video modo	Maual, Tempo, Movimento
	Riproduzione modo	Vero tempo, Routine, Evento
	Di riserva	USB di riserva
Difficile Disco	Tipo	1 * SATA interfaccia
	Max Capacità	4 TB a maggior parte per a testa
Esterno Interfaccia	Rete Interfaccia	1 adattabile RJ45 10M / 100M, 2 WIFI interfaccia
	USB Interfaccia	3 USB 2.0
Rete Controllo	Protocollo	UPnP (play & amp; spina), SMTP (e-mail survice), PPPoE (dial-up), DHCP (Automaticamente ottenere un IP indirizzo), eccetera...
Altrui	Energia	DC12V3A
	Energia Consumo (W)	≤5W (Senza HDD)
	Operare Temperatura (° C)	-10°C~ + 55°C
	Lavoro Umidità (%) RH	10% ~ 90%
	Dimensione	257 millimetri (L) x 210 millimetri (V) x 45 mm (H)
Peso (senza HDD)	≤1Kg	

MVTEAM Wireless NVR Menu:



MVTEAM wireless NVR visualizzazione remota su computer e smartphone:



Fotocamera 2-720P Outdoor Wireless IP

● FEATURES

MVTEAM

- * 1.0M / 720P wireless IPC
- * con IR CUT
- * 3.6mm
- * Allineamento del LED 3pcs 3a generazione, 30m Distanza IR
- * IP66 impermeabile

● SPECS

MVTEAM

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● **PRODUCT PICTURE**



3-12V (DC) / 2A adattatore di alimentazione per telecamera IP wireless



4-CD e manuale guida d'installazione rapida



5-Package



Related Kit NVR wireless

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M' TEAM CE FC

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M' TEAM CE FC

8CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M' TEAM CE FC

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

