

1. supporto funzione P2P; Facilmente monitoraggio tramite PC, iPhone e cellulare di Andriod. (Cellulare APP:Qmeye)
2. sostegno a distanza la riproduzione del video registrato in NVR da PC e cellulare
3. il Software di Client stesso può gestire le telecamere di sicurezza di tipo diverso tra cui IPC, AHD telecamere e macchine fotografiche CVBS
4. Supporto aggiornamento Software, supporto 20 lingue
- 5-supporto ONVIF

Modello	MVT-N6204
Funzionamento	Incorporato Linux
Controllo di modifica immagine	Battuta regolabile, modifica sia mutevole e riparare flusso opzionale
Doppio flusso	Può essere impostato in ogni canale
Standard video	1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/960P/(1280×960)/720P (1280 × 720) 30FPS/S
Qualità di immagine del monitor	1080P(1920×1080) / 960P/(1280×960)/720P(1280×720)
Rilevamento dinamico delle immagini	Multiple aree di rilevamento possono essere installato livello 6 sensitivity(IPC)
Qualità di riproduzione di immagine	2ch 1080P in tempo reale o 4ch 720p/4ch 960P riproduzione sincrona in tempo reale
Modalità video	Supporto manuale, automatico e dinamico di monitoraggio, allarme trigger modalità video (necessità) IPC supporto parte
Modalità di backup	U disco, CMS scaricare
Usare la modalità	Mouse
accesso localmente	admin e la password
Salvare la registrazione	disco rigido locale e rete

<b>Interfaccia esterna</b>	<b>Ingresso video</b>	4x(1920x1080) telecamera IP
	<b>Uscita video</b>	1ch VGA + 1ch HDMI
	<b>Uscita audio</b>	audio uscita 1CH RCA
	<b>Interfaccia di rete</b>	1ch RJ45, 10m/100m porte ethernet in modo adattivo
	<b>Porta di connessione USB</b>	2 x USB collegare porta
	<b>Interfaccia wireless</b>	Supporta dispositivi esterni USB e 3G
	<b>RJ45</b>	1 PORTA
	<b>Ingresso allarme</b>	Nessun allarme
	<b>Uscita di allarme</b>	Nessun allarme
<b>Disco rigido</b>	<b>Porta HDD</b>	1 porta SATA HDD
	<b>Capacità massima</b>	Massimo 4TB ogni SATA
<b>Monitoraggio cellulare</b>		Android e Iphone
<b>Potenza</b>		12V /2A
<b>Temperatura di lavoro</b>		-10°C□□55°C
<b>Umidità di lavoro</b>		10□-90□
<b>Dimensione del NVR</b>		250 * 235 * 45mm
<b>Peso</b>		1,7 kg (senza HDD)



### Funzione di P2P Advantages:

- \* Nessun indirizzo IP stabile necessario
- \* Nessuna impostazione DDNS necessaria
- \* Nessuna configurazione di Router necessaria


**Ridurre la tuo costo di assistenza post-vendita**

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

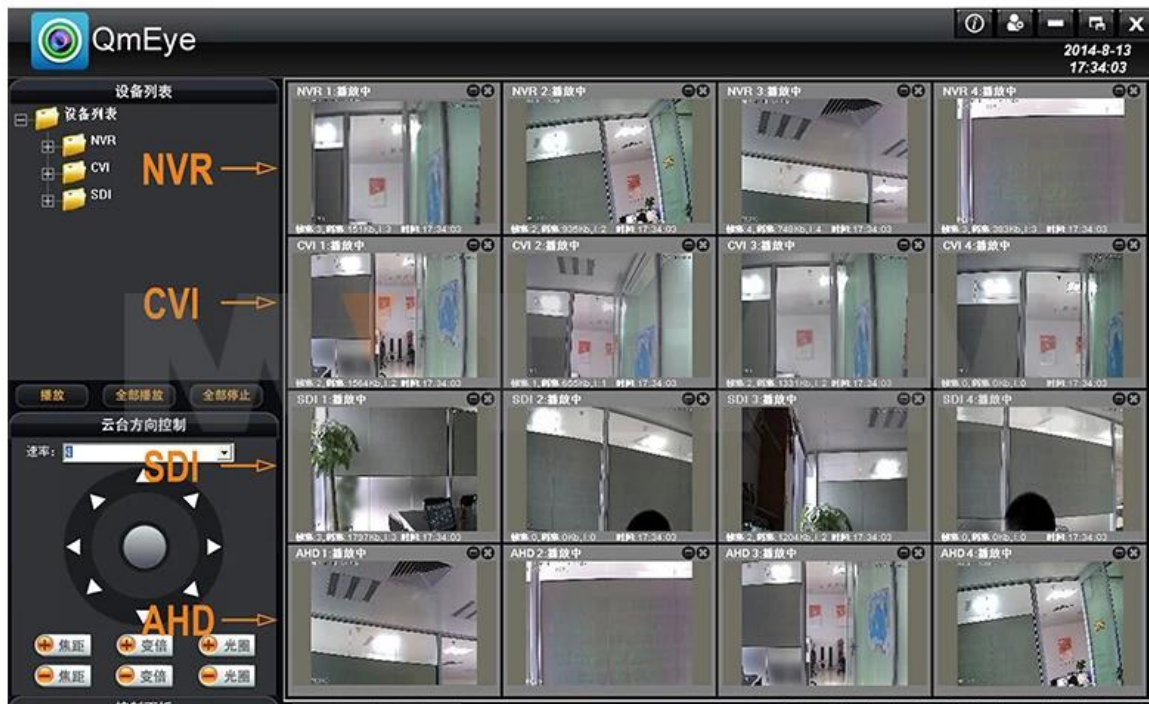

## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM

