

Cina all'ingrosso fabbrica 1080P 10X Zoom 4 "Camera Indoor Mini IP PTZ (MVT-NI502)

● FEATURES

MVTEAM




**IP PTZ Camera Automatic
cruise settings via CMS**
MVTEAM Author: MVTEAM
Duration: 00:02:42
Date: 2016-01-08

CAMERA SPEC	
Sensore	1 / 2.7 "CMOS (3516C + OV2715), 2MP / 1080P
Angolo	68 ° / 6,7 ° (Wide-Tele)
lente	Lunghezza focale 5.1-51mm
ingrandimento	Zoom ottico 10x
Min. Illuminazione	0.02LUX
Iris	Auto
Bilanciamento del bianco	Auto / manuale / interno / esterno
controllo IRCF	Auto * / Manu (morbido)
Messa a fuoco	~ 1.0m (tele) ~ 0.01m (wide)
Lunghezza	
processo del segnale	HIS3516C
Bilanciamento del bianco	Auto * / Manu (R Gain Gain / B, Livello: UP ~ DOWN)
controllo IRCF	Auto * / Manu (morbido)
specificazione	
DSP	3516C + OV2715
gamma IR:	25m ~ 35m
Ethernet	10Base -T, / 100Base-TX, connettore RJ45
Telaio	25/30 fps
La compressione delle immagini	H.264 / MJPEG
dual stream	Supporto
ONVIF	ONVIF 2.4 Ver.
protocolli	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
velocità manuale	Pan (0,2 ° ~ 200 ° / s)
	Tilt (0,2 ° ~ 100 ° / s)
velocità preimpostata	200 ° / S

Rotazione	Continuamente 360 °; inclinazione 0 ~ 90 ° con auto-flip
Velocità Proporzione	lunghezza focale / adattamento della velocità umana-oriented
Preset	128 preset, il titolo può essere modificato
Auto-flip	Panoramica verso il basso di 90 °, con auto-flip 180 °
Scansione	355 ° programmabile, 1 scansione
Modello	1 modelli, il tempo e la velocità possono essere impostati
OSD	Incassato
vita privata	Supporto
Temperatura	-20 °C ~ + 60 °C
Umidità	0 ~ 95% (non-condensa)
grado di protezione	IP66, a prova di fulmine, l'impulso a prova
Consumo di energia	DC12V / 24W (IR)
Peso netto	2.5kg

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**

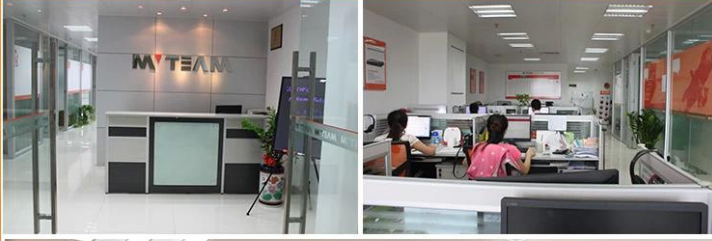

▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Contattaci:

Se avete qualche domanda, benvenuto per [Contattaci](#).

La vostra attenzione per la nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale www.myteamcctv.com.