

## ● Features

M' TEAM

Chipset: HI3531

Rejestrator hybrydowy, można podłączyć kamery IP, kamery, CVBS AHD kamery w tym samym czasie

NVR Tryb: 16 \* 1080P

AHD Tryb DVR: 16 \* 720P

Tryb analogowy CVBS DVR: 16 \* 960H

Audio: Wejście 1 kanał, wyjście 1 kanał

Alarm: Nie

## ● Specifications


M' TEAM

Model	AH6716H
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa
Operacja	Embedded Linux
Obrazek kodowanie-kontrola	Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcjonalny
Podwójny strumień	Można ustawić w każdym kanale
Monitorowanie jakości obrazu	16 * 720P (AHD), 16 * 720P (NVR), 16 * 960H (analogowy rejestrator)
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale
Prędkość odtwarzania	720p 25fps / CH AHD; 960H 25fps / CH analogowy rejestrator; 720p 25fps NVR
Jakość odtwarzania obrazu	AHD 16 * 720P 100fps; Analogowy rejestrator 16 * 960H 400FPS; NVR 16 * 720P 100fps
Tryb wideo	Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwiania alarmu
Tryb tworzenia kopii zapasowych	U dysk, dysk przenośny USB, nagrywania USB, sieci i przechowywania kopii zapasowej
Tryb działają	Mysz
Zaloguj się lokalnie	bez hasła
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci

Interfejs zewnętrzny	Wejście wideo	720p 25fps AHD; 960H 25fps analogowy rejestrator; 720p 25fps NVR
	Wejście audio	1 * RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 * USB 2.0
	RS485	485 * 1
	Wejście alarmowe	Żaden
	Wyjście alarmowe	Żaden
	Wewnętrzny dysk twardy	1 port SATA HDD
	Maksymalna ilość	Maksymalna 4TB każdy SATA
Monitoring telefonu komórkowego	Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Moc	12V / 2A	
Rozmiar DVR	240 (L) * 260 (w) * 60 (H) mm	
Waga	& lt; 3,5 kg (bez dysku twardego)	

● Product picture

M TEAM

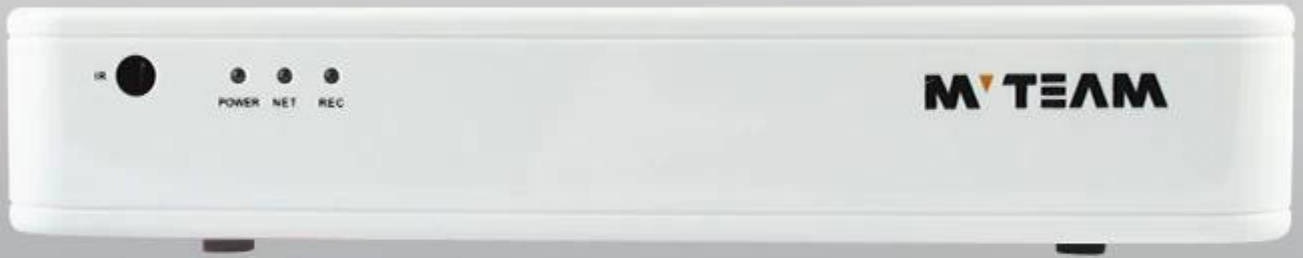


**M TEAM**

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

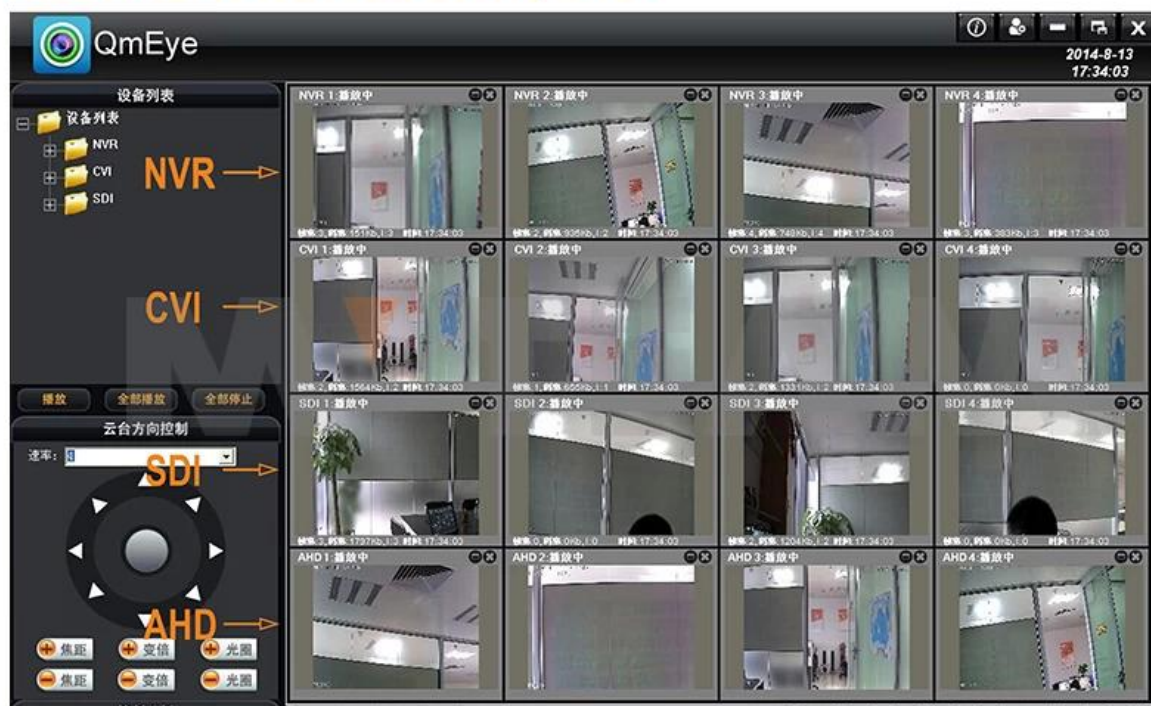

### P2P Funkcja Advantages:

- \* Nie stabilna adres IP potrzebne
- \* Nie konfiguracja DDNS potrzebne
- \* Nie konfiguracji routera potrzebne
- \* Ograniczenie kosztów posprzedażnych



## Hybrydowy

Rejestrator posiada kilka trybów opcjonalnie:

- \* AHD Aparat + kamera IP + analogowe CVBS Camera
- \* AHD Camera
- \* Kamera IP
- \* Analogowe CVBS Camera





● EXHIBITIONS

