

● FEATURES



Função P2P 1.support via IE, QMEYE CMS no PC e iPhone & amp; Telefone móvel Andriod.

2.QMEYE software pode suportar gravar o vídeo no telefone celular e reprodução remota do vídeo gravado no DVR

Software 3.One cliente pode gerenciar mutiple câmeras de segurança

4.Support atualização macio, suporte 20 idiomas

● SPECS



Modelo	MVT-6004	
	Processador Principal	Hisilicon
Sistema	Recursos do Sistema	Pentaplex: Gravação ao vivo, Reprodução, acesso remoto de backup, Controle PTZ, monitoramento móvel
	Modo de Controle	Painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, o teclado, Rede
	Entrada	4 × BNC, (1,0 Vp-p, 75Ω)
Vídeo	Padrão	D1:NTSC120F / S, PAL100F / S
	Saída	1 × BNC, (1,0 Vp-p, 75Ω), 1 × VGA
	Entrada	4 × RCA
Auditivo	Saída	1 × BNC
	Exibição de Split	1/4
Display	Resolução	VGA: 1280 * 1024,1024 * 768, 800 * 600
	Posto de exibição	Apoio

Gravação	OSD	Título de Câmara, Tempo, perda de vídeo, detecção de movimento, Gravação
	Video / Audio	H.264 / ADPCM
	Resolução da imagem	D1 (720 * 576/720 * 480), HD1 (720 * 288/720 * 240), CIF (352 * 288/352 * 240)
	Fluxo de Codificação	Main stream D1: 120fps Extra CIF: 60FPS
	Modo de Gravação	Manual, programação, detecção de movimento, alarme
	Gravação Prioridade	Manual & gt; Alarm & gt; A detecção de movimento
	Detecção & amp; video; Alarme	Os eventos de disparo
Detector de movimento		Zonas: 396(22 * 18), Sensibilidade: 1-5(Nível 5 é a mais elevada)
Perda de vídeo		Apoio
Alarme		4 IN / OUT 1
Canal de reprodução		4CH
Reprodução & amp; cópia de segurança	A velocidade de reprodução	D1:60FPS; CIF: 120FPS
	Modo de procura	Hora / data, alarme, detecção de movimento
	Função de reprodução	Play, Pause, Stop, Fast para a frente, para a frente lento, em tela cheia etc. Os arquivos de gravação podem ser vistos arrastando a barra de progresso para trás e para frente
	Modo de backup	U-disco / USB-HDD / USB-CD / DVD-RW / Rede
Rede	Interface física	RJ-45port (10 / 100M)
	Função de rede	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPOE, E-mail, servidor de alarme, UPNP, DDNS, Encadernação DNS
	A operação remota	Monitor, controle PTZ, reprodução, configuração do sistema, arquivos download, informações de log
	Telefone móvel	Suporte Window Mobile, Symbian, Android, iPhone, Blackberry etc.
Disco rígido	Disco rígido	1 porta SATA, a capacidade do disco rígido único MAX 2T
	Ocupação do espaço	Áudio: 14.4MB / H, vídeo: 56-900MB / H
	Gerenciamento de HDD	Tecnologia hibernação disco rígido, HDD alarme defeituoso, arquivo restauração
Auxiliar Interface	USB	Dois interface USB 2.0, para conectar o mouse, U-disco, USB disco rígido
	RS485	Controle PTZ

Ambiente

Fonte de energia	12V / 3A
Trabalhando ambiente	-10°C ~ + 55°C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106Kpa
Dimensão	335 * 250 * 50 milímetros (tamanho do produto)
Peso	2,6 kg (W / O HDD)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



P2P Função Advantages:


- * Nenhum endereço IP estável necessário
- * Nenhuma configuração DDNS necessário
- * Nenhuma configuração necessária Router
- * Reduzir o custo de pós-venda

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

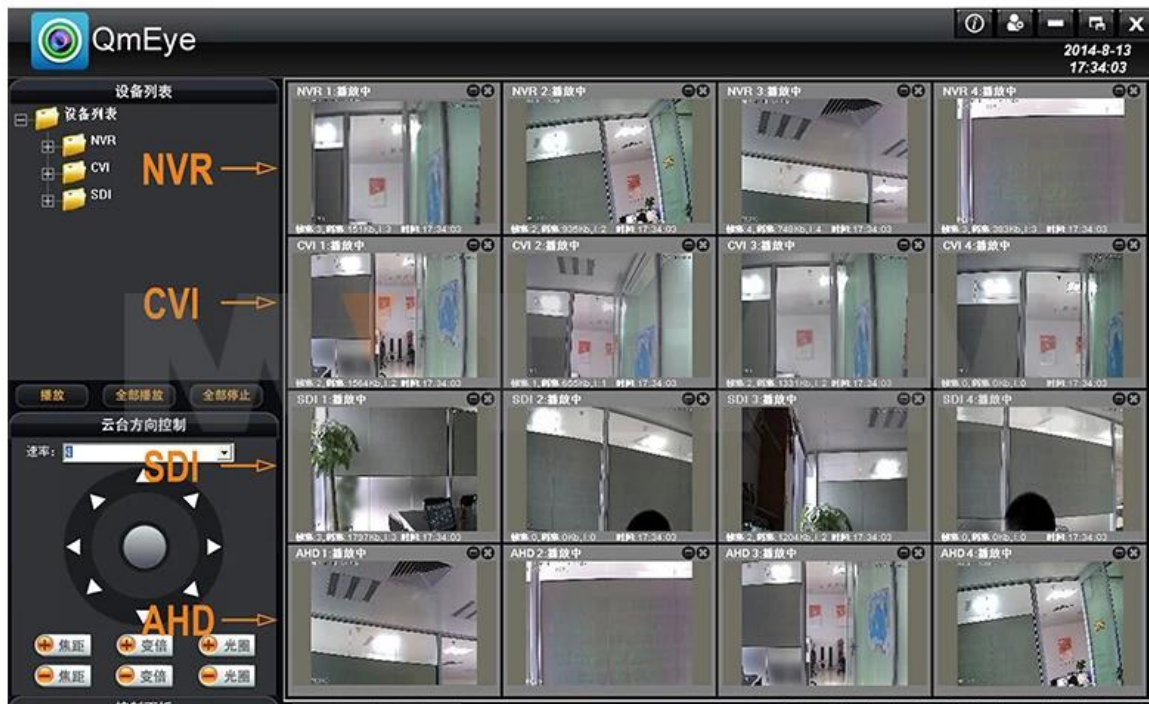

● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

