

China Fábrica Atacado 1080P 10X Zoom 4 "Indoor Camera Mini IP PTZ (MVT-NI502)

● FEATURES

MVTEAM




**IP PTZ Camera Automatic
cruise settings via CMS**
MVTEAM Author: MVTEAM
Duration: 00:02:42
Date: 2016-01-08

SPEC CAMERA	
Sensor	1 / 2.7 "CMOS (3516C + OV2715), 2MP / 1080P
Ângulo	68 ° / 6,7 ° (Wide-Tele)
Lente	5.1-51mm distância focal
zoom	10x Zoom Óptico
Min. Iluminação	0.02LUX
Íris	Auto
Balanco de branco	Auto / Manual / interior / exterior
Controle IRcf	Auto * / Manu (soft)
Focagem	~ 1.0m (tele) ~ 0,01m (largura)
Processo de sinal	HIS3516C
Balanco de branco	Auto * / Manu (R Gain / Ganho B, Nível: UP ~ PARA BAIXO)
Controle IRcf	Auto * / Manu (soft)
Especificação	
DSP	3516C + OV2715
Faixa de IR:	25m ~ 35m
Ethernet	10Base-T, / 100Base-TX, RJ45 Connector
quadro	25/30 fps
compressão de imagem	H.264 / MJPEG
fluxo dual	Apoio
ONVIF	ONVIF 2.4 Ver.
protocolos	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
velocidades manual	Pan (0,2 ° ~ 200 ° / s) Tilt (0,2 ° ~ 100 ° / s)
velocidade pré-selecionada	200 ° / S
Rotação	Continuamente 360 °; inclinação 0 ~ 90 ° com auto-flip

Proporção de velocidade	distância focal / adaptação de velocidade orientado para o homem
predefinido	128 pré-definido, o título pode ser editado
Auto-flip	Inclinar para baixo 90 °, com auto-flip 180 °
digitalização	355 ° programável, 1 varredura
Padrão	1 padrões, tempo e velocidade pode ser definida
OSD	Construídas em
Privacidade	Apoio
Temperatura	-20 °C ~ + 60 °C
Umidade	0 ~ 95% (sem condensação)
grau de proteção	IP66, raios-prova, à prova de aumento
Consumo de energia	DC12V / 24W (IR sobre)
Peso líquido	2,5 kg

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**

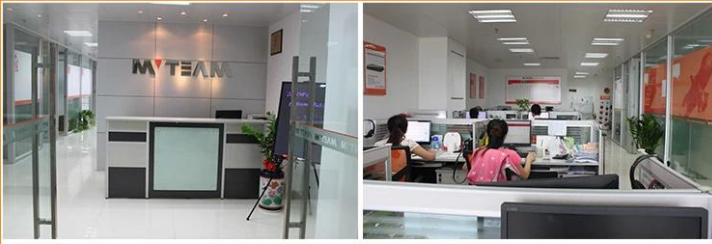

▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Entre Em Contato Conosco:

Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao [Entre Em Contato Conosco](#).

Sua atenção para a nossa empresa é muito apreciada.

Bem-vindo a visitar o nosso site oficial www.mvteamcctv.com.