Câmera esperta em dois sentidos intercomunicável do IP da nuvem do intercomunicador P / T 1080P 2MP Wifi

FEATURES

* Adote 1/4 "sensor de imagem CMOS, 2MP
* Resolução máxima até 1920 * 1080 (1080p)
* Suporte de intercomunicação bidirecional, prompt de voz.
* ICR infravermelho filtro de comutação automática, perceber o dia real e monitoramento noturno
* Suporte o padrão claro, resolução de alta definição para assistir, para se adaptar a variedade de ambiente de rede
* Suporte a monitoramento em tempo real de telefones celulares
* Suporte ao controle PTZ, captura remota, gravação de áudio e vídeo
* Cobertura de rede global, a qualquer hora, em qualquer lugar suave Assista
* Suporte de rastreamento humano
* Atualize o aplicativo N_eye3C, com servidores em todo o mundo

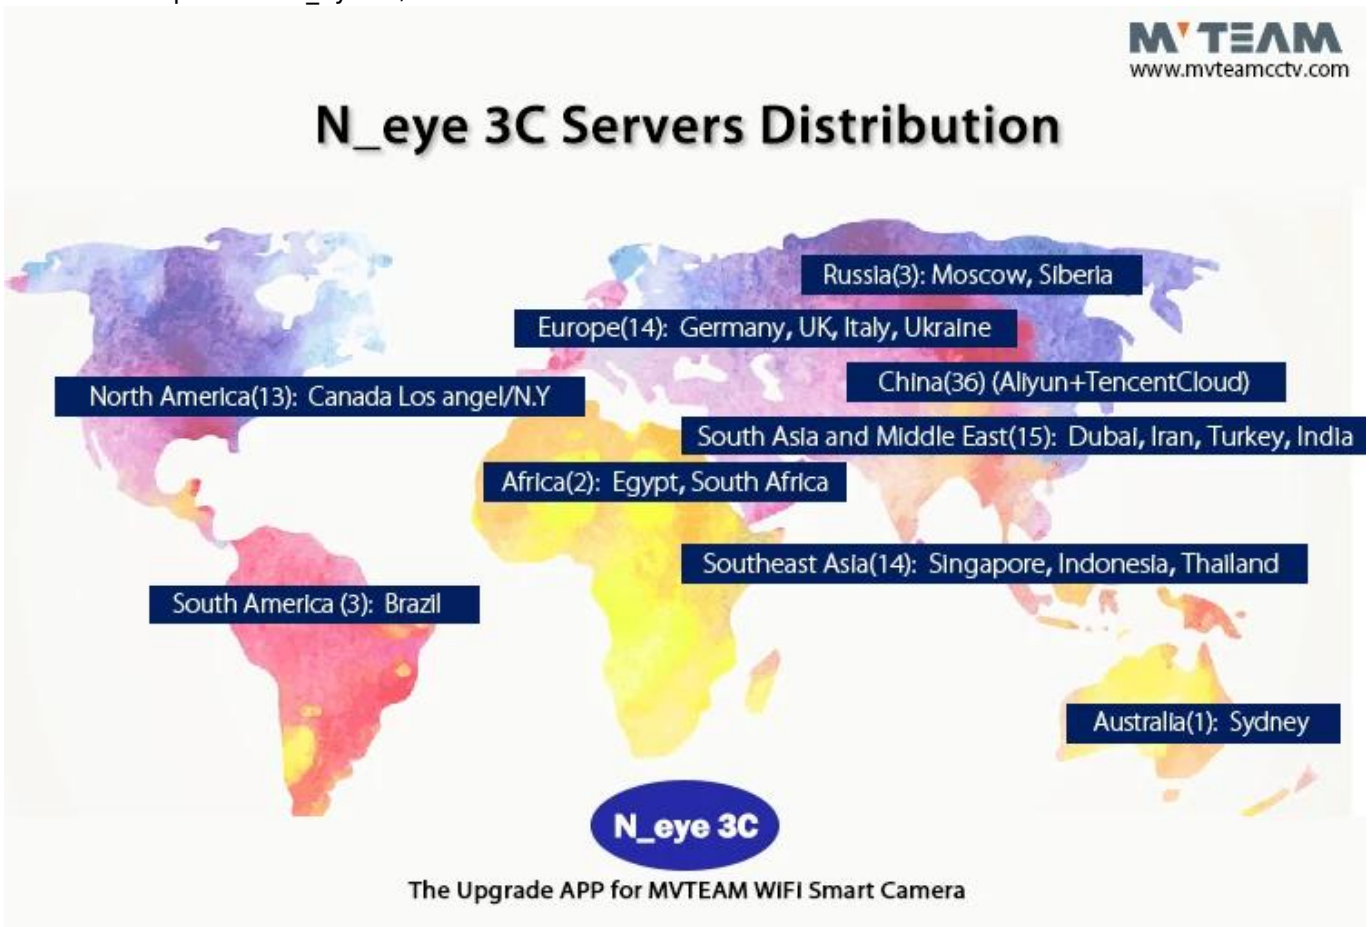

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

A variety of installation

P/T Rotation

Finger sliding screen to remote control camera rotation

A variety of applications

Motion Detction Alarm

Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.

Exibição ao vivo durante o dia

Visualização ao vivo à noite

2016-12-07 19:23:12
192.168.3.107
8040053e ch01

Show appearance

SPECS

Modelo Não.		H100-Q8
Câmera	Sensor tipo	1/4 " Progressivo Scan CMOS
	Mínimo iluminação	0.02Lux @ (F2.0, AGC EM) 0 Luxo com IR
	obturador	Obturador adaptação
	Câmera lente	3,6 mm
	Lente interface tipo	M12
	Dia e noite conversão modo	ICR infravermelho filtro
	Digital barulho redução	3D digital barulho redução
Compressão padrão	Vídeo compressão padrão	H.264
	Codificação tipo	H.264 a Principal Perfil
	Vídeo compressão taxa	HD, SD, taxa adaptação.
	Audio compressão padrão	AAC
	Audio compressão taxa	Taxa adaptação
Imagem	Máximo imagem Tamanho	1920 × 1080
	quadro, Armação taxa	Max: 25fps rede transmissão taxa: adaptativo ajustamento
	Imagem configuração	Brilho, contraste, saturação, etc. (através a cliente para ajustar a configuração)
Rede função	Armazenamento função	Apoio, suporte Micro SD cartão (max 128G)
	Inteligente alarme	Vídeo é perdido, a rede é desconectado e a poder é desconectado.
	Geral funções	Marcha ré, capturar, Móvel alarme, senha protecção, vídeo reprodução, controlo remoto ao controle, de duas vias interfone
Sem fio parâmetro	Sem fio padrão	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Esboço, projeto
	freqüência alcance	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Canal largura de banda	Apoio, suporte 20 / 40MHz
	segurança	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmissão Rapidez	11b: 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 135 Mbps
Geral especificação	temperatura e umidade	-10 C ~ 50 C, a umidade é Menos do que 95% (não condensação)
	Poder	DC 5V
	Poder consumo	3W MAX
	Infravermelho radiação distância	MAX 5 metros
	Tamanho (mm)	87,1 mm x 87,1 mm x 142,8 mm
	peso	200g (contendo embalagem)

Certificados CE, ROHS, FCC

Contate-Nos:

Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao ***Contate-Nos***.
Sua atenção à nossa empresa é muito apreciada.
Bem-vindo a visitar nosso site oficial ***www.mvteamcctv.com***

Artigos relacionados sobre Wifi IP Camera:

Como definir a detecção de movimento para a câmera IP Wifi?

Quanto tempo os registros de vídeo um cartão TF pode salvar para câmeras Wifi?

Como a visão remota MVTEAM Wifi IP Camera no computador?