

FEATURES



- 1.Support функция P2P; Легко мониторинга с помощью ПК, iPhone и Andriod мобильного телефона (мобильный телефон приложение: Qmeue).
- 2.Support удаленно воспроизводить записанное видео в NVR с помощью ПК и мобильный телефон
3. то же программное обеспечение Клиент может управлять различными камерами типа безопасности ,
- 4.Support Обновление программного обеспечения, поддержка 20 Языки
- 5-Поддержка ONVIF

SPECS



Модель	MBT-N62A32	
Операция	Embedded Linux	
Контроль редактировать изображения	Редактировать изображения регулируется, как изменчива и исправить поток дополнительного	
Двухместный поток	Может быть установлен в каждом канале	
Стандарт Видео	1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30 кадров в секунду / S кадров / сек	
Монитор качества изображения	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)	
Изображение Динамическое обнаружение	Несколько областей обнаружения могут быть установлены 6 уровня чувствительности (МПК)	
Качество воспроизведения изображения	8ч 1080P в режиме реального времени /16ч 960P одновременное воспроизведение в режиме реального времени	
Режим видео	Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация запуска видео режим (необходимость) Поддержка МПК часть	
Режим резервного копирования	У диска, мобильного жесткого диска USB, USB-ожог, сеть хранения данных и резервного копирования	
Управляйте режим	Мышь	
систему локально	администратора и пароль	
Сохранить запись	локального жесткого диска и сети	
Внешний интерфейс	Видео вход	1080P (1920 × 1080) IP-камеры
	Видео выход	1 канал VGA + HDMI + 1ch 1TV
	Аудиовыход	1 канал RCA аудио выход
	Сетевой интерфейс	1 канал RJ45,10M / 100M Ethernet порта адаптивно
	USB-порт соединения	2 x USB порт подключения
	Беспроводной интерфейс	Поддержка USB внешний 3G оборудование и
	485	485 * 1
	Тревожный вход	4-канальный
Жесткий диск	Выход тревоги	1 канал
	Порт HDD	4 Порт SATA HDD
	Максимальная мощность	Максимальная 3TB SATA каждый
Мониторинг Сотовый телефон	IOS,Android-	
Мощность	12V /6	
Рабочая температура	-10°C~ +55°C	
Рабочая влажность	10%-90%	
Размер NVR	440mm × 400mm × 70mm	

Bec

4.4kg (без HDD)

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM





M TEAM

P2P Функция Advantages:

- * Нет стабильной IP-адрес не требуется
- * Нет установки DDNS не нужны

* Нет установки маршрутизатора не нужны

* Снижение стоимости вашего послепродажного

● P2P FUNCTION


MVTEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

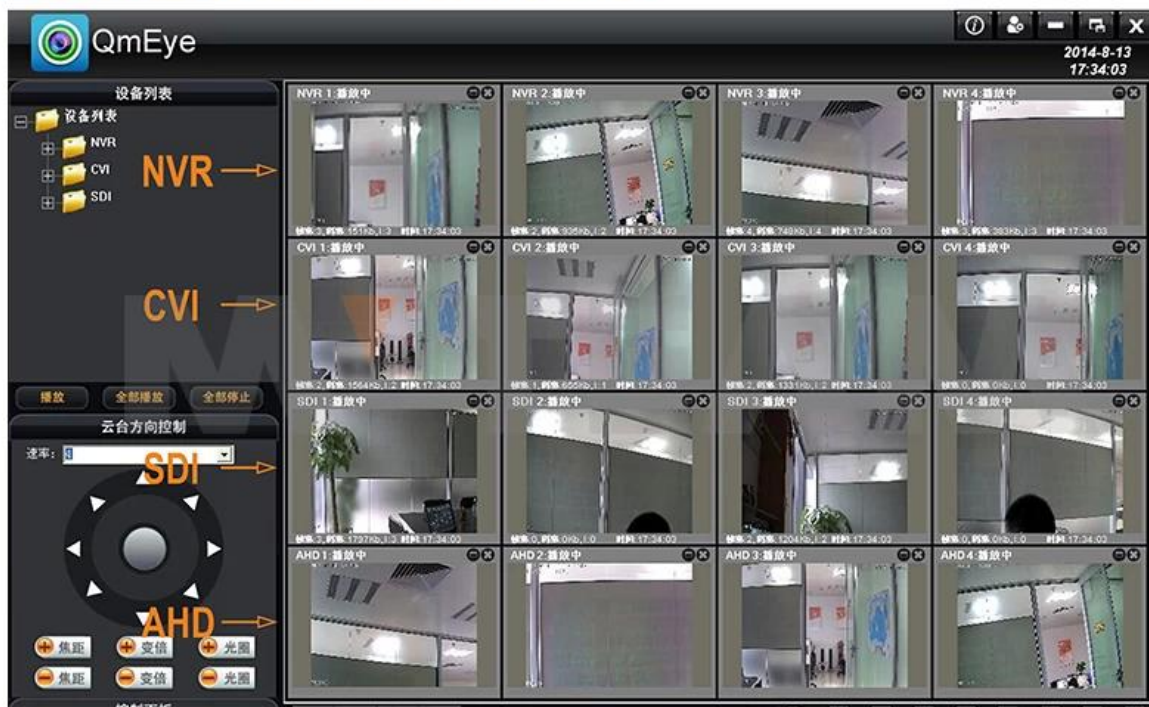

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

