


## 8-канальный беспроводной IP-камера Kit с 10-дюймовым ЖК-экраном и WIFI модуль (МВТ-К08)

### Схема установки

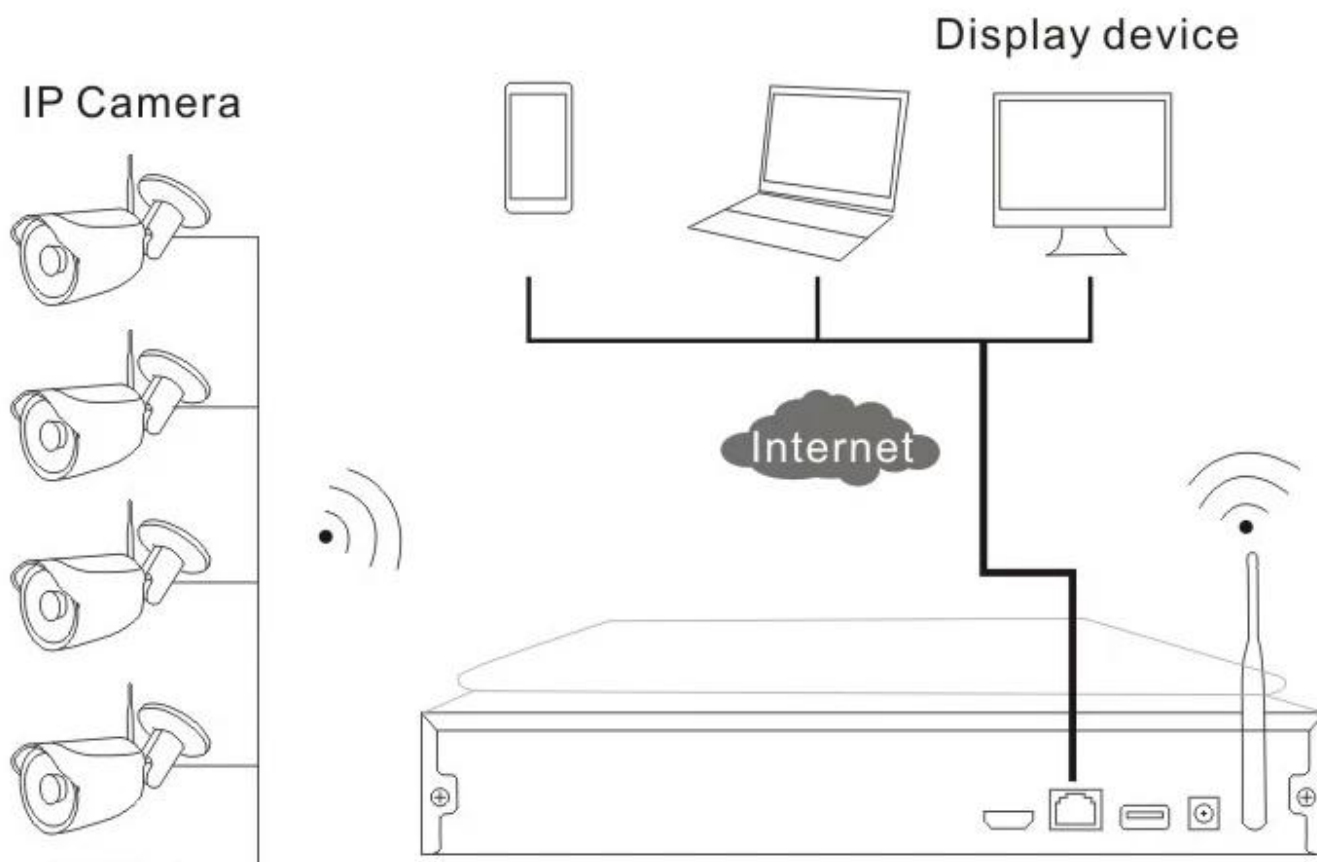

### Что беспроводной комплект входит сетевой видеорегистратор?

1шт 8-канальный сетевой видеорегистратор HD беспроводной со встроенным 10 "ЖК-экран и модуль WIFI

8шт Открытый HD Беспроводная IP-камера

8шт 12V (постоянного тока) / 2A адаптеры питания

1шт подробная Руководство по быстрой установке Руководство

1шт CD поставляются с CMS программного обеспечения и инструкции

### Характеристики каждого пункта

#### 1-8 кан беспроводной сетевой видеорегистратор

#### ● FEATURES

M TEAM

\* Встроенный в 10 "дюймов HD ЖК-экран (разрешение: 1280 \* 1024), которые поддерживают 330-градусное вращение,

\* встроенный высокой функциональной и стабильность беспроводного Wi-Fi модуля укоренения, поддержка 802.11b / G / N протокола, 150Mbps,

\* Выход HDMI.

\* Видео вход: 8 \* 720P; 8 \* 960P, воспроизведения: 8 \* 960H, 4 \* 720P; 8 \* 960P

\* Интерфейсы USB 3шт, поддержка HDD до 4 Тб, облачных технологий, P2P, мышь x1

## ● SPECS



Беспроводной NVR Спекуляции		
Операционная Система	Встроенный Linux Операционные системы	
А. В. (аудио / видео) вход	Сеть видео	8-канальный
	Сеть видео вход broadband	20 Мбит
средний (аудио Видео) вывод	HDMI вход	1 канал, разрешение: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
средний Кодек Спецификация	видео разрешение	D1 / 720P
	Синхронизация-воспроизведение	8-канальный
видео Контроль	Видео / Захват Режим	Manual, Время, Движение
	Воспроизведение Режим	Реальный Время, рутин, события
	Резервное копирование	USB резервное копирование
Жесткий Диск	Тип	1 * SATA интерфейс
	Максимум Вместимость	4 ТБ в большинство для каждый
Внешний Интерфейс	Сеть Интерфейс	1 адаптации RJ45 10M / 100M, 2 ВАЙ-ФАЙ интерфейс
	USB Интерфейс	3 USB 2.0
Сеть Контроль	Протокол	UPnP (игра и усилитель; подключите), SMTP (Эл. адрес survice), PPPoE (набрать номер), DHCP- (Автоматически получать IP адрес), и т.д...
Другие	Мощность	DC12V3A
	Мощность Потребление (Вт)	≤5W (без HDD)
	Работать Температура (° C)	-10°C~ + 55°C
	За работой Влажность (%) RH	10% ~ 90%
	Размер	257 мм (Ш) × 210 мм (В) × 45 мм (Н)
	Вес (без учета HDD)	≤1Kg

## ● PRODUCT PICTURE





MVTEAM беспроводной сетевой видеорегистратор меню:



MVTEAM беспроводной NVR удаленного просмотра на компьютере и смартфоне:



## 2-720P Открытый Беспроводная IP-камера

### FEATURES



- \* 1.0M / 720P беспроводной МПК
- \* с ИК-CUT
- \* Объектив 3.6мм
- \* Зшт 3-го поколения LED массив, 30м ИК Расстояние
- \* Водонепроницаемый IP66

### SPECS





<b>Wireless Camera Specs</b>	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● **PRODUCT PICTURE**



**3-12V (DC) / 2A Адаптер питания для IP-камеры беспроводной**



4-CD и Руководство по быстрой установке Руководство



5-Пакет



**Связанные комплект беспроводной сетевой видеорегистратор**

**4CH Wireless NVR Kit**  
[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**M' TEAM** CE FC

**4CH Wireless NVR Kit**  
[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**M' TEAM** CE FC

**8CH Wireless NVR Kit**  
[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**M' TEAM** CE FC



## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM

