

**Основные характеристики:**

- 1,0 М / 1,3 / 2,0 М пикселей полный дополнительный реальном времени, высокой четкости 1080P
- Последующие HD и CVBS видео стандартной
- Исправлена линзы 6мм (M12)
- Водонепроницаемый рейтинг: IP66
- 75- 3 общая поддержка по соосной расстояние передачи кабеля без потери в течение 500М
- Высокоскоростной междугородной, передача в реальном времени
- Поддержка экранного
- переход СК, чтобы достичь день и ночь осмотр
- 3-е поколение на самом деле импортированных подержанных ИК-светодиодов и мегапиксельный объектив с высоким разрешением, это восстановление цвета камеры, четкость изображения, и был показан в большом производительность ночного видения.

**Приложения:**

Финансы, супермаркеты, телекоммуникации, правительство, школы, аэропорты, заводы, гостиницы, музеи и другие места, чтобы применять требования с высоким разрешением.

<b>Модель</b>	<b>МВТ-АН20Р</b>
<b>Датчик</b>	1/3 "CMOS pixelplus 2.0M / 1080P SON322
<b>СИГНАЛ</b>	PAL / NTCS
<b>Видео выход</b>	HD-ЭН / CVBS
<b>Эффективные пиксели</b>	1920 (H) * 1080 (V)
<b>Минимум Освещение</b>	0.01Lux F1.2
<b>Затвор</b>	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
<b>Синхронизация</b>	Внутренний
<b>Видео выход</b>	1-канальный BNC HDAHD / CVBS видео высокой четкости выход
<b>BLC</b>	необязательный
<b>OSD</b>	необязательный
<b>AWB</b>	Автоматический / ручной / день / ночь
<b>День Ночь</b>	Авто (ICR) / Цвет / B / W
<b>Расстояние передачи</b>	За 500 м через 75-3 коаксиального кабеля
<b>Источник питания</b>	12 В постоянного тока ± 10%
<b>Рабочая обстановка</b>	30 ° C ~ + 60 ° C / Менее 95% относительной влажности (без конденсации)
<b>Потребляемая мощность</b>	4W MAX


● PRODUCT PICTURE

MYTEAM



● FACTORY & OFFICE

MYTEAM

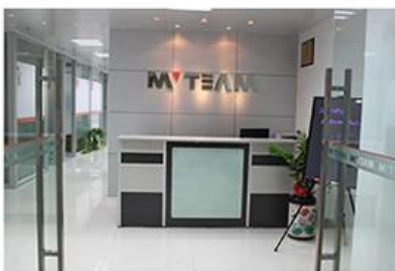

● EXHIBITIONS

