

## ● FEATURES


M' TEAM

- 1) Açık IP66
- 2) 128 hafızalı, 4 tur, 4 tarama, 4 desen
- 3) Dahili OSD ekran menüsü
- 4) Tasarım Yıldırım düşmesine karşı korumalıdır, ince Yıldırımdan Korunma sağlamak

## ● SPECS

M' TEAM

Model numarası.	Hepsi bir arada Kamera	Şartname
MVT-MO705	1/3 inç, SONY238 CMOS 18X 1000TVL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dış IP66,6 "hız azap kamera</li><li>• Pan sürekli 360 ° eğim 90 ° döndürmek</li><li>• Otomatik kapak rotasyon</li><li>• Pan hızı: 300 ° / s (max), Tilt hızı: 120 ° / s (maks)</li><li>• Dahili OSD ekran menüsü 128 hazır ayarları, 4 tur, 4 tarama, 4 desenleri, 8 • düzenlenebilir ile programlanabilir bölge başlık, önceden ayarlanmış Hassas derecesi 0.01 °</li><li>• Destek Yazılım ve donanım adresi seti, Dahili çoklu protokoller</li><li>• Yıldırım düşmesine karşı korumalıdır tasarım, ince Yıldırımdan Korunma sağlamak</li></ul>
MVT-MO701	1/4 inç, Effio-E CCD 22X 650TVL	
MVT-MO702	Samsung SCM-2270 27X 1/4 inç CCD, 600TVL	
MVT-MO703	Samsung SCM-3371 37X 1/4 inç CCD (WDR), 600TVL	
MVT-MO704	Sony 36X FCB1010 (3.5-129mm) WDR, 530TVL	

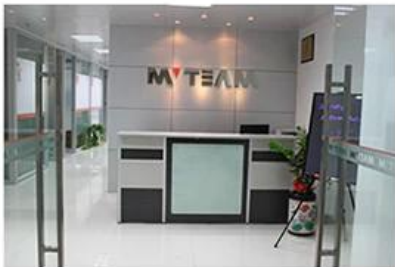

● EXHIBITIONS

