

## ● FEATURES



- 1.Support (الهاتف المحمول (الهاتف المحمول Andriod مراقبة بسهولة عبر الكمبيوتر الشخصي، اي فون و P2P وظيفة).
- 2.Support عن طريق الكمبيوتر والهاتف المحمول NVR تشغيل عن بعد تسجيل الفيديو في
- 3.THE . نفس البرنامج يمكن للعميل إدارة مختلفة كاميرات نوع الأمن
- 4.Support تحديث البرامج، ودعم 20 لغات
- 5-ONVIF دعم

## ● SPECS



نموذج رقم: MVT-N6516  
القرار: 16 \* 720 (P / 960P / 1080P)  
CH قناة: 16  
إخراج الفيديو: HDMI / VGA  
الصوت: 16 CH  
CH خرج 1، CH ناقوس الخطر: المدخلات 4  
P / 1080P تسجيل القرار: 16 \* 960  
P أو P 1080 تشغيل (الحقيقي): 16 \* 8 \* 960  
HDD: 2 PC SATA HDD 8 إلى TB  
الهاتف المحمول رصد: دعم اي فون، أندرويد، بلاك بيري، ويندوز، سيمبيان  
ONVIF: دعم  
P2P: دعم  
Chipeset: 3535  
ديغال التكبير: دعم  
ملم (H) \* 55 (W) \* 300 (L) الحجم: 380

نموذج	MVT-N6516
عملية	المضمنة لينكس
صورة تحكم التحرير	صورة تحرير قابل للتعديل، سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري
تيار مزدوج	يمكن إعدادها في كل قناة
الفيديو القياسية	1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) لقطه / ثانية 30FPS / S
جودة صورة الشاشة	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
صورة الكشف الديناميكي	(IPC) الكشف عن المناطق متعددة يمكن تثبيت مستوى 6 الحساسية
جودة التشغيل صورة	في الوقت الحقيقي تشغيل مترامان 720P/960P CH الوقت الحقيقي / 8 IP الفصل 41080
وضع الفيديو	جزء IPC دليل الدعم، التلقائي، رصد دينامية، والتنبه وضع الزناد الفيديو (الحاجة) دعم
وضع النسخ الاحتياطي	شبكة التخزين والنسخ الاحتياطي، USB، حرق، USB القرص، القرص الصلب المحمول U
وضع التشغيل	فأر
تسجيل الدخول محليا	و كلمة السر admin
حفظ تسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة
الواجهة الخارجية	IP وكاميرا (1920 × 1080) 1080P إدخال الفيديو

	إخراج الفيديو	VGA 1CH 1CH + HDMI + 1TV
	مخرج الصوت	1CH إخراج الصوت RCA
	واجهة الشبكة	إيثرنت بتكيف 1CH RJ45, 10M / 100M
	بمنفذ توصيل USB	ربط الميناء USB 2 ×
	واجهة لاسلكية	G وأجهزة الجيل الثالث USB دعم خارجي
	RS485	RS485 * 1
	المدخلات التنبيه	4CH
	ناقوس الخطر الناتج	1CH
القرص الصلب	HDD ميناء	2 ميناء SATA HDD
	السعة القصوى	3 SATA كل TB الحد الأقصى
مراقبة الهاتف الخليوي		دائرة الرقابة الداخلية، الروبوت
سلطة		12V / 4A
درجة حرارة العمل		-10°C ~ +55°C
عامل الرطوبة		10%-90%
حجم NVR		380MM × 295mm × 55MM
الوزن		2.7KG (بدون HDD)

## ● PRODUCT PICTURE

M'TEAM





**M TEAM**

### P2P وظيفة Advantages:

- \* ثابت حاجة IP لا يوجد عنوان \*
- \* DDNS لا حاجة الإعداد \*

\* لا حاجة الإعداد راوتر \*

\* تقليل الكلفة ما بعد البيع \*

## ● P2P FUNCTION


MVTEAM

### Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



### Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

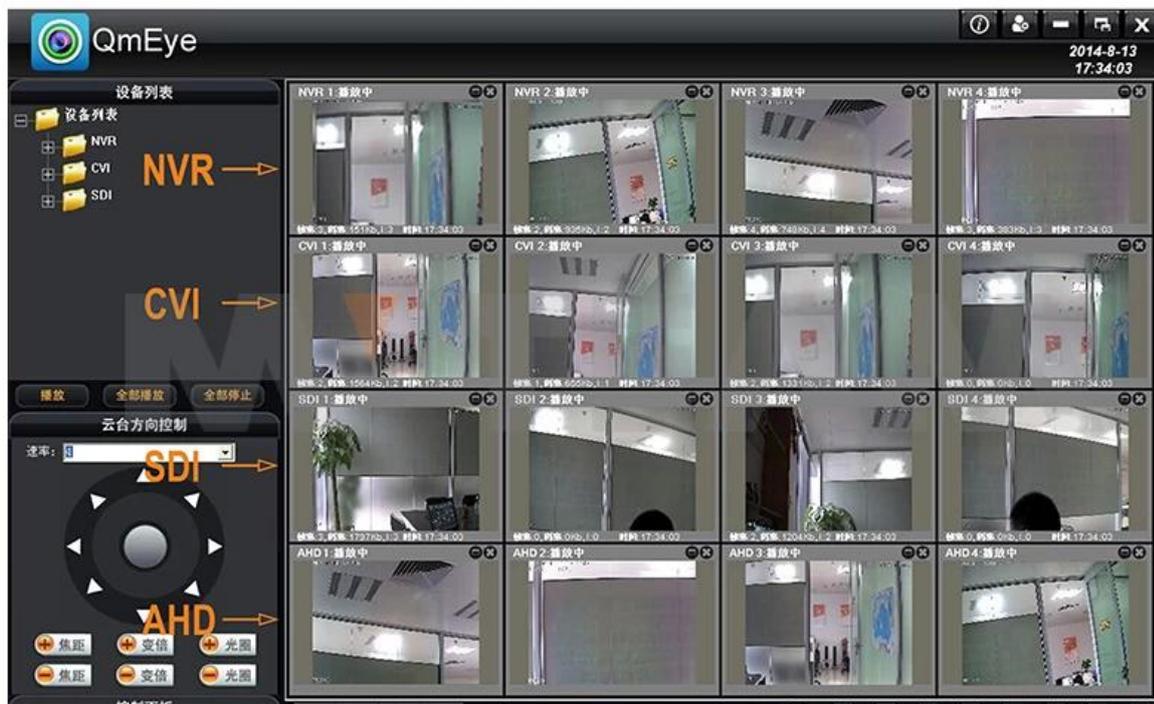

## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM



المنتجات مرجبا بكم فى زيارة التعليمات AHD لمزيد من المعلومات حول