

## خاصية:

- 1) قرار HD 1080P
- 2) 3M 6 بـكسل عدسة (CS)
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) التوصيل للعب) P2P دعم
- 5) للرؤية الليلية 5M 30
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

نموذج	MVT-M7080
نوع الاستشعار	Hi3516C + SONY IMX222
ضغط القياسية	H.264, MPEG4, MJPEG, الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	1920 * 1080
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1 / 100,000 ~ 1/50 (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3M 6 بـكسل عدسة (CS)
عدسة نوع واجهة	(CS)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 LUX B / W اللون
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وطيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, دس, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف CH RJ45, 10M / 100M الموانئ 1
الصمام	جيل الصمام صفيف 3rd
عن بعد IR	30M
الصف IP	IP66


● PRODUCT PICTURE

MYTEAM



● FACTORY & OFFICE

MYTEAM

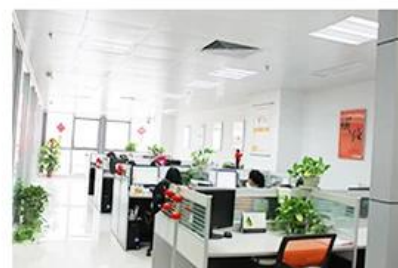

● EXHIBITIONS

