

H100-C9) كاميرا سمارت واي فاي ذكية IP تعمل بتقنية (PT) كاميرا مراقبة لاسلكية

● FEATURES

M' TEAM

- * MP صورة الاستشعار ، 3 CMOS "اعتماد 1/4
- * أقصى دقة تصل إلى 2048 * 1536 (3 ميجابكسل)
- *. دعم الاتصال الداخلي في اتجاهين ، صوت موجه
- * تصفية الأشعة تحت الحمراء التبديل التلقائي ، وتحقيق رصد اليوم والليل الحقيقي ICR
- * دعم دقة الوضوح ، عالية الوضوح القياسية لمشاهدة ، للتكيف لمجموعة متنوعة من بيئة الشبكة
- * دعم الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر في الوقت الحقيقي الرصد
- * السيطرة ، التقاط عن بعد ، تسجيل الصوت والفيديو PTZ * دعم
- * تغطية الشبكة العالمية ، في أي وقت ، في أي مكان على نحو سلس ووتش
- (Cat5 / 6) يتم توصيل كابل شبكة الدعم ، RJ45 * مع منفذ
- * V12 التطبيق phonw الجوال

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

-
- HD
 - 3MP HD
 - two-way intercom
 - voice prompt
 - Cloud
 - P2P Cloud
 - ICR
 - ICR filter
 - 5m IR
 - Motion detection
 - Wifi
 - Remote View
 - SD Card
 - Plug and Play
 - Autoalarm



A variety of installation



P/T Rotation



Finger sliding screen to remote control camera rotation



A variety of applications



Motion Detection Alarm



Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us, please ask the sales.



Mobile Phone View



V12


Download the App



Scan QR code to download the APP V12
or Search V12 in APP Store/Android Market



| Show appearance |

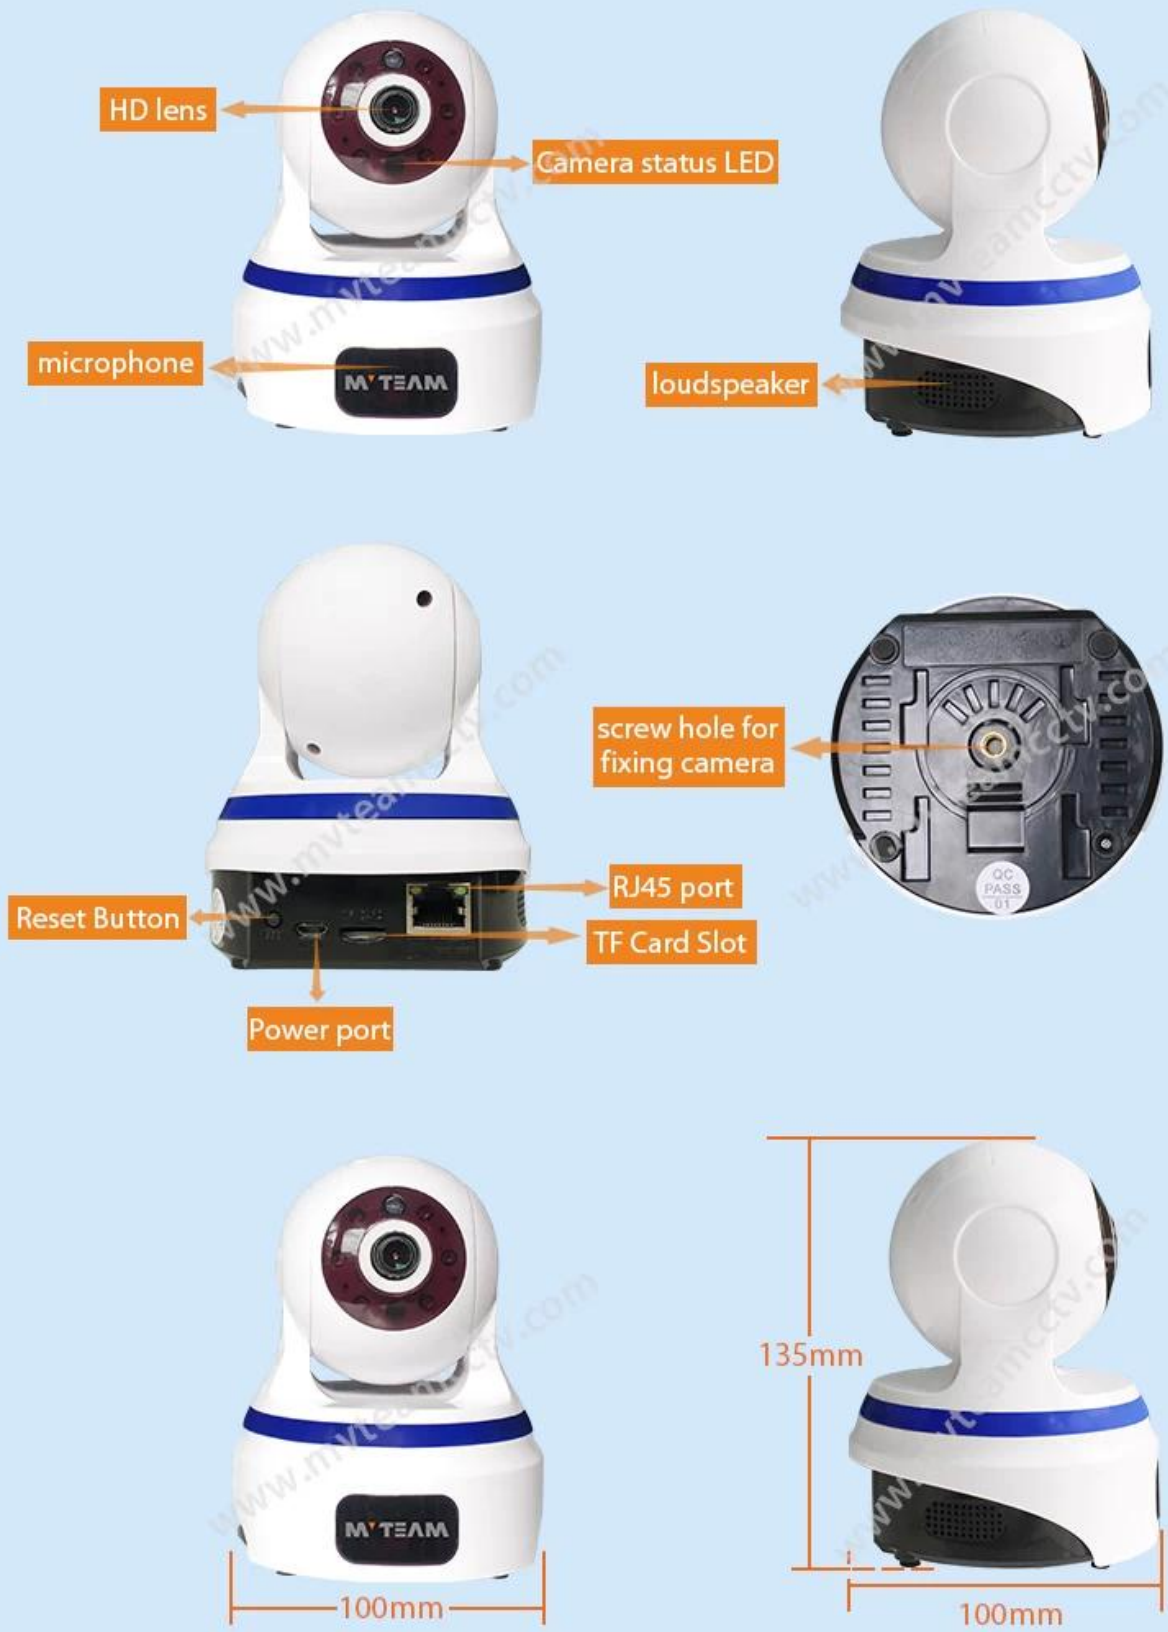

□□□□□□ □□ □□ □□□□



□□□□□□ □□ □□ □□□□



● SPECS

M'TEAM

نموذج لا

H100-C6

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| آلة تصوير | المستشعر نوع | CMOS تدريجي تفحص " 1/4 |
| | الحد الأدنى إضاءة | 0.02Lux @ (F2.0, AGC مع 0 لوكس على) ، IR على) |
| | مصراع | مصراع تكيف |
| | آلة تصوير عدسة | 3.6mm ل |
| | عدسة جهة تعامل نوع | M12 |
| | يوم و ليل تحويلات الوضع | الأشعة تحت الحمراء منقي ICR |
| | رقمي الضوضاء اختزال | رقمي الضوضاء اختزال 3D |
| ضغط أساسي | فيديو ضغط أساسي | H.264 |
| | الترميز نوع | الأساسية الملف الشخصي H.264 |
| | فيديو ضغط معدل | معدل التكيف ، SD ، عالية الدقة . |
| | سمعي ضغط أساسي | AAC |
| صورة | سمعي ضغط معدل | معدل تكيف |
| | أقصى صورة بحجم | 2048 × 1536 |
| | الإطار معدل | شبكة الاتصال انتقال معدل: التكيف تعديل FPS ماكس: 25 |
| شبكة الاتصال وظيفة | صورة ضبط | سطوع، تناقص، التشبع، إلخ ((عبر ال عميل إلى يعدل ال ضبط |
| | تخزين وظيفة | G)بطاقة (كحد أقصى SD 128 الدعم مايكرو |
| شبكة الاتصال وظيفة | ذكي إنذار | فيديو هو ضائع، ال شبكة الاتصال هو انقطع الاتصال، و ال قوة هو انقطع الاتصال |
| | جنرال لواء المهام | عكس، القبض، التليفون المحمول إنذار، كلمه السر حماية، فيديو التشغيل، التحكم عن بعد مراقبة، في اتجاهين الاتصال الداخلي |
| لاسلكي معامل | لاسلكي أساسي | مشروع n معيار 802.11 ، g ، بمعيار 802.11 ، IEEE802.11b |
| | تكرر نطاق | غيغاهرتز ~ 2.4835 غيغاهرتز 2.4 |
| | قناة عرض النطاق | 40 / 20 MHz الدعم |
| | الأمان | 64/128-بت WEP ، WPA / WPA2 ، WPA-PSK / WPA2-PSK ، WPS |
| | انتقال سرعة | 11B : 11Mbps 11 ، على ، G : 54Mbps 11 ، و ، N : 135Mbps |
| جنرال لواء تخصيص | درجة الحرارة و رطوبة | (ال رطوبة هو أقل من 95٪ (لا تركيز ، C ، 50 ~ -10 C |
| | قوة | DC 5V |
| | قوة استهلاك | 3W MAX |
| | الأشعة تحت الحمراء إشعاع مسافه: بعد | MAX 5meter و |
| | (حجم مم) | 100MM 100 س MM 126 مم |
| | وزن | 300G (يحتوي على التعبئة والتغليف) |

● FAQs



[كيفية عرض كاميرا واي فاي عن بعد على الهاتف المحمول؟](#)
[عن بعد على الكمبيوتر؟ IP كاميرا واي فاي MVTEAM كيفية عرض](#)
[IP؟ كيفية ضبط حركة الكشف عن واي فاي كاميرا](#)
[كاميرا لايف تجريبي IP واي فاي الذكية MVTEAM](#)
[الذكية؟ IP أين ستحتاج إلى واي فاي كاميرا](#)



الشحن: على أساس مطالبك لاختيار أفضل طريقة الشحن.

اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال ، مرحبا بك

اهتمامك الوثيق لشركتنا هو محل تقدير كبير.

مرحبا بك في الزيارة موقعنا الرسمي www.mvteamcctv.com

IP Wifi مقالات ذات صلة حول كاميرا

[IP؟ كيفية ضبط حركة الكشف عن واي فاي كاميرا](#)

[للكاميرات اللاسلكية؟ TF ما هي مدة عمل سجلات الفيديو التي يمكن أن توفرها بطاقة](#)

[عن بعد على الكمبيوتر؟ IP كاميرا واي فاي MVTEAM كيفية عرض](#)