


(MVT-K04) بوصة LCD كيت مع المدمج في 7 "شاشة CH كاميرا لاسلكية 4

تثبيت رسم بياني

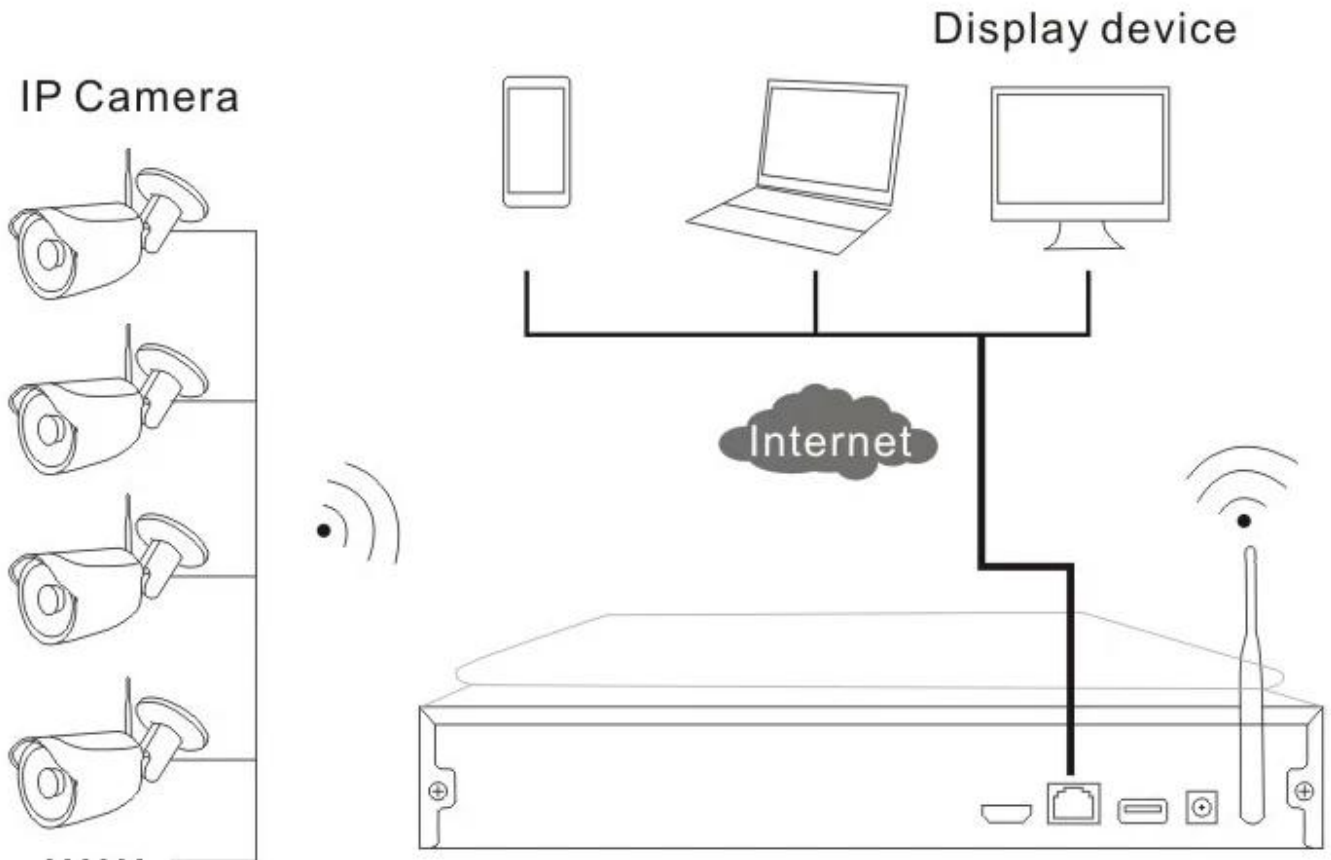

كيت لاسلكية؟ NVR ما تضمنت

بوصة وحدة واي فاي LCD مع البناء في 7 "شاشة HD NVR الالاسلكية 4CH 1PC
لاسلكية HD IP في الهواء الطلق 4 كاميرا
4PCS 12V (DC) / 2 محولات الطاقة A
1PC مفصل سريعة دليل دليل التثبيت
1PC CD والتعليمات CMS تأتي مع برامج

المواصفات لكل بند

1-4CH الالاسلكية NVR

● FEATURES

M'TEAM

القرار: 1024 * 1280)، والتي تدعم 330 درجة تناوب،) HD LCD المدمج في 10 "بوصة وشاشة *
التأصيل، WI-FI * المدمج في ارتفاع حدة وظيفية والاستقرار لاسلكية
ل، Mbps / ن بروتوكول، 150 / b دعم 802.11

HDMI * إخراج

* 720P، 4 * H، تشغيل: 4 * P، 960 * 4؛ P960 مدخلات الفيديو: 4 * 720

X1 والماوس، P2P، والتكنولوجيا السحابية TB ودعم الأقراص الصلبة تصل إلى 4، pcs USB، واجهات مل 3 *

SPECS



المواصفات NVR لاسلكي		
التشغيل نظام	OS المضمنة لينكس	
AV (الصوت / الفيديو) المدخلات	الشبكة فيديو	4CH
	broadbank الشبكة فيديو إدخال	20Mbps
AV (الصوت / الفيديو) إنتاج	HDMI إدخال	1CH، 1024 القرار: x768، 1366x768، 1440x900، 1920x1080p
AV CODEC مواصفة	فيديو قرار	D1 / 720P
	التوافق-تشغيل	4CH
فيديو التحكم	التقاط الفيديو طريقة	والوقت والحركة Maua
	تشغيل طريقة	ريال الوقت، الروتينية، الحدث
	دعم	يو إس بي دعم
شاق أسطوانة	اكتب	السطح البيني SATA * 1
	ماكس سعة	مرض السبل في معظم إلى كل 4
خارجي الواجهة	الشبكة السطح البيني	1 RJ45 10M / 100M، قابل للتكيف واي فاي السطح البيني 2
	يو إس بي السطح البيني	يو إس بي 2.0 3
الشبكة التحكم	بروتوكول	بريد SMTP)، (بنب (مسرحية & أمير؛ قابس الطلب) PPPOE، SURVICE)، (الالكتروني الهاتفية)، DHCP بشكل... العنوان)، إلخ IP تلقائي تحصل ل
آخرون	سلطة	DC12V3A
	(W) سلطة استهلاك	≤5W (بدون HDD)
	(° C) العمل درجة الحرارة	-10°C ~ + 55°C
	(%) RH العمل رطوبة	10% ~ 90%
	حجم	257mm (W) × 210MM (V) × 45MM (H)
	(HDD الوزن (باستثناء	≤1Kg

القائمة NVR اللاسلكية MVTEAM:



اللاسلكية على الكمبيوتر والهاتف الذكي NVR الرأي بعيد MVTEAM:



اللاسلكية في الهواء الطلق IP 720-2 كاميرا

FEATURES

- * 1.0M / 720P اللاسلكية IPC
- * مع IR CUT
- * 3.6 عدسة mm
- * عن بعد IR M جيل الصمام صفيق، 30 pcs مل 3
- * IP66 مقاوم للماء

SPECS

M' TEAM

M' TEAM

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



لاسلكية IP محول الطاقة للكاميرا 2A / 3-12V (DC)



وسريعة دليل دليل التثبيت 4-CD



حزمة-5



عدة لاسلكية NVR ذات صلة

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M'TEAM CE FC

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M'TEAM CE FC

8CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M'TEAM CE FC

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

