


8CH (MVT-K08) وحدة WIFI بوصة و LCD 10 كيت كاميرا مع شاشة IP اللاسلكية

تنبيت رسم بياني

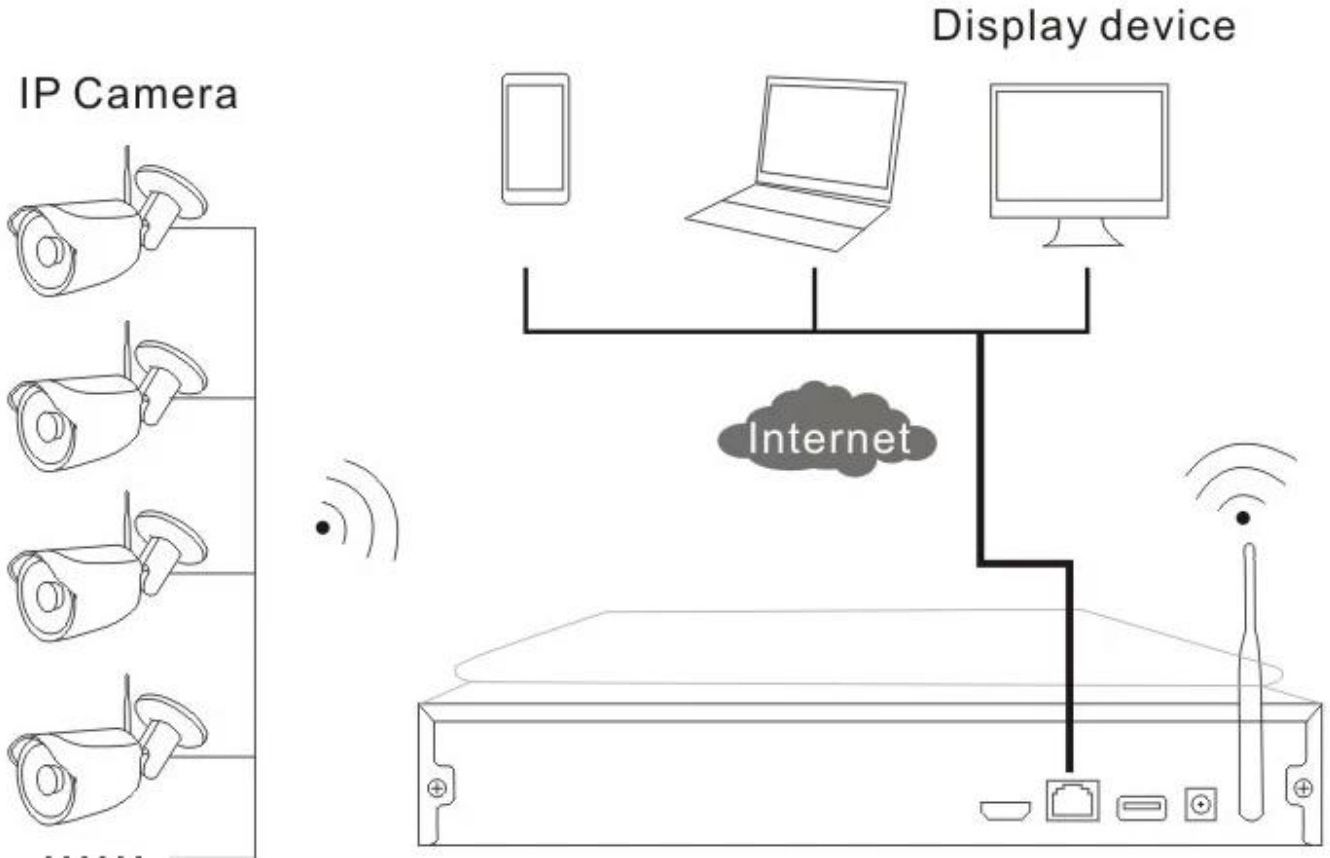

كيت لاسلكية؟ NVR ما تضمنت

بوصة وحدة واي فاي LCD مع البناء في 10 "شاشة HD NVR اللاسلكية 8CH 1PC
لاسلكية HD IP في الهواء الطلق كاميرا 8
محولات الطاقة 2 / 12V (DC) 8PCS
مفصل سريعة دليل دليل التثبيت 1PC
والتعليمات CMS تأتي مع برامج CD 1PC

المواصفات لكل بند

1-8CH اللاسلكية NVR

● FEATURES

M'TEAM

القرار: 1280 * 1024)، والتي تدعم 330 درجة تناوب،) HD LCD المدمج في 10 "بوصة وشاشة *
التأصيل، WI-FI * المدمج في ارتفاع حدة وظيفية والاستقرار لاسلكية
ل، Mbps / ن بروتوكول، 150 / b دعم 802.11
HDMI * إخراج.
* 960P 8 * 720P، 4 * 720P، 8 * 960P، 8 * 960P مدخلات الفيديو: 8 * 720P

X1 والماوس ، P2P ، والتكنولوجيا السحابية TB ودعم الأقراص الصلبة تصل إلى 4 ، pcs USB واجهات مل 3 *

SPECS

M'TEAM

المواصفات NVR لاسلكي		
التشغيل نظام	OS المضمنة لينكس	
AV (الصوت / الفيديو) المدخلات	الشبكة فيديو	8CH
	broadbank الشبكة فيديو إدخال	20Mbps
AV (الصوت / الفيديو) الناتج	HDMI إدخال	1CH, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p
مواصفة AV CODEC	فيديو قرار	D1 / 720P
	التوافق-تشغيل	8CH
فيديو التحكم	التقاط الفيديو طريقة	Maual والوقت والحركة
	تشغيل طريقة	ريال الوقت، الروتينية، الحدث
	دعم	يو إس بي دعم
شاق أسطوانة	اكتب	السطح البيني SATA * 1
	ماكس سعة	مرض السهل في معظم إلى كل 4
خارجي السطح البيني	الشبكة السطح البيني	1 RJ45 10M / 100M، قابل للتكيف واي فاي السطح البيني 2
	يو إس بي السطح البيني	يو إس بي 2.0 3
الشبكة التحكم	بروتوكول	بريد SMTP)، (مسرحة & أمير؛ قابس الطلب (PPPOE)، SURVICE) الإلكتروني (الهاتفي)، بشكل DHCP ...العنوان)، إلخ IP تلقائي تحصل ل
آخرون	سلطة	DC12V3A
	(W) سلطة استهلاك	≤5W (بدون HDD)
	(° C) العمل درجة الحرارة	-10°C ~ + 55°C
	RH (%) العمل رطوبة	10% ~ 90%
	حجم	257mm (W) × 210MM (V) × 45MM (H)
	HDD الوزن (باستثناء)	≤1Kg

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

القائمة NVR اللاسلكية MVTEAM:



اللاسلكية على الكمبيوتر والهاتف الذكي NVR الرأي بعيد MVTEAM:



اللاسلكية في الهواء الطلق IP 720-2 كاميرا

FEATURES

- * 1.0M / 720P اللاسلكية IPC
- * مع IR CUT
- * 3.6 عدسة mm
- * عن بعد IR M جيل الصمام صفيق، 30 pcs مل 3
- * IP66 مقاوم للماء

SPECS

MVTEAM

MVTEAM

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



لاسلكية IP محول الطاقة للكاميرا 2A / 3-12V (DC)



وسرعة دليل دليل التثبيت 4-CD



حزمة-5



عدة لاسلكية NVR ذات صلة

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M'TEAM CE FC

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M'TEAM CE FC

8CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M'TEAM CE FC

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

