

● FEATURES



- 1.support أمبير؛ الهاتف المحمول & iPhone و PC في QMEYE CMS، عبر IE، P2P طيفة support.
- 2 DVR يمكن أن تدعم تسجيل الفيديو في الهاتف المحمول وتشغيل عن بعد تسجيل الفيديو في QMEYE.برنامج.
- 3 يمكن إدارة يقمن الكاميرات الأمنية One.برنامج عميل.
- 4.Support لغات دعم 20 لينة التحديث

● SPECS



MVT-6008	
الكاميرا	HISILICON
الكاميرا	Pentaplex :الكاميرا الكاميرا PTZ
الكاميرا	USB IR
الكاميرا	8 × BNC (1.0Vp 75 Ω)
الكاميرا	D1:NTSC 120F / S PAL100F / S
الكاميرا	1 × BNC (1.0Vp 75 Ω) 1 × VGA
الكاميرا	8 × RCA
الكاميرا	1 × BNC
الكاميرا	1/4/8/9
الكاميرا	VGA: 1280 * 1024 1024 * 768 800 * 600
الكاميرا	الكاميرا

OSD
 H.264 / ADPCM
 D1 (720 * 576/720 * 480) HD1 (720 * 288/720 * 240) CIF
 (352 * 288/352 * 240)
 D1: 120 fps. CIF: 240FPS
 CIF: 60FPS
 PTZ
 5-1 : (18 * 22)396
 4 IN / 1OUT
 8CH
 D1:60FPS CIF: 240FPS
 USB-HDD / USB- CD / DVD-RW / RJ-45port (10 / 100M)
 TCP / IP UDP DHCP DNS IP PPPOE UPNP DNS
 PTZ
 1 SATA MAX 2T
 14.4 MB / H 900-56 MB / H
 HDD
 USB
 RS485

OSD
 H.264 / ADPCM
 D1 (720 * 576/720 * 480) HD1 (720 * 288/720 * 240) CIF
 (352 * 288/352 * 240)
 D1: 120 fps. CIF: 240FPS
 CIF: 60FPS
 PTZ
 5-1 : (18 * 22)396
 4 IN / 1OUT
 8CH
 D1:60FPS CIF: 240FPS
 USB-HDD / USB- CD / DVD-RW / RJ-45port (10 / 100M)
 TCP / IP UDP DHCP DNS IP PPPOE UPNP DNS
 PTZ
 1 SATA MAX 2T
 14.4 MB / H 900-56 MB / H
 HDD
 USB
 RS485

□□□□

□□□□□□ □□□□

□□□□ □□□□□□

□□□□

□□□□□□

12V / 3A

-10°C~ + 55°C/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa □

335 * 250 * 50MM (□□□□□□ □□□□)

2.6 □□□□ (W / O HDD)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



P2P وظيفة Advantages:


- * ثابت حاجة IP لا يوجد عنوان *
- * DDNS لا حاجة الإعداد *
- * لا حاجة الإعداد راوتر *
- * تقليل الكلفة ما بعد البيع *

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

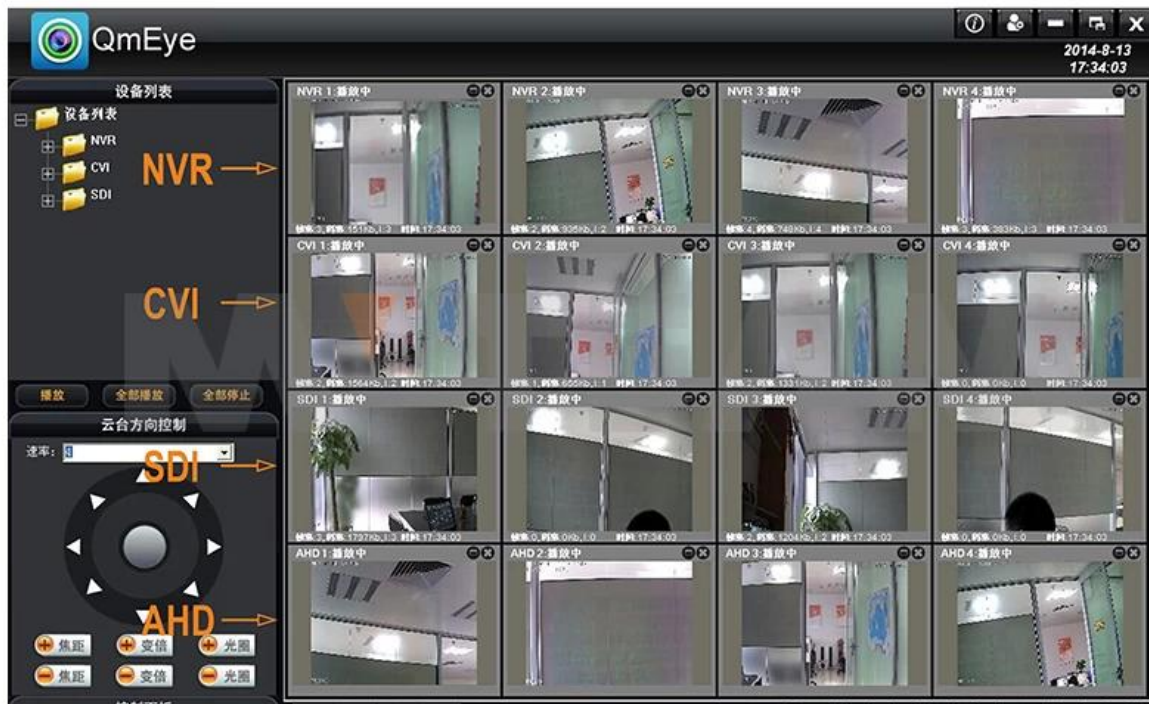

● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

