

الميزات الرئيسية:


1. كاميرا 1. اقتصادية الأمن
2. لطيفة جودة الصورة ورخيصة الثمن
3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق مستقل DVR وجميع AHD DVR 3.
4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل
5. عرض عن بعد دعم الجيل الثالث CMS 3 برنامج Advanced.

أماكن التطبيق

،تنطبق على المالية، سوبر ماركت، والاتصالات، والحكومة، والمدارس، المطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

الاسم	MVT-D2841N	MVT-D2851A
العرض * الارتفاع	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
العرض	800TVL	900TVL
العرض * الارتفاع	1.0Vp (75ohm)	1.0Vp (75ohm)
SYNC	المتوافق	المتوافق
الاسم	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
العرض * الارتفاع	0.01LUX	0.05Lux
العرض * الارتفاع	0.45	0.45
العرض * الارتفاع	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s

S / N □□□□	48dB □□□□□ (□□□□□)□ AGC)	52dB (□□□□□)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / □□□□ / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	□□□□ □□□
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / □□□□□ / Midlow / □□□□□ / Midhigh / □□□□□
HLC	-	ON / OFF
D-□□□□	-	1-256
□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□	-	ON / OFF
□□□□ / □□□	-	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□ □□□	-	4 □□□□□□□□ □□□□□
□□□	-	8 □□□□□
□□□□ □□□□□	50mA □	120MA
□□□□□□ □□□□□□	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□	+ ~ °C 10- □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ °C 60 85 □□ □□□ □ RH	+ ~ °C 10- □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ °C 60 85 □□ □□□ □ RH

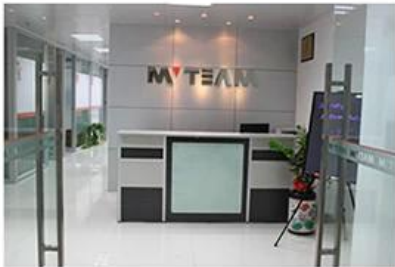

● EXHIBITIONS

