

مصباح SMD الصين الدوائر التلفزيونية المغلقة الأمن الكاميرا البائعين جديد تصميم Camera(MVT-AH43) الأشعة تحت الحمراء أجهزة منع المناولة قبة

● FEATURES

M' TEAM

- Resolution:3MP,2MP/1080p,1.3MP/1024P,1MP/720P
- 3.6 ملم ثابتة Lens(M12)
- 6pcs SMD IR leds, مسافة 15 مترا الأشعة تحت الحمراء,
- Waterproof (تبلغنا أنت بحاجة للماء ميزة عند وضع النظام)
- 3-75 • coaxial دون فقدان أكثر من 500 م دعم عامة تحت المسافة انتقال كبل
- نقل عالية السرعة، ومسافات طويلة، وفي الوقت الحقيقي
- OSD دعم
- اقتصاداتها بمرحلة انتقالية للوصول إلى عرض ليلا ونهارا IC

● SPECS

M' TEAM

نموذج	MVT-AH43A	MVT-AH43T	MVT-AH43R	MVT-AH43E	MVT-AH43P	MVT-AH43F
أجهزة الاستشعار	1/4 " CMOS (OV9732 + 8901) 1.0MP, مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) بدقة 1.3, ميجابكسل, مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (0803 + NVP2470H) بدقة 2.0, ميجابكسل, مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/2.7 " CMOS (AR0237 + NVP2441) بدقة 2.0, ميجابكسل مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/2.9 " CMOS (IMX323 + 8902) بدقة 2.0, ميجابكسل, مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (AR0330 + NVP2470H) 3.0MP, مع الأشعة تحت الحمراء قص
التوقيت العالمي الدالة	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	نعم
إشارة	بال / وتباين					
فيديو الإخراج	المناولة/TVI/CVI	أجهزة منع المناولة	أجهزة منع المناولة	أجهزة منع المناولة	المناولة/TVI/CVI	أجهزة منع المناولة
عدسة	3.6 مم Lens(M12)					
الأشعة تحت الحمراء المصباح	مصلحة الأرصاد الجوية الأشعة تحت الحمراء المصباح 6pcs					
الأشعة تحت الحمراء المسافة	م 15 الأشعة تحت الحمراء المسافة					
دقيقة. الإضاءة	0.01 فوكس F1.2					
المصراع	4/25s ~ 1/45,000s					
المزامنة	الداخلية					
BLC	اختياري					
شعبة الخدمات التنفيذية	اختياري					
حركة المقاومة الأفريكانية	تلقائي / دليل / اليوم / ليلة					
اليوم/الليلة	لون / أبيض/أسود / Auto(ICR), مع الأشعة تحت الحمراء قطع					
الإرسال مخفية	على مدى 500 م عن طريق 3-75 متحد المحور الكابل					
الطاقة العرض	DC 12V±10%					
وتعمل البيئة	(درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية/أقل من 95% رطوبة نسبية (أي التكثيف --30					
الضمان	السنوات 2					
الطاقة الاستهلاك	ماكس 4W					

▼ Product Pictures

M'TEAM




▼ Size

M'TEAM



الأسئلة الشائعة:

كفيس)، كيفية التبديل الأوضاع؟ CVI، TVI، س 1: للكاميرا 4 في 1 (المناولة على النحو المبين أدناه OSD تحتاج إلى تبديل بقائمة

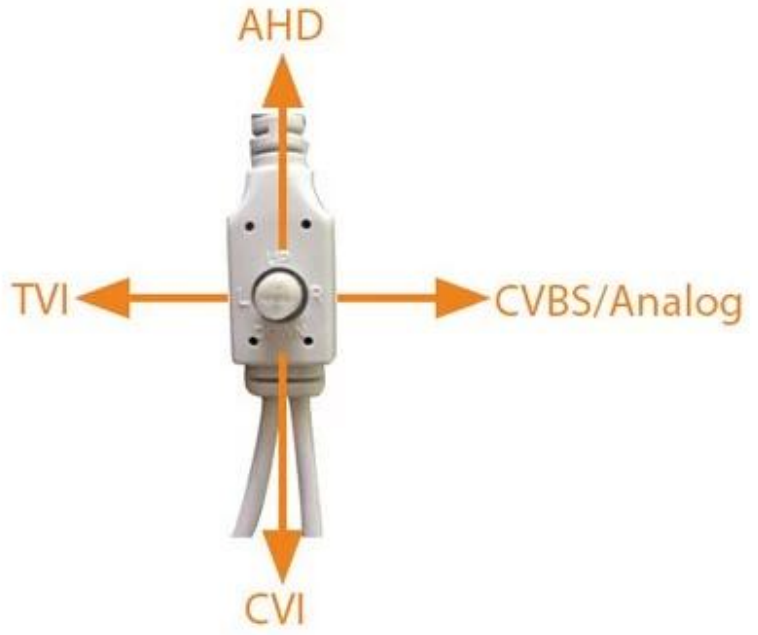

Hold Five Seconds When Switch

عرض الكاميرا في الهاتف الجوال وجهاز الكمبيوتر؟ Q2:Can

.بعد توصيل الكاميرا ببرنامج الرسام، يمكنك عرض الكاميرا من خلال شبكة عرض وظيفة من مسجلات الفيديو الرقمية

Q3: UTC ما هو متوسط الدالة؟

المسمى أيضا محوري التحكم، الدالة، لا تحتاج إلى إضافة الزر UTC في برنامج الرسام OSD يمكن التوصل إلى عنصر تحكم قائمة في الرابط أدناه UTC على كابل الكاميرا. معرفة المزيد حول دالة OSD

[متحد المحور التحكم\)؟ UTC يمكن أن يتحقق ما يعمل بواسطة الدالة](#)

Q4:Can اختبار عينة قبل مكان النظام الجماعي؟

.بالتأكيد، يرجى بالأمر عينة، موك 1 كمبيوتر

Q5:Can القيام بتصنيع المعدات الأصلية للكاميرات؟

[مفتيام لمنتجات الدوائر التلفزيونية المغلقة OEM](#) نعم، أعرف المزيد حول خدماتنا تصنيع المعدات الأصلية في:خدمة

▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



أو محدد بواسطة Netural الحزمة: مفتاح مربع العلامة التجارية أو مربع