# مصابيح SMD الصين الدوائر التلفزيونية المغلقة الأمن الكاميرا البائعين جديد تصميم Camera(MVT-AH43) الأشعة تحت الحمراء أجهزة منع المناولة قبة

## FEATURES

• Resolution:3MP,2MP/1080p,1.3MP/1024P,1MP/720P
• 3.6 ملم الثابتة Lens(M12)
• 6pcs SMD IR leds، مسافة 15 مترا الأشعة تحت الحمراء
•Waterproof (تبلغنا أنت بحاجة للماء ميزة عند وضع النظام) المتاحة
دون فقدان أكثر من 500 م coaxial • 3-75 دعم عامة تحت المسافة انتقال كبل
• نقل عالية السرعة، ومسافات طويلة، وفي الوقت الحقيقي
• OSD دعم
• IC اقتصاداتها بمرحلة انتقالية للوصول إلى عرض ليلا ونهارا

## SPECS

| نموذج | MVT-AH43A | MVT-AH43T | MVT-AH43R | MVT-AH43E | MVT-AH43P | MVT-AH43F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أجهزة الاستشعار | 1/4 " CMOS (OV9732 + 8901) 1.0MP، مع الأشعة تحت الحمراء قص | 1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H ) 1.3 بدقة ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص | 1/3 " CMOS (0803 + NVP2470H ) 2.0 بدقة ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص | 1/2.7 " CMOS (AR0237 + NVP2441) ، 2.0 بدقة ميجابكسل مع الأشعة تحت الحمراء قص | 1/2.9 " CMOS (IMX323 + ح (8902 2.0 بدقة ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص | 1/3 " CMOS (AR0330 + NVP2470H ) 3.0MP، مع الأشعة تحت الحمراء قص |
| التوقيت العالمي الدالة | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| إشارة | بال / وتتباين | | | | | |
| فيديو الإخراج | المناولة/TVI/CVI | أجهزة منع المناولة | أجهزة منع المناولة | أجهزة منع المناولة | المناولة/TVI/CVI | أجهزة منع المناولة |
| عدسة | 3.6 مم Lens(M12) | | | | | |
| الأشعة تحت الحمراء المصابيح | مصلحة الأرصاد الجوية الأشعة تحت الحمراء المصابيح 6pcs | | | | | |
| الأشعة تحت الحمراء المسافة | م 15 الأشعة تحت الحمراء المسافة | | | | | |
| دقيقة. الإضاءة | F1.2 لوكس 0.01 | | | | | |
| المصراع | 4/25s ~ 1/45,000s | | | | | |
| المزامنة | الداخلية | | | | | |
| BLC | اختياري | | | | | |
| شعبة الخدمات التنفيذية | اختياري | | | | | |
| حركة المقاومة الأفريكانية | تلقائي / دليل / اليوم / ليلة | | | | | |
| اليوم/الليلة | لون / أبيض/أسود / Auto(ICR)، مع الأشعة تحت الحمراء قطع | | | | | |
| الإرسال مخفية | على مدى 500 م عن طريق 3-75 متحد المحور الكابل | | | | | |
| الطاقة العرض | DC 12V±10% | | | | | |
| وتعمل البيئة | (درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية/أقل من 95% رطوبة نسبية (أي التكثيف 30-- | | | | | |
| الضمان | السنوات 2 | | | | | |
| الطاقة الاستهلاك | ماكس 4W | | | | | |

**عروض الفيديو**(MVT-AH43E، عدسة 3.6 ملم)**:**

إشعار بحرارة:
*1080* لمعرفة جودة الصورة الحقيقية من *p* كاميرا أجهزة منع المناولة،
*1080* الرجاء تعيين جودة صورة الفيديو على *p* عالي عند مشاهدة الفيديو.

**صور المنتجات:**

## ▼Product Pictures

M'TEAM

## ▼Size

M'TEAM

**الأسئلة الشائعة:**

كفبس)، كيفية التبديل الأوضاع؟ CVI، TVI، س 1: للكاميرا 4 في 1 (المناولة)

على النحو المبين أدناه OSD تحتاج إلى تبديل بقائمة:

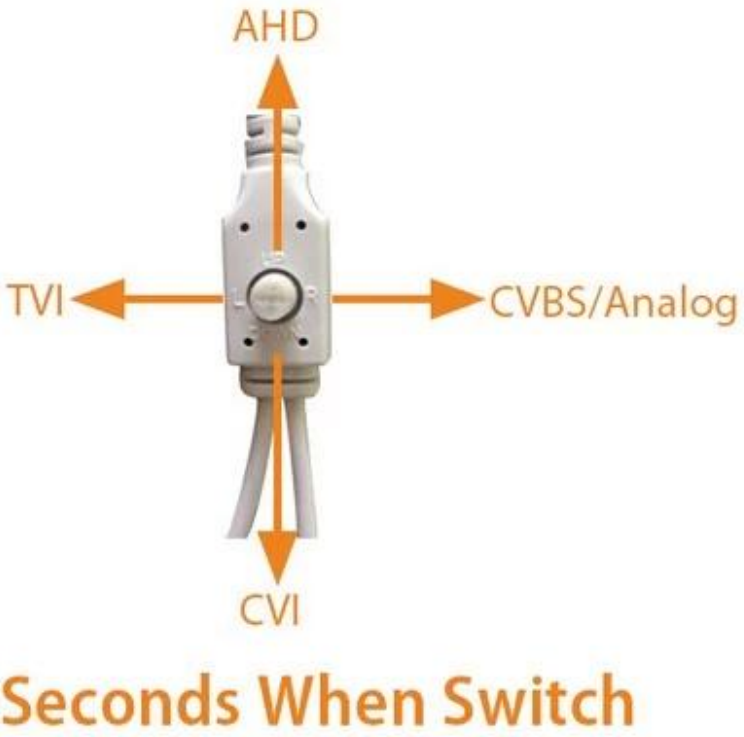

عرض الكاميرا في الهاتف الجوال وجهاز الكمبيوتر؟ Q2:Can

بعد توصيل الكاميرا ببرنامج الرسام، يمكنك عرض الكاميرا من خلال شبكة عرض وظيفة من مسجلات الفيديو الرقمية.

ما هو متوسط الدالة UTC؟ :Q3

المسمى أيضا محوري التحكم، الدالة، لا تحتاج إلى إضافة الزر UTC في برنامج الرسام OSD يمكن التوصل إلى عنصر تحكم قائمة OSD في الرابط أدناه UTC على كابل الكاميرا. معرفة المزيد حول دالة:

متحد المحور التحكم)؟) UTC يمكن أن يتحقق ما يعمل بواسطة الدالة

اختبار عينة قبل مكان النظام الجماعي؟ Q4:Can

بالتأكيد، يرحب بالأمر عينة، موك 1 كمبيوتر.

القيام بتصنيع المعدات الأصلية للكاميرات؟ Q5:Can

نعم، أعرف المزيد حول خدماتنا تصنيع المعدات الأصلية في:خدمة مفتيام لمنتجات الدوائر التلفزيونية المغلقة OEM

أو محدد بواسطة Netural الحزمة: مفتيام مربع العلامة التجارية أو مربع