

IP زوم 4 "داخلي كاميرا 10X IP الصين مصنع بالجملة 1080 PTZ (MVT-NI502) البسيطة

● FEATURES

MVTEAM




**IP PTZ Camera Automatic
cruise settings via CMS**
MVTEAM Author: MVTEAM
Duration: 00:02:42
Date: 2016-01-08


كاميرا SPEC	
الاستشعار	1 / 2.7 "CMOS (3516C + OV2715), 2MP / 1080P
زاوية	درجة (واسعة تيلي 6.7 / 68 °)
عدسة	51-5.1mm البعد البؤري
زوم	10x زووم بصري
دقيقة. إضاءة	0.02LUX
قرجية	السيارات
توازن اللون الأبيض	سيارات / دليل / في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق
تحكم IRCf	(السيارات * / مانو (لينة)
التركيز طول	~ 1.0M (0.01 ~ M عن بعد) (واسعة)
عملية إشارة	HIS3516C
توازن اللون الأبيض	(لأسفل ~ UP: ريح، مستوى B / ريح R) السيارات * / مانو
تحكم IRCf	(السيارات * / مانو (لينة)
مواصفة	
DSP	3516C + OV2715
مجموعة الأشعة تحت الحمراء:	25M 35M ~
إيثرنت	10BASE-T, / 100BASE-TX, RJ45 موصل
هيكل	إطارا في الثانية 25/30
ضغط الصور	H.264 / MJPEG
تيار مزدوج	الدعم
ONVIF	الإصدار 2.4.
بروتوكولات	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
السرعة اليدوي	(بان 0.2 ~ ° 200 درجة / ثانية) (الميل 0.2 ~ ° 100 درجة / ثانية)
سرعة محددة مسبقا	200 / S درجة
دوران	باستمرار 360 °؛ الميل 0 ~ 90 درجة مع لصناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبية	البعد البؤري / سرعة التكيف الإنسان المنحى
مسبقا	مسبقا، عنوان يمكن تحريرها 128

إمالة بنسبة 90 درجة مئوية، مع صناعة السيارات في الوجه 180 درجة	صناعة السيارات في الوجه
تفحص	درجة للبرمجة (1)، مسح 355
نمط	أنماط والوقت وسرعة يمكن تعيين 1
OSD	مدمج
خصوصية	الدعم
درجة الحرارة	-20 °C ~ + 60 °C
رطوبة	0 ~ 95% (غير التكثيف)
درجة الحماية	والبرق واقية من ارتفاع برهان ، IP66
استهلاك الطاقة	DC12V / 24W (IR على)
الوزن الصافي	2.5KG

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**

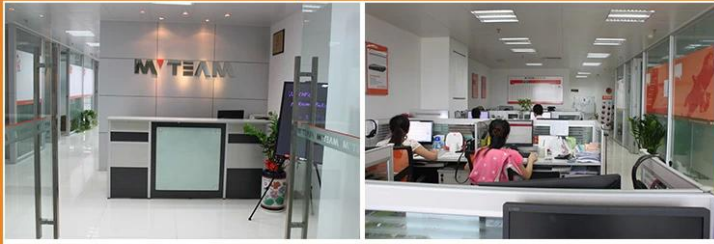

▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**

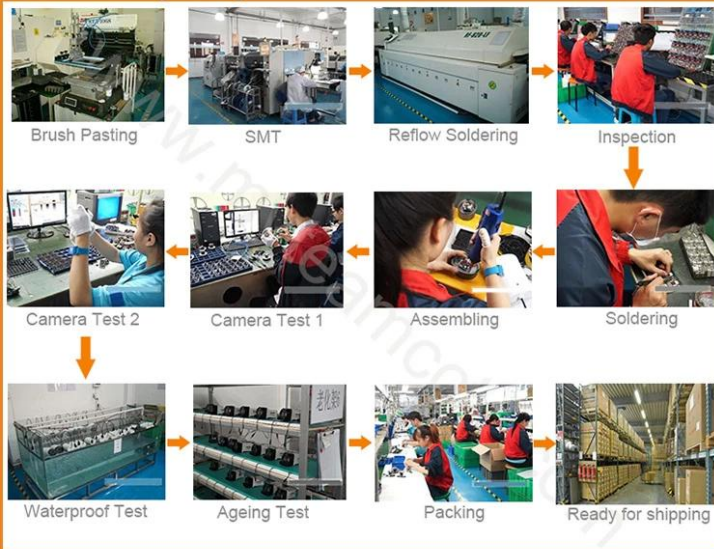

▼ Trade Shows **M' TEAM**



اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، نرحب [اتصل بنا](#).
هو محل تقدير كبير اهتمامكم وثيقة لشركتنا.
مرحبا بكم فى زيارة موقعنا الرسمي www.mvteamcctv.com.