

Camera(MVT-AH18) "IP66 Varifocal عدسة AR(antireflection) المين للماء" لوحة الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء أجهزة منع المناولة

● FEATURES

M'TEAM

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Infrared Antireflection Panel



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection

IP66



1-1.0M/1.3 M/2.0 M 1080 وعالية الوضوح الحقيقي، وعالية الوضوح

2-3MP 2.8-12mm(M12) فاري تركيز العدسة

3-IP66 ماء تصنيف

4-75-3 coaxial الدعم العام ضمن مسافة انتقال كبل 500 م دون فقدان أكثر من

5-عالية السرعة، مسافات طويلة، وفي الوقت الحقيقي من انتقال

6-OSD دعم

نموذج	MVT-AH18A	MVT-AH18T	MVT-AH18B	MVT-AH18R	MVT-AH18P	MVT-AH18F
أجهزة الاستشعار	1/4 " CMOS (OV9732 + NVP2433) مع الأشعة تحت 1.0MP، الحمراء قص	1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2433) بدقة 1.3 ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) بدقة 1.3 ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (0803 + NVP2470H) بدقة 2.0 ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) بدقة 2.0 ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (AR0330 + NVP2470H) مع الأشعة تحت 3.0MP، الحمراء قص
إشارة	بال / وتتاين					
فيديو الإخراج	TVI/CVI/المنالولة	TVI/CVI/المنالولة	أجهزة منع المنالولة	أجهزة منع المنالولة	أجهزة منع المنالولة	أجهزة منع المنالولة
عدسة	2.8-12 Lens(M12) مم فاري-التنسيق					
الأشعة تحت الحمراء المصابيح	42pcs × Ø5 الأشعة تحت الحمراء المصابيح					
الأشعة تحت الحمراء المسافة	35 م الأشعة تحت الحمراء المسافة					
دقيقة، الإضاءة	0.01 لوكس F1.2					
المصراع	4/25s ~ 1/45,000s					
المزامنة	الداخلية					
BLC	اختياري					
شعبة الخدمات التنفيذية	اختياري					
حركة المقاومة الأفريكانية	تلقائي / دليل / اليوم / ليلة					
اليوم/الليلة	لون / أبيض/أسود / Auto(ICR) ، مع الأشعة تحت الحمراء قطع					
الإرسال مخفية	على مدى 500 م عن طريق 3-75 متحد المحور الكابل					
الطاقة العرض	DC 12V±10%					
وتعمل	(درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية/أقل من 95% رطوبة نسبية (أي التكثيف -30					
البيئة						
مقاوم للماء	مع شهادة IP66					
الضمان	السنوات 2					
الطاقة الاستهلاك	ماكس 4W					

التطبيقات:

التمويل، محلات السوبر ماركت، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الحكومة، المدارس والمطارات، والمصانع، الفنادق، والمتاحف وأماكن أخرى لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

Q1:Can عرض الكاميرا في الهاتف الجوال وجهاز الكمبيوتر؟

بعد توصيل الكاميرا ببرنامج الرسام، يمكنك عرض الكاميرا من خلال وظيفة عرض الشبكة مسجلات الفيديو الرقمية

Q2:Can اختبار عينة قبل مكان النظام الجماعي؟

بالتأكيد، يرجى بالأمر عينة، موك 1 كمبيوتر

Q3:Can شراء الكاميرات مع العلامة التجارية الخاصة بي؟

OEM. نعم، نحن نقبل النظام

Q4:How لتوريد الجهد الصحيح وقوة تيار كهربائي للكاميرات؟

العاصمة، يرجى الرجوع إلى دليل أدناه Vلدينا كاميرات أجهزة منع المنالولة 12




AMPERAGE

* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).

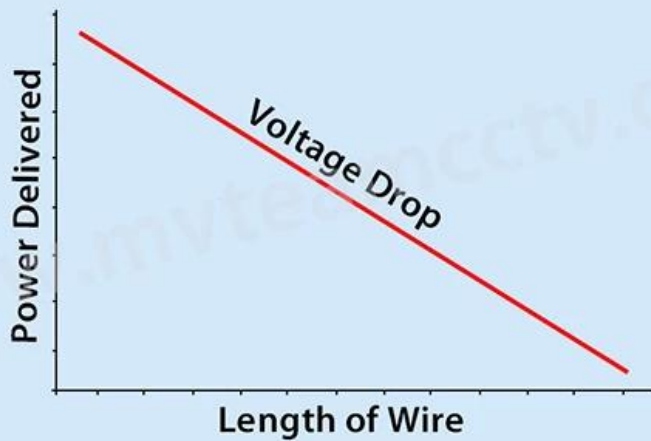

Voltage Drop(%)



▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



أو محدد بواسطة العملاء Neutral الحزمة: مفتاح مربع العلامة التجارية أو مربع



النقل البحري: على أساس المطالب الخاصة بك لاختيار أفضل طريقة الشحن.

اتصل بنا

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم www.mvteamcctv.com

الخاص بك اهتماما وثيقا لشركتنا بتقدير كبير.

لمشاهدة عروض الفيديو، تحميل كتالوج المنتجات www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي وقراءة مقالات تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة