

## Camera(MVT-AH18) "IP66 Varifocal عدسة AR(antireflection) المين للماء" لوحة الأشعة تحت الحمراء تمنع المناولة

### ● FEATURES

M'TEAM

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Infrared Antireflection Panel



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



**Adjustable Bracket**



**Size**



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection



1-1.0M/1.3 M/2.0 M 1080 وعالية الوضوح الحقيقي، وعالية الوضوح

2-3MP 2.8-12mm(M12) فاري تركيز العدسة

3-IP66 ماء تصنيف

4-75-3 coaxial الدعم العام ضمن مسافة انتقال كبل

دون فقدان أكثر من 500 م

5-عالية السرعة، مسافات طويلة، وفي الوقت الحقيقي من انتقال

6-OSD دعم

نموذج	MVT-AH18A	MVT-AH18T	MVT-AH18B	MVT-AH18R	MVT-AH18P	MVT-AH18F
أجهزة الاستشعار	1/4 " CMOS (OV9732 + NVP2433) مع الأشعة تحت 1.0MP، الحمراء قص	1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2433 ) بدقة 1.3 ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) بدقة 1.3 ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (0803 + NVP2470H ) بدقة 2.0 ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) بدقة 2.0 ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (AR0330 + NVP2470H ) مع الأشعة تحت 3.0MP، الحمراء قص
إشارة	بال / وتتاين					
فيديو الإخراج	TVI/CVI/المناولة	TVI/CVI/المناولة	أجهزة منع المناولة	أجهزة منع المناولة	أجهزة منع المناولة	أجهزة منع المناولة
عدسة	2.8-12 Lens(M12) مم فاري-التنسيق					
الأشعة تحت الحمراء المصابيح	42pcs × Ø5 الأشعة تحت الحمراء المصابيح					
الأشعة تحت الحمراء المسافة	35 م الأشعة تحت الحمراء المسافة					
دقيقة، الإضاءة	0.01 لوكس F1.2					
المصراع	4/25s ~ 1/45,000s					
المزامنة	الداخلية					
BLC	اختياري					
شعبة الخدمات التنفيذية	اختياري					
حركة المقاومة الأفريكانية	تلقائي / دليل / اليوم / ليلة					
اليوم/الليلة	لون / أبيض/أسود / Auto(ICR) ، مع الأشعة تحت الحمراء قطع					
الإرسال مخفية	على مدى 500 م عن طريق 3-75 متحد المحور الكابل					
الطاقة العرض	DC 12V±10%					
وتعمل	(درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية/أقل من 95% رطوبة نسبية (أي التكثيف -30					
البيئة						
مقاوم للماء	مع شهادة IP66					
الضمان	السنوات 2					
الطاقة الاستهلاك	ماكس 4W					

### التطبيقات:

التمويل، محلات السوبر ماركت، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الحكومة، المدارس والمطارات، والمصانع، الفنادق، والمتاحف وأماكن أخرى لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

Q1:Can عرض الكاميرا في الهاتف الجوال وجهاز الكمبيوتر؟

بعد توصيل الكاميرا ببرنامج الرسام، يمكنك عرض الكاميرا من خلال وظيفة عرض الشبكة مسجلات الفيديو الرقمية

Q2:Can اختبار عينة قبل مكان النظام الجماعي؟

بالتأكيد، يرجى بالأمر عينة، موك 1 كمبيوتر

Q3:Can شراء الكاميرات مع العلامة التجارية الخاصة بي؟

OEM. نعم، نحن نقبل النظام

Q4:How لتوريد الجهد الصحيح وقوة تيار كهربائي للكاميرات؟

العاصمة، يرجى الرجوع إلى دليل أدناه Vلدينا كاميرات أجهزة منع المناولة 12




**AMPERAGE**

\* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



**VOTAGE DROP**

\* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).

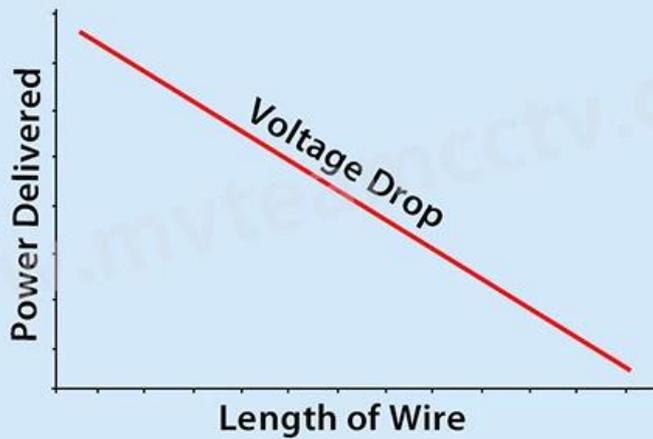

**Voltage Drop(%)**



## ▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



## ▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



أو محدد بواسطة العملاء Neutral الحزمة: مفتاح مربع العلامة التجارية أو مربع



النقل البحري: على أساس المطالب الخاصة بك لاختيار أفضل طريقة الشحن.

### اتصل بنا

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

الخاص بك اهتماما وثيقا لشركتنا بتقدير كبير.

لمشاهدة عروض الفيديو، تحميل كتالوج المنتجات [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي وقراءة مقالات تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة