




照度 (Lux)	0.02LUX
镜头	1/2.8英寸
镜头光圈	F1.8 (最大) / F2.0 (最小) / F2.2 (标准)
IR截止滤光片 (IRcf)	内置 / * 可选
镜头分辨率	~ 1.0M (0.01 ~ (百万像素) (百万像素))
镜头型号	HIS3516C
镜头接口	1/2英寸 / * 可选 (R 接口 / B 接口 接口: UP ~ 接口)
IR截止滤光片 (IRcf)	内置 / * 可选
DSP	HIS3516C + OV2715
帧率 (帧/秒):	60M
接口	10BASE-T / 100BASE-TX RJ45 接口
分辨率	1920 * 1080P
帧率	25/30 帧/秒 帧 帧/秒
视频格式	H.264 / MJPEG
视频接口	接口
ONVIF	ONVIF 2.4 兼容。
网络协议	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
镜头畸变	桶形畸变 / 枕形畸变 200 ~ ° 0.2) 畸变)
镜头畸变	桶形畸变 / 枕形畸变 100 ~ ° 0.2) 畸变)
帧率 (帧/秒)	200 帧/秒 / S
镜头	镜头 帧 帧/秒 帧 帧/秒 90 ~ 0 帧/秒 ° 360 帧/秒 帧/秒
镜头	镜头 帧/秒 / 镜头 帧/秒 帧/秒 帧/秒
镜头	128 帧/秒 帧/秒 帧/秒 帧/秒
镜头 帧/秒 帧/秒	180 帧/秒 帧/秒 帧/秒 帧/秒 90 帧/秒 帧/秒 °
镜头	355 ° 帧/秒 (1) 帧/秒
帧/秒	1 帧/秒 帧/秒 帧/秒 帧/秒
OSD	接口
接口	接口
工作温度	-20 °C ~ + 60 °C
湿度	0 ~ 95% (相对湿度 湿度)
镜头	IP66 帧/秒 帧/秒 帧/秒 帧/秒
镜头	DC12V / 24W (IR 接口)
重量	2.5KG



● EXHIBITIONS

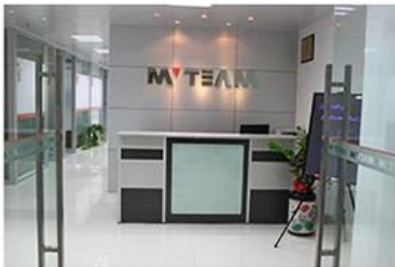