

وصول جديدة! ماء ثابتة عدسة 30 م الأشعة تحت الحمراء أجهزة منع المناولة الدوائر التلفزيونية المغلقة (MVT-AH12) Camera

● FEATURES

M'TEAM

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Infrared Antireflection Panel



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 2MP 3.6mm/6mm lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection

IP66



● SPECS

MVTEAM

1-1.0M/1.3 M/2.0M/3 MP(2048*1536)م 3 بكسل كامل اختياري في الوقت الحقيقي، وارتفاع تعريف

2-2 lens(M12)النائب 3.6 ملم أو 6 ملم ثابتة

3-IP66 :ماء تصنيف

4-75-3 coaxial الدعم العام ضمن مسافة انتقال كيل 500 م دون فقدان أكثر من

5-عالية السرعة، مسافات طويلة، وفي الوقت الحقيقي من انتقال

6-OSD دعم

نموذج	MVT-AH12A	MVT-AH12T	MVT-AH12B	MVT-AH12R	MVT-AH12P	MVT-AH12F
أجهزة الاستشعار	1/4 " CMOS (OV9732 + NVP2433) مع الأشعة تحت الحمراء قص 1.0MP	1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2433) بدقة 1.3 ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) بدقة 1.3 ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (0803 + NVP2470H) بدقة 2.0 ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) بدقة 2.0 ميجابكسل، مع الأشعة تحت الحمراء قص	1/3 " CMOS (AR0330 + NVP2470H) مع الأشعة تحت الحمراء قص 3.0MP
إشارة	بال / وتباين					
فيديو الإخراج	المناولة/TVI/CVI	المناولة/TVI/CVI	أجهزة منع المناولة	أجهزة منع المناولة	أجهزة منع المناولة	أجهزة منع المناولة
عدسة	Lens(M12) مم أو 6 مم 3.6					
الأشعة تحت الحمراء المصابيح	الأشعة تحت الحمراء المصابيح 36pcs × Φ5					
الأشعة تحت الحمراء المسافة	م 30 الأشعة تحت الحمراء المسافة					
دقيقة. الإضاءة	F1.2 لوكس 0.01					
المصراع	4/25s ~ 1/45,000s					
المزامنة	الداخلية					
BLC	اختياري					
شعبة الخدمات التنفيذية	اختياري					
حركة المقاومة الأفريكانية	تلقائي / دليل / اليوم / ليلة					
اليوم/الليلة	لون / أبيض/أسود / Auto(ICR)، مع الأشعة تحت الحمراء قطع					
الإرسال مخفية	على مدى 500 م عن طريق 3-75 متحد المحور الكابل					

الطاقة العرض	DC 12V±10%
وتعمل البيئة	(درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية/أقل من 95% رطوبة نسبية (أي التكييف -30
مقاوم للماء	مع شهادة IP66
الضمان	السنوات 2
الطاقة الاستهلاك	ماكس 4W

التطبيقات:

التمويل، محلات السوبر ماركت، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الحكومة، المدارس والمطارات، والمصانع، الفنادق، والمتاحف وأماكن أخرى لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

● FAQs

M'TEAM

Q1:Can عرض الكاميرا في الهاتف الجوال وجهاز الكمبيوتر؟

بعد توصيل الكاميرا ببرنامج الرسام، يمكنك عرض الكاميرا من خلال وظيفة عرض الشبكة مسجلات الفيديو الرقمية.

Q2:Can اختبار عينة قبل مكان النظام الجماعي؟

بالتأكيد، يرجى بالأمر عينة، موك 1 كمبيوتر.

Q3:Can شراء الكاميرات مع العلامة التجارية الخاصة بي؟

OEM. نعم، نحن نقبل النظام.

Q4:How لتوريد الجهد الصحيح وقوة تيار كهربائي للكاميرات؟

العاصمة، يرجى الرجوع إلى دليل أدناه لدينا كاميرات أجهزة منع المناولة 12



AMPERAGE

* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



1000mA



100mA



100mA




1000mA



VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).

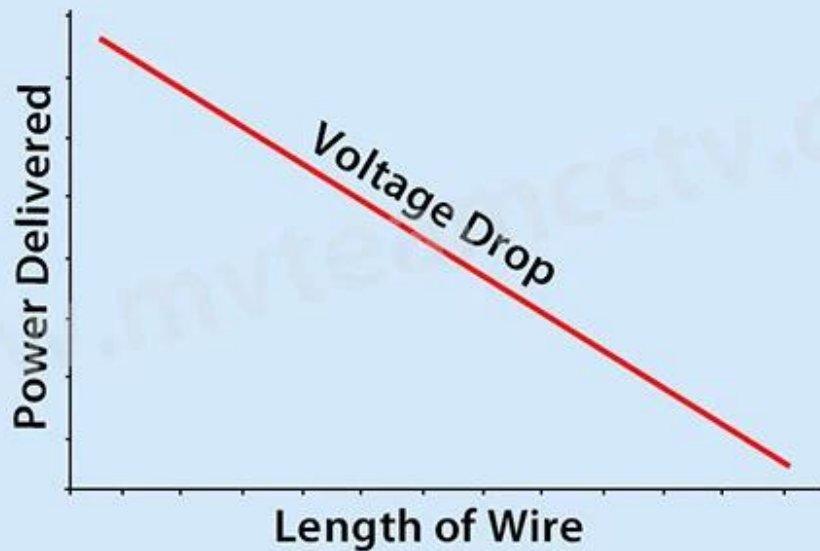

Voltage Drop(%)



Power Supply



Camera



Power Supply



Camera



Copyright All rights reserved

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



أو محدد بواسطة العملاء Netural الحزمة: مفتيام مربع العلامة التجارية أو مربع

▼ Shipping

M'TEAM



النقل البحري: على أساس المطالب الخاصة بك لاختيار أفضل طريقة الشحن

اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم □□□□□□

الخاص بك اهتماما وثيقا لشركتنا بتقدير كبير.

لمشاهدة عروض الفيديو، تحميل كتالوج المنتجات www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي وقراءة مقالات تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة