


نظام الأمن مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة (MVT-K04T) Wireless الكاميرا الرئيسية

رسم تخطيطي للتثبيت

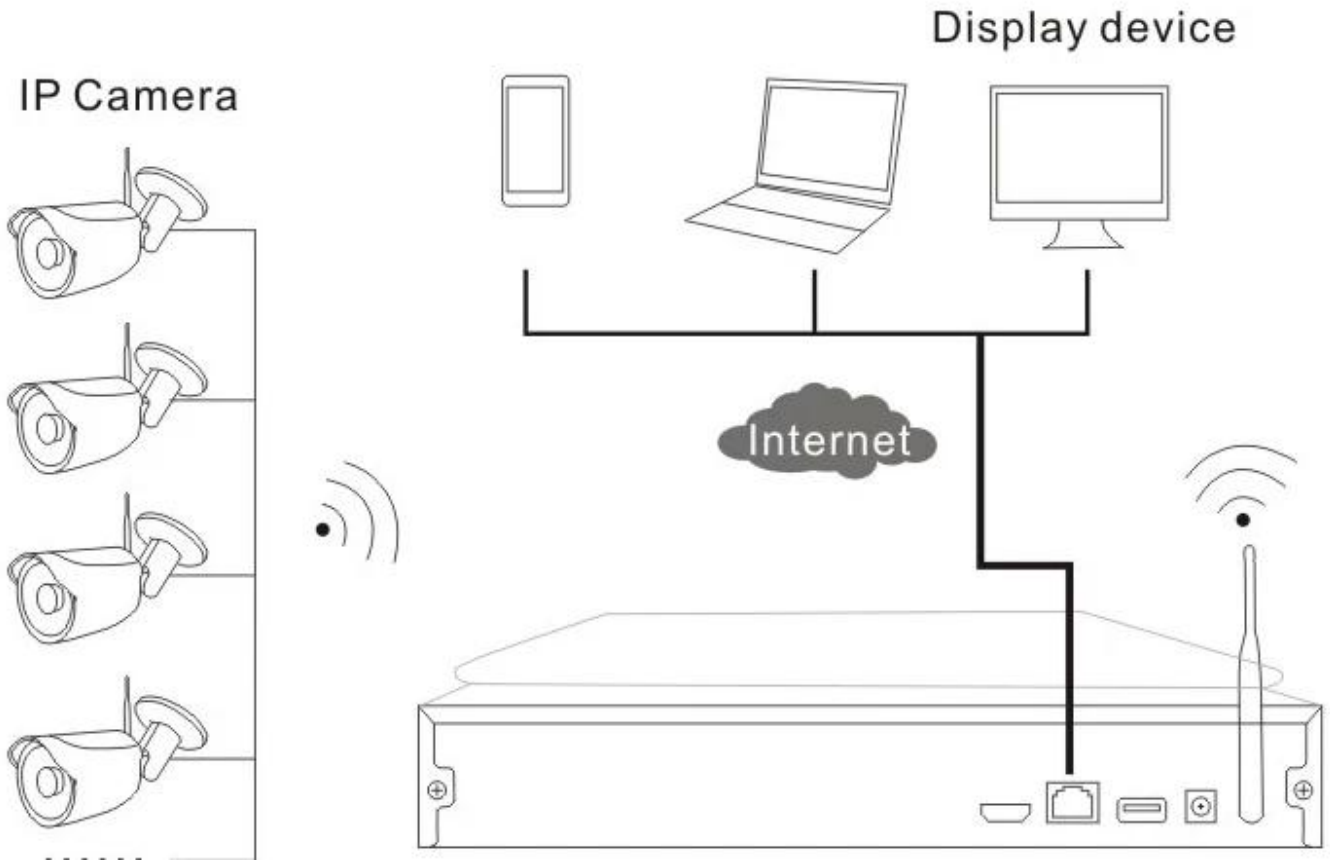

اللاسلكية؟ NVR ما هو شملت عدة

وأي فأى وحدة نمطية LCD عالية الدقة اللاسلكية مع البناء في 10 "بوصة شاشة NVR 4 كمبيوتر

قطع في الهواء الطلق عالية الدقة اللاسلكية الملكية الفكرية الكاميرا 4

أ السلطة محولات 2/ (DC) V قطع 12 4

كتيب دليل التثبيت السريع المفصلة 1 كمبيوتر

مؤتمر نزع السلاح 1 كمبيوتر تأتي مع اتفاقية الأنواع المهاجرة البرمجيات والتعليمات

المواصفات لكل بند

اللاسلكية NVR 1-4CH

● FEATURES

M'TEAM

عالية الدقة "(القرار: 1024 * 1280)، التي تدعم 330 درجة الاستدارة، LCD المدمج 10 "بوصة" شاشة *

WI-Fi، * مدمجة عالية وظيفية والاستقرار اللاسلكية تأصيل وحدة

802.11 b/g/n، 150Mbps، دعم بروتوكول

هدمي الإخراج. *

قراءة: 4 * 960، ف 4 * 720، 960 * 4؛ P 4 * 960؛ * الفيديو الإدخال: 4 * 720 بكسل

x1 الماوس، P2P، واجهات، دعم الأقراص الصلبة تصل إلى 4 تيرابايت، سحابة التكنولوجيا USB * 3 pcs

SPECS

M TEAM

المواصفات NVR لاسلكي		
التشغيل نظام	مضمن لينكس نظام التشغيل	
(الصوت/الفيديو) AV إدخال	شبكة فيديو	4CH
	شبكة فيديو الإدخال بروادبانك	20Mbps
مركبات (صوت/فيديو) الإخراج	هدمي الإدخال	1ch، 1024 القرار: x768، 1366 × 768، 1440 × 900، 1920x1080p
مركبات برنامج الترميز مواصفات	فيديو قرار	دال-1/720 بكسل
	تشغيل التزامن	4CH
فيديو عنصر التحكم	التقاط الفيديو/ وضع	ماوال، الوقت، الحركة
	قراءة وضع	ريال مدريد الوقت، الروتينية، والحدث
	النسخ الاحتياطي	الناقل التسلسلي العام النسخ الاحتياطي
الثابت القرص	نوع	واجهة SATA * 1
	ماكس القدرات	تيرابايت الساعة معظم من أجل كل 4
الخارجية واجهة	شبكة واجهة	متر، RJ45 10/100 قابل للتكيف منفذ 1 2 وأي فأي واجهة
	الناقل التسلسلي العام واجهة	الناقل التسلسلي العام 2.0 3
شبكة عنصر التحكم	بروتوكول	البريد SMTP، (اللعب وسد العجز) UPnP، (الهاتفية) PPPoE، (survice) الإلكتروني، DHCP تلقائياً الحصول على على الملكية) إلخ...الفكرية العنوان)، إلخ
الآخرين	الطاقة	DC12V3A
	(الطاقة الاستهلاك (ث	(بدون محرك القرص الصلب) ≤5W
	(تعمل درجة الحرارة (درجة مئوية	-10°C ~ + 55°C
	وتعمل الرطوبة (%) الصحة الإنجابية	10% ~ 90%
	الحجم	257mm(W)×210mm(V)×45mm(H)
	الوزن (باستثناء محرك القرص الصلب)	≤1Kg

PRODUCT PICTURE

M TEAM



ف الكاميرا الملكية الفكرية لاسلكية في الهواء الطلق 2-720

- * 1.0M/720 بكسل لاسلكية IPC
- * "مع" خفض الأشعة تحت الحمراء
- * ملم عدسة 3.6
- * "الجيل الثالث الصمام الصفيف, 30 م"المسافة الأشعة تحت الحمراء 3pcs
- * للماء IP66

● SPECS

M'TEAM

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



كاميرا الملكية الفكرية " لاسلكية " Aمحول التيار 2/3-12V (DC)



مؤتمر نزع السلاح وسريعة التركيب دليل يدوي-4



حزمة-5



بعيد" من "نظام أمن الوطن" اللاسلكية، الرجاء مراجعة المقال أدناه P2P عرض "
اللاسلكية على الهاتف المحمول؟ NVR كيفية عرض البعيد كيت

اللاسلكية ذات الصلة NVR كيت



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

