FEATURES

1.支持 P2P 功能; 很容易通过个人电脑、 iPhone 和平板手机监控。(手机 APP:Qmeye)

2.支持远程播放录制的视频图像在 PC 和手机 NVR

3.相同的客户端软件可以管理不同类型安全摄像机 .

4.支持软件更新，支持 20 种语言

SPECS

模型		**MVT N6204**
操作		嵌入式 Linux
图像编辑控件		图像编辑可调，既多变和修复流可选
双流		可以设置每个通道中
视频标准		1080P (1920 × 1080) 30新鲜粮食店/S/960P/(1280×960) 720 P (1280 × 720) 30新鲜粮食店/S ,帧/秒
监视器图像质量		1080P(1920×1080) / 960P/(1280×960)/720P(1280×720)
图像动态检测		多个检测区域可以是已安装的水平 6 sensitivity(IPC)
图像回放质量		2 通道实时/4 路 720p/4 路 960 P 同步播放 1080p
视频模式		支持手动、自动、动态监测、报警触发视频模式（需要） IPC 支持部分
备份模式		U 盘、USB 移动硬盘、USB 刻录、网络存储和备份
操作模式		鼠标
本地登录		admin 密码
保存录制		本地硬盘和网络
外部接口	视频输入	4×(1920×1080) 网络摄像机
	视频输出	1ch VGA + 1ch HDMI + 1TV
	音频输出	1ch RCA 音频输出
	网络接口	1ch RJ45 10m/100m 自适应以太网端口
	USB 端口连接	2 x USB 连接端口
	无线接口	支持外部 USB 和 3g 设备
	RS485	RS485 * 1
	报警输入	没有报警
	报警输出	没有报警

硬盘	**HDD** 端口	1 个 SATA 硬盘端口
	最大容量	最高 3 TB 每个 SATA
手机监测		iOS, 安卓系统
电源		12V /2A
工作温度		-10℃~+55℃
工作湿度		10%-90%
NVR 大小		250 * 235 * 45 毫米
重量		1.7 公斤（不包括硬盘）

P2P 功能 **A**其中：

* 没有稳定所需的 **IP** 地址
* 无需的 **DDNS** 安装
* 无需的路由器安装
* 降低你的售后服务成本

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

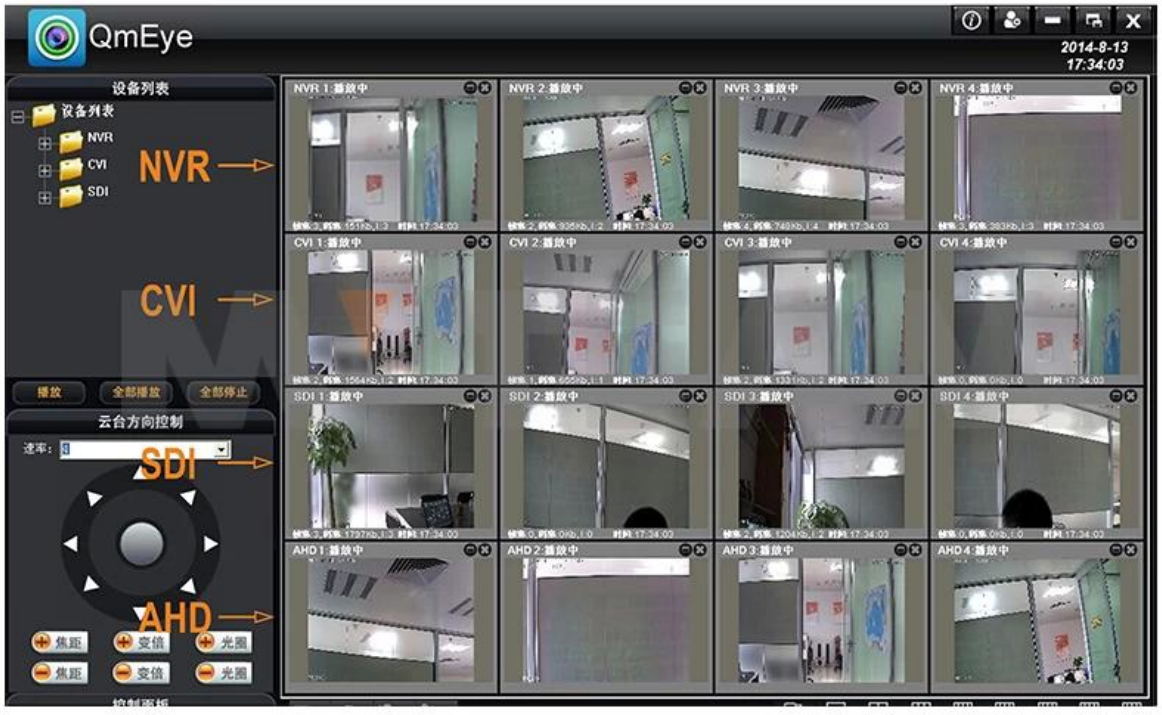

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS