FEATURES

1.Support P2P-Funktion; Leicht Überwachung über PC, iPhone und Andriod Mobiltelefon (Handy APP: Qmeye).
2.Support fern Wiedergabe des aufgezeichneten Video in NVR von PC und Handy
3.Die gleichen Client Software können verschiedene Arten Sicherheits-Kameras verwalten .
4.Support Software-Update, Stützen Sie 20 Sprachen
5-Unterstützung ONVIF

SPECS

Modellnummer: MVT-N6416
Auflösung: 16 * (720P / 960P / 1080P)
Channel: 16CH
Videoausgang: HDMI / VGA
Audio: 16CH
Alarm: 4-Kanal-Eingang, Ausgang 1ch
Aufnahmeentschließung: 16 * 960P / 1080P
Wiedergabe (Echtzeit): 8 * 960P oder 4 * 1080P
HDD: Unterstützung 2pc SATA HDD bis zu 8 TB
Mobiltelefon-Monitor: Unterstützung für iPhone, Android, Blackberry, Windows, Symbian
ONVIF: Unterstützung
P2P: Unterstützung
Chipeset: 3535
Digial Zoom: Unterstützung
Größe: 380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm

Modell		MVT-N6416
Betrieb		Eingebettet Linux
Bildbearbeitungssteuer		Bild bearbeiten einstellbar, sowohl veränderbare und fixieren Strom optional
Doppelstrom		Kann in jeden Kanal eingestellt werden
Video-Standard		1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30FPS / S Bilder / Sekunde
Monitor-Bildqualität		1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720)
Bild dynamischen Erkennungs		Mehrere Erfassungsbereiche können Level 6 Empfindlichkeit installiert werden (IPC)
Bildwiedergabequalität		4ch 1080P Echtzeit / 8-Kanal-720P/960P Echtzeit-synchrone Wiedergabe
Video-Modus		Unterstützung manuelle, automatische, dynamische Überwachung, Alarmauslöser Videomodus (Bedarf) IPC Trägerteil
Backup-Modus		U Festplatte, USB-mobile Festplatte, USB-burn, Netzwerkspeicher und Backup-
Betriebsmodus		Maus
lokal anmelden		admin und Kennwort
Aufnahme speichern		lokale Festplatte und Netzwerk-
Externe Schnittstelle	Video-Eingang	1080P (1920 × 1080) IP-Kamera
	Video-Ausgang	1ch VGA + HDMI + 1ch 1TV
	Audioausgang	1ch RCA-Audioausgang
	Netzwerkschnittstelle	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet-Ports adaptiv
	USB-Port anschließen	2 x USB-Port anschließen

	Drahtlose Schnittstelle	Unterstützung externer USB-und 3G-Geräte
	RS485	RS485 * 1
	Alarmeingang	4ch
	Alarmausgang	1ch
Festplatte	HDD-Anschluss	2 SATA HDD-Anschluss
	Maximale Kapazität	Maximal 3 TB SATA jeweils
Handy-Überwachung		iOS.Androide
Macht		12V / 4A
Arbeitstemperatur		-10℃~ +55℃
Arbeitsfeuchtigkeit		10%-90%
NVR Größe		380mm × 295mm × 55mm
Last		2.7kg (ohne Festplatte)

PRODUCT PICTURE

P2P-Funktion AV orteile:

*** Kein stabiler IP-Adresse benötigt**

*** Kein DDNS Setup benötigt**

*** Keine Router-Setup erforderlich**

*** Reduzieren Sie Ihre After-Sales-Kosten**

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

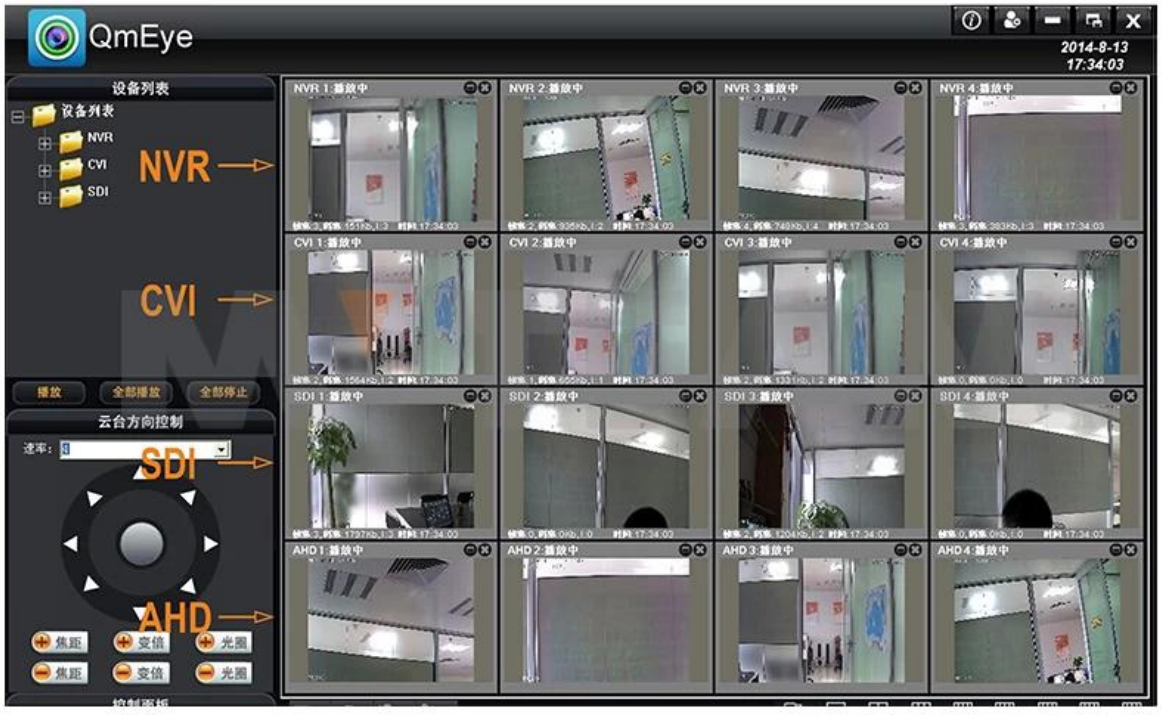

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Für weitere Informationen AHD Produkte Willkommen zu besuchen FAQ