

H.265 2MP 1080 P 30 m IR Beste Low Light Starvis IP Kamera MVT-M1480S

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265



No light

B/W Mode



Low light

Color Mode



Daytime

Clear Color Mode

FEATURES

MVT TEAM

- * Adpots Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, Auflösung bis zu 1080P / 2MP
- * Super gute Leistung in schlechten Lichtverhältnissen, geringe Beleuchtung unter 0.001Lux
- * H.265 Kompressionsformat
- * HD 6mm Objektiv (M12), 30m IR Abstand

Starlight IP-Kamera VS Common Kamera in Schwachlichtumgebung.



The image shows a side-by-side comparison of two camera feeds in a dimly lit room. The top feed, labeled 'XVR Common Camera', shows a very dark and grainy image where details are lost. The bottom feed, labeled 'Starlight IP Camera', shows a clear, bright image of the same room, highlighting the superior low-light performance of the Starlight camera. Both feeds include a timestamp of 2017-12-14 00:31:22 Thu.

Wenn Sie die tatsächliche Bildqualität der Starlight IP-Kamera sehen möchten, überprüfen Sie bitte die Videoaufzeichnung.

Bitte beachten Sie: Bitte stellen Sie die Bildqualität des Players beim Ansehen des Videos auf 1080p ein.




▼ Side View

M' TEAM



▼ Front View

M' TEAM

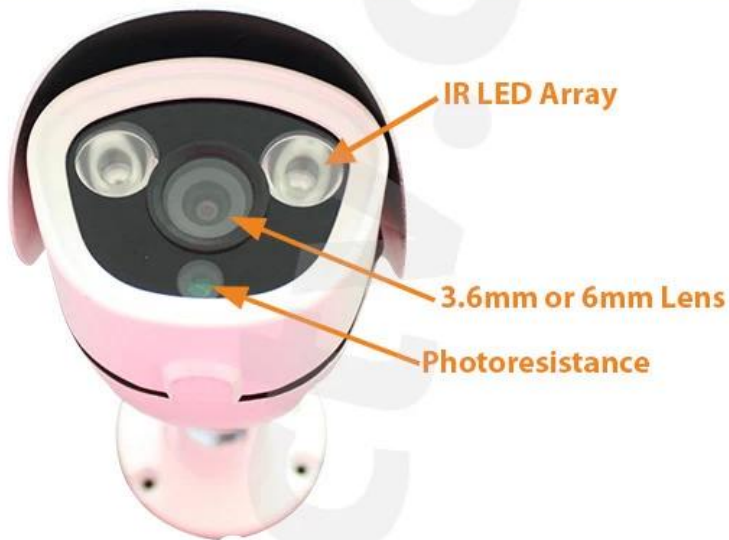

▼ Back View

M' TEAM



Modell	MVT-M1480S
Sensorart	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (geringe Ausleuchtung)
DSP	Hi3516CV300
Komprimierungsformat	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Auflösung	1080p 1920 * 1080
Verschlusszeit	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Video-Kompression	32 Kbps ~ 16 Mbps
Linse	Megapixel HD 2,8 ~ 12mm Objektiv
Lens Schnittstellentyp	(M12)
Tag und Nacht Schaltersystem	IR-SCHNITT
Audiokomprimierung	ADPCM
WDR	Unterstütze DWDR
Minimale Beleuchtung	0.001Lux
Bildeinstellung	Sättigung, Helligkeit, Kontrastverhältnis können durch CMS und eingestellt werden IE Browser
Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung, Videoverlust, Netzkabeltrennung und IP Adresskonflikt
Speicherfunktion	Netzwerkspeicher
Netzwerkprotokoll	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Allgemeine Funktion	Flash-Prävention, Doppel-Stream, Herzschlag, Passwortschutz
Kommunikationsinterface	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet Ports adaptiv
LED	2pcs LED-Array
IR-Abstand	30m
ONVIF	Unterstützung ONVIF 2.4
Leistung	DC 12V / 1A Netzteil oder machen POE auf Verlängerung Videokabel
Betriebstemperatur	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages M'TEAM



Paket: MVTEAM Marke Box oder Neutral Box oder spezifiziert von Kunde.



Versand: Basierend auf Ihren Anforderungen an die Wahl der beste Versandart.

Kontaktiere uns:

Wenn Sie irgendeine Frage haben, willkommen zu **[Kontaktiere uns](#)**.

Ihre Aufmerksamkeit für unser Unternehmen wird sehr geschätzt.

Willkommen zu besuchen unsere offizielle Website **www.mvteamcctv.com** um Videodemos anzusehen, den Produktkatalog herunterzuladen und technische Artikel zu CCTV zu lesen