

Haupteigenschaften:


1. Wirtschaftliche Überwachungskamera
2. Nizza Bildqualität und günstigen Preis
3. weitgehend kompatibel ist, in der Lage, AHD DVR und alle Standalone DVR übereinstimmen
4. Einfach zu bedienen, Plug & Play
5. Advanced CMS-Software unterstützt 3G Remote-Ansicht

Anwendung Places

Übernehmen, um die finanziellen, Supermarkt, Telekommunikation, Behörden, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und anderen Orten der Anforderung von High-Definition.

Modell	MVT-D2841N	MVT-D2851A
Aktivpixel	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Auflösung	800TVL	900TVL
Video aus	1,0 Vss Composite-Signal (75 Ohm)	1,0 Vss Composite-Signal (75 Ohm)
SYNC	Interne	Interne
Sensor	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Mindestbeleuchtung	0.01Lux	0,05 Lux
Gama einstellen	0,45	0,45
Elektro Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Verhältnis	48dB (min) (AGC geschlossen)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR

		ATW / PUSH / USER1 /
AWB	AUTO	USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	AN AUS
OSD	-	JA
D-WDR	-	-
SWDR	-	Aus / Niedrig / Midlow / Mid / Midhigh / Hoch
HLC	-	AN AUS
D-Zoom	-	1-256
IR-Smart-	-	AN AUS
Tag Nacht	-	Auto, Farbe, Extern
Bewegung Erkennung	-	4 Bereichen optional
Sprache	-	8 Arten
Macht	50mA	120mA
Verlustleistung		
Leistungsaufnahme	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Betrieb Temperatur	-10 °C ~ + 60 °C, Luftfeuchtigkeit weniger als 85% RH	-10 °C ~ + 60 °C, Luftfeuchtigkeit weniger als 85% RH

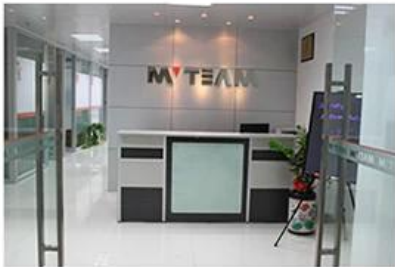

● EXHIBITIONS

