Cámara de seguridad de dos vías para monitor de bebé 1080P, 2MP, cámara de seguridad IP wifi para bebés, mascotas, ancianos, niñera, monitoreo de tiendas





Función de guía de video de configuración rápida Introducción

FEATURES

MYTEAM

- \* Adopte el sensor de imagen CMOS, resolución de hasta 2MP / 1080P (1280 \* 1024)
- \* Soporte de audio de dos vías, mensaje de voz.
- \* La conmutación automática del filtro infrarrojo ICR, realiza el monitoreo real día y noche
- \* Admite la resolución de alta definición clara y estándar para ver, para adaptarse a la variedad de entornos de red
- \* Soporte de telefonía móvil en tiempo real.
- \* Soporte de control PTZ, captura remota, grabación de audio y video.
- \* Cobertura de red global, en cualquier momento y en cualquier lugar.
- \* Soporte de aplicación móvil V12



### P/T Rotation



# Finger sliding screen to remote control camera rotation



## A variety of applications
















## **Motion Detection Alarm**





# |Show appearance |

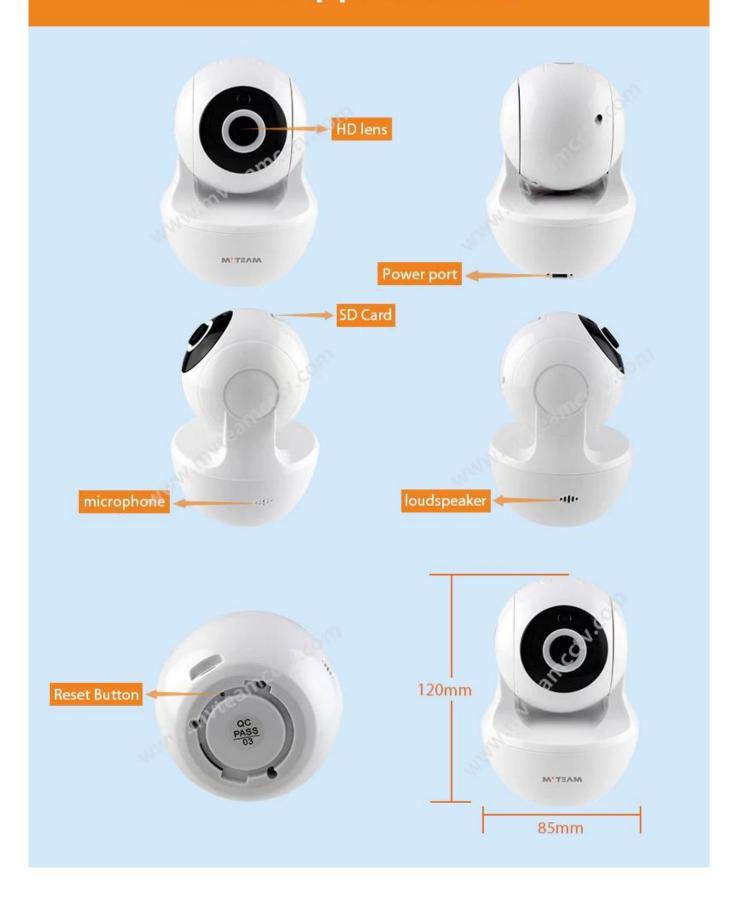

## **Mobile Phone View**



### SPECS

### M'TEAM

Modelo No.		H100-B7, H100-B8
Cámara	Sensor tipo	1/3 " Progresivo Escanear CMOS
	Mínimo iluminación	0.02Lux @ (F2.0, AGC EN) 0 Lux con IR
	obturador	Obturador adaptación
	Cámara lente	3.6mm
	Lente interfaz tipo	M12
	Día y noche conversión modo	ICR infrarrojo filtrar
	Digital ruido reducción	3D digital ruido reducción
Compresión estándar	Vídeo compresión estándar	H.264
	Codificación tipo	H.264 Principal Perfil
	Vídeo compresión tarifa	HD DAKOTA DEL SUR, tarifa adaptación.
	Audio compresión estándar	AAC
	Audio compresión tarifa	Tarifa adaptación
lmagen	Máximo imagen tamaño	1920× 1080
	cuadro tarifa	Max: 25fps red transmisión tarifa: adaptado ajuste
	lmagen ajuste	Brillo, contraste, saturación, etc. (mediante la cliente a ajustar la ajuste)
Red función	Almacenamiento función	Apoyo Micro Dakota del Sur tarjeta (max 128GB)
	Inteligente alarma	Vídeo es perdió, la red es desconectado, y la poder es desconectado.
	General funciones	Marcha atrás, capturar, móvil alarma, contraseña proteccion, vídeo reproducción, remoto controlar, de doble sentido intercomunicador

Inalámbrico parámetro	Inalámbrico estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Borrador
	frecuencia distancia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
	Canal ancho de banda	Apoyo 20 / 40MHz
	seguridad	64/128 bits WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmisión velocidad	11b: 11 Mbps, 11 g : 54 Mbps, 11n : 135 Mbps
000.	temperatura y humedad	-10 do ~ 50 DO, la humedad es Menos que 95% (no condensación)
	Poder	corriente continua 5V
	Poder consumo	3W MAX
	Infrarrojo radiación distancia	MAX 5 metros
	Tamaño (mm)	85mm X 85mm X 120mm
	peso	200g (Contiene embalaje)

#### CE, Rohs, Certificados FCC





Envío: Con base en tus demandas para elegir el mejor forma de envío.

#### Artículos relacionados sobre la cámara IP Wifi:

¿Cómo configurar la detección de movimiento para la cámara IP Wifi? ¿Cuánto tiempo graba un video puede ahorrar una tarjeta TF para cámaras WiFi? ¿Cómo ver de forma remota la cámara IP MVTEAM Wifi en la computadora?

#### **Contáctenos:**

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a **Contáctenos**.

Su atención a nuestra empresa es muy apreciada. Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial <u>www.mvteamcctv.com</u>