

HD CCTV Tester Monitor de 5MP 4MP 3MP AHD TVI CVI Cámara Tester de video con pantalla LCD de 5 pulgadas

What Can You Do With a HD CCTV Tester?

- 1- HD TVI CVI AHD CVBS camera video test
- 2- CCTV camera audio test
- 3- Test and control PTZ Camera(RS485)
- 4- Connect DVR to show image thru HDIMI 1.0/VGA input
- 5- Network Cable Test
- 6- Power supply for CCTV Cameras
- 7- Charging for mobile phone
- 8- LED emergency lighting

M' TEAM www.mvteamcctv.com



● FEATURES

M' TEAM

- * 5 "TFT - Pantalla LCD HD
- * Resolución: 800 * 480
- * Menú OSD multilingüe
- * El brillo de la pantalla / contraste / saturación de color es ajustable
- * Potencia de salida: DC 12V / 1A para cámaras AHD, TVI, CVI;
Salida de alimentación DC 5V / 1A para iluminación de emergencia LED y carga de teléfonos móviles
- * Batería de iones de litio 2600MAH incorporada
- * Prueba de cámaras AHD \ TVI (3MP, 4MP, 5MP), CVI (3MP, 4MP) basadas en cable coaxial
- * Prueba de prueba PTZ RS485
- * Funciones avanzadas: HD Video Test; Display PAL / NTSC; Prueba de audio; Prueba de cable de red
- * Admite entrada HDMI 1.0, entrada VGA para conectar DVR
- * Soporta salida BNC

Prueba de vídeo	
Sistema de vídeo	NTSC / PAL (auto adaptable)
Nivel de video	1VPP
Pantalla de visualización	Resolución de 5 pulgadas LCD 800 * 480
Ajuste de pantalla	Pantalla de video brillo, contraste, saturación de color ajustable
Entrada / salida de video	Entrada HDMI 1.0 / VGA / BNC; Salida BNC de 1 canal
Prueba de cámara / VGA / HDMI	
Formato de señal SD	NTSC, PAL
Señal de video HD	HD AHD, TVI, CVI, CVBS
Resolución	D1, 720P, 960P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP
Prueba de VGA / HDMI	Admite la entrada de video VGA / HDMI 1.0 para conectar el DVR, alcance de resolución máxima de 1920x1080.
Salida de potencia	
Salida de potencia	DC 12V / 1A para cámaras USBX1 DV 5V / 1A
Prueba de audio	
Prueba de audio	Entrada de señal de audio, y se reproduce en el altavoz interno.
Fuente de alimentación	
Fuente de alimentación externa	DC 5V (1A)
Batería cargada	Batería incorporada 18650 2600mAh X 2
Cargar	Tiempo de carga 3-4 horas Tiempo de carga de la batería 11 horas
Características de ahorro de energía	Ahorro de energía, indicador de capacidad de batería.
Ajustes del sistema	
Configuraciones de idioma	Chino, inglés seleccionable por el usuario
Apagado automático	Desactivar / 5-60 minutos
Prueba de cable	
Probador de cable UTP	Monitor UTP Cable conexión estado, cable tipo y la secuencia de cables como bien como leer la número de la prueba caja.
Controlador PTZ	RS485, compatible con los protocolos PELCO-D / P. Velocidad de transmisión: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400bps
Ambiente de trabajo y especificaciones	
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ + 50 °C
Humedad de trabajo	30% ~ 90%

CCTV Tester



Buttons & Ports




Package & Accessories



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM

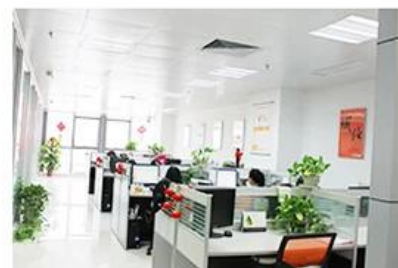

● EXHIBITIONS

M' TEAM



Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a [Contáctenos](#).

Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial www.mvteamcctv.com para ver [demostraciones de video,descargar](#)

[catalogo de producto](#) y leer [Artículos técnicos de CCTV](#).