Plug and Play Intercomunicador bidireccional P / T 1080P 2MP Wifi Smart Cloud IP Camera

FEATURES

* Adopta 1/4 "sensor de imagen CMOS, 2MP
* Resolución máxima hasta 1920 * 1080 (1080P)
* Soporte de intercomunicación de dos vías, mensaje de voz.
* La conmutación automática del filtro infrarrojo ICR, realiza el monitoreo real día y noche
* Admite la resolución estándar clara y de alta definición para ver, para adaptarse a la variedad de entornos de red
* Soporte de telefonía móvil en tiempo real.
* Soporte de control PTZ, captura remota, grabación de audio y video.
* Cobertura de red global, en cualquier momento y en cualquier lugar.
* Soporte de seguimiento humano
* Actualizar APP N_eye3C, con servidores de toda la palabra.

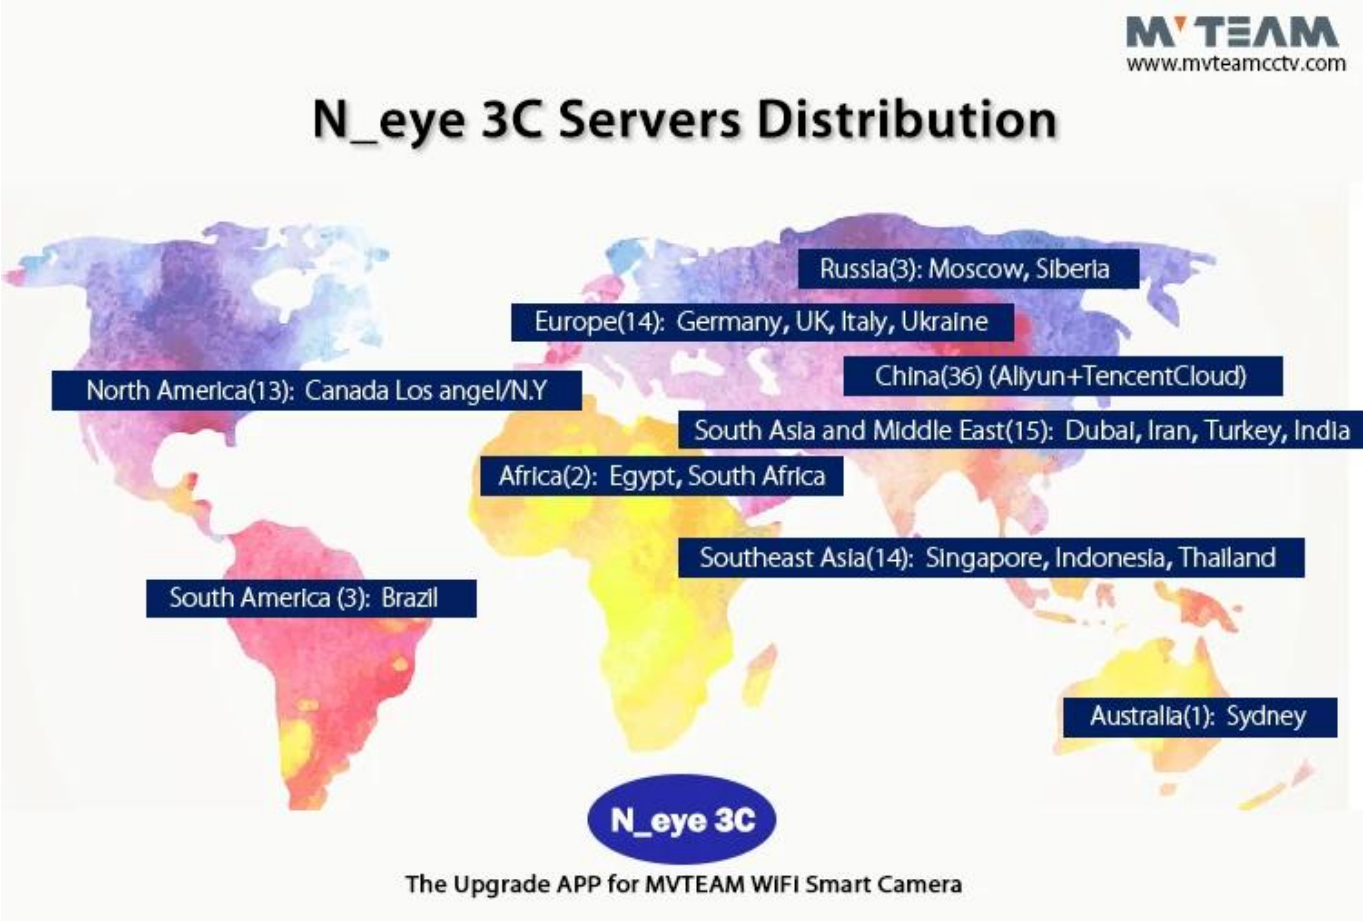

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

A variety of installation

P/T Rotation

Finger sliding screen to remote control camera rotation

A variety of applications

Motion Detction Alarm

Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.

Vista en vivo durante el día

Vista en vivo por la noche

2016-12-07 19:23:12
192.168.3.107
8040053e ch01

Show appearance

SPECS

Modelo No.		H100-Q8
Cámara	Sensor tipo	1/4 " Progresivo Escanear CMOS
	Mínimo iluminación	0.02Lux @ (F2.0, AGC EN) 0 Lux con IR
	obturador	Obturador adaptación
	Cámara lente	3.6mm
	Lente interfaz tipo	M12
	Día y noche conversión modo	ICR infrarrojo filtrar
	Digital ruido reducción	3D digital ruido reducción
Compresión estándar	Vídeo compresión estándar	H.264
	Codificación tipo	H.264 Principal Perfil
	Vídeo compresión tarifa	HD DAKOTA DEL SUR, tarifa adaptación.
	Audio compresión estándar	AAC
	Audio compresión tarifa	Tarifa adaptación
Imagen	Máximo imagen tamaño	1920 × 1080
	cuadro tarifa	Max: 25fps red transmisión tarifa: adaptado ajuste
	Imagen ajuste	Brillo, contraste, saturación, etc. (mediante la cliente a ajustar la ajuste)
Red función	Almacenamiento función	Apoyo Micro Dakota del Sur tarjeta (max 128SOL)
	Inteligente alarma	Vídeo es perdió, la red es desconectado, y la poder es desconectado.
	General funciones	Marcha atrás, capturar, móvil alarma, contraseña proteccion, vídeo reproducción, remoto controlar, de doble sentido intercomunicador
Inalámbrico parámetro	Inalámbrico estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Borrador
	frecuencia distancia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
	Canal ancho de banda	Apoyo 20 / 40MHz
	seguridad	64/128 bits WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmisión velocidad	11b: 11 Mbps, 11 g : 54 Mbps, 11n : 135 Mbps
General especificación	temperatura y humedad	-10 do ~ 50 DO, la humedad es Menos que 95% (no condensación)
	Poder	corriente continua 5V
	Poder consumo	3W MAX
	Infrarrojo radiación distancia	MAX 5 metros
	Tamaño (mm)	87.1mm X 87.1mm X 142.8mm
	peso	200g (Contiene embalaje)

CE, ROHS, Certificados FCC

Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a ***Contáctenos***.
Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.
Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial ***www.mvteamcctv.com***

Artículos relacionados sobre la cámara IP Wifi:

¿Cómo configurar la detección de movimiento para la cámara IP Wifi?
¿Cuánto tiempo graba un video puede ahorrar una tarjeta TF para cámaras WiFi?
¿Cómo ver de forma remota la cámara IP MVTEAM Wifi en la computadora?